


2025 KATALOG URZĄDZEŃ HVAC

CH
Cooper & Hunter
COMFORT INNOVATIONS

www.cooperhunter.pl

SPIS TREŚCI

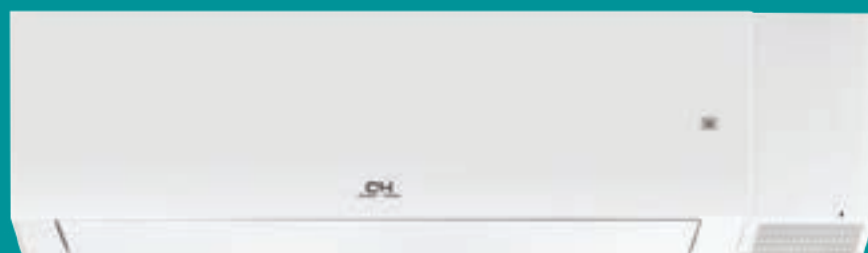

Katalog nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego i nie stanowi wiążącej oferty ze strony importera urządzeń marki Cooper&Hunter. Wszystkie przedstawione zdjęcia oraz dane techniczne mają charakter wyłącznie informacyjny oraz poglądowy. Zastrzegamy możliwość wystąpienia zmian, błędów drukarskich lub pomyłek, dlatego nie ponosimy odpowiedzialności za szkody, które mogą wyniknąć z danych zawartych w katalogu.

Informujemy, że wszystkie informacje zawarte w katalogu były aktualne w chwili oddawania go do druku, jednak zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w danych technicznych bez uprzedniego powiadomienia oraz podawania przyczyn.

Zawartość tego katalogu jest chroniona prawem autorskim. Kopiowanie zdjęć, tekstów, danych w całości lub ich fragmentów bez otrzymania wcześniejszej zgody jest zabronione.



SPIS TREŚCI

KLIMATYZATORY POKOJOWE	19
▶ Nature	20
○ Moduł Fresh Air	24
▶ Veyron	26
▶ Supreme	30
▶ Supreme Continental 2	34
▶ Daytona 2	38
▶ Arctic 2	42
▶ Veritas 2	46
▶ Vital 2	50
▶ Konsole 2	54
FREE-MATCH	58
▶ Jednostki zewnętrzne	60
▶ Jednostki wewnętrzne	64
○ Supreme Continental 2	66
○ Daytona 2	68
○ Veritas 2	70
○ Vital 2	72
○ Konsole 2	74
○ Kanałowe 2	76
○ Kasetonowe 2	78
▶ Tabele konfiguracji	80
KLIMATYZATORY KOMERCYJNE	82
▶ Kasetonowe 2	84
▶ Kanałowe 2	90
▶ Przypodłogowo-podsufitowe 2	96
AGREGATY DO CENTRAL	102
CENTRALE WENTYLACYJNE HRV	108
▶ K2/(A)K4	110
▶ KDC	114
▶ REKUPERATORY ŚCIENNE	120
OCZYSZCZACZE POWIETRZA	122
STEROWANIE	128
OPIS FUNKCJI	130



Marka **Cooper&Hunter** należąca do korporacji COOPER AND HUNTER INTERNATIONAL CORPORATION powstała w **2003** w **Stanach Zjednoczonych** i oferuje szeroką gamę produktów HVAC. Przez ponad **20 lat doświadczenia** marka zdobyła popularność w ponad **50 krajach** na wszystkich kontynentach, a znak towarowy C&H stał się symbolem wysokiej jakości i niezawodności.

22 LATA DOŚWIADCZENIA

10 MILIONÓW ZADOWOLONYCH KLIENTÓW

PONAD 50 KRAJÓW DZIAŁANIA

Cooper&Hunter globalnie oferuje ponad **2000 produktów**, w Polsce dystrybuując między innymi klimatyzatory domowe, lekkie komercyjne, systemy VRF, rekuperatory, pompy ciepła domowe, basenowe oraz komercyjne. Wszystkie urządzenia Cooper&Hunter pochodzą z najbardziej **zaawansowanych technologicznie** i największych fabryk na świecie i spełniają najwyższe wymagania bezpieczeństwa oraz dbałości o zdrowie i środowisko, co potwierdzają uznane, międzynarodowe certyfikaty.



Cooper&Hunter wspiera także sport na najwyższym poziomie! Marka jest sponsorem drużyny hokejowej **Florida Panthers**, która w 2023 roku zdobyła **Mistrzostwo Konferencji Wschodniej NHL**, a w 2024 roku **Puchar Stanleya**, czyli najbardziej prestiżowe hokejowe trofeum. Marka sponsoruje także zespół baseballowy **New York Yankees** oraz wyścigi samochodowe **Nascar**.



Wyłącznym dystrybutorem urządzeń marki Cooper&Hunter w Polsce już **od 10 lat** jest firma ERKUL Sp. z o.o. Firma dysponuje między innymi magazynami o powierzchni **1500 m²** oraz centrum **szkoleniowym i showroom** klimatyzatorów domowych, komercyjnych oraz pomp ciepła. Działanie Erkul na najwyższym poziomie wspiera szereg specjalistów i inżynierów oraz sieć **Autoryzowanych Partnerów Serwisowych**.

APLIKACJA ERKUL

Aplikacja ERKUL to nowatorskie narzędzie stworzone przez specjalistów ERKUL sp. z o.o. dla **instalatorów, dystrybutorów i Autoryzowanych Partnerów Serwisowych Cooper&Hunter**. Dzięki szerokim funkcjonalnościom aplikacja jest niezwykle pomocnym narzędziem dla techników HVAC.

Aplikację można pobrać bezpłatnie w App Store lub Google Play. Proces **rejestracji** jest niezwykle prosty. Wystarczy założyć własne konto podając podstawowe informacje i poczekać na weryfikację i zatwierdzenie przez ERKUL sp. z o.o.

Zakładanie kart urządzeń

Aplikacja umożliwia tworzenie kart zamontowanych klimatyzatorów i pomp ciepła, dzięki czemu zarówno instalator jak i użytkownik mają pełną kontrolę nad kartą gwarancyjną, okresowymi przeglądami i historią urządzenia. Co więcej, założenie karty urządzenia w aplikacji jest jednym z warunków 5-letniej gwarancji!

Wygodny dostęp do dokumentacji technicznej

W aplikacji szybko znajdziesz dokumentację interesującego Cię urządzenia. Dzięki temu będziesz miał wygodny dostęp do wszelkich ważnych informacji zarówno podczas wizji lokalnej, tworzenia oferty, jak i montażu oraz serwisu urządzeń Cooper&Hunter.

Zgłoszenia reklamacyjne

Dzięki aplikacji ERKUL proces zgłaszania i obsługi reklamacji jest prosty i szybki. Wszystkie reklamacje rozpatrywane są w dedykowanym i przejrzystym panelu w aplikacji.

Zapisy na szkolenia i obsługa certyfikatów

W dedykowanym panelu aplikacji sprawdzisz aktualne terminy oraz zapiszesz się na szkolenia techniczne i produktowe Cooper&Hunter. Co więcej, narzędzie to daje Ci dostęp do Twoich certyfikatów autoryzacyjnych.

CO DAJE CI APLIKACJA ERKUL?

HISTORIA INSTALACJI

KONTAKT DO KLIENTÓW

OBSŁUGA REKLAMACJI

PLANOWANIE PRZEGLĄDÓW

NEWSY I AKTUALNOŚCI

DOKUMENTACJA URZĄDZEŃ

ZAPISY NA SZKOLENIA I CERTYFIKATY



ODWIEDŹ NASZE CENTRUM SZKOLENIOWE

ul. Stanisława Bodycha 18,
02-495 Warszawa

Poznaj korzyści ze szkoleń C&H

SZKOLENIA - INNOWACJE - WIEDZA



Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.cooperhunter.pl, gdzie w zakładce WSPARCIE/SZKOLENIA znajdą Państwo informacje odnośnie planowanych szkoleń.

Wszystkie aktualności można także znaleźć na naszym profilu na Facebooku: **CooperandHunterPoland** – zachęcamy do polubienia i śledzenia bieżących informacji!



CENTRUM SZKOLENIOWE

PEŁNA GAMA ZAINSTALOWANYCH I DZIAŁAJĄCYCH PRODUKTÓW C&H




Nasze nowoczesne Centrum szkoleniowe zostało zaprojektowane i podzielone na 7 niezależnych stref urządzeń, co umożliwia jednocześnie szkolenie różnych grup docelowych.

Dysponujemy również w pełni wyposażoną salą wykładową, co umożliwia prowadzenie szkoleń teoretycznych i praktycznych w jednym miejscu.

Urządzenia oraz wszystkie sterowniki są w pełni zainstalowane i podłączone, co daje możliwość sprawdzenia ich pracy w warunkach rzeczywistych, poznania realnych możliwości sterowania, a także symulacji ewentualnych awarii i przeprowadzania procedur naprawczych w czasie rzeczywistym.

W CENTRUM SZKOLENIOWYM MOŻNA ZNALEŹĆ NASTĘPUJĄCE STREFY:

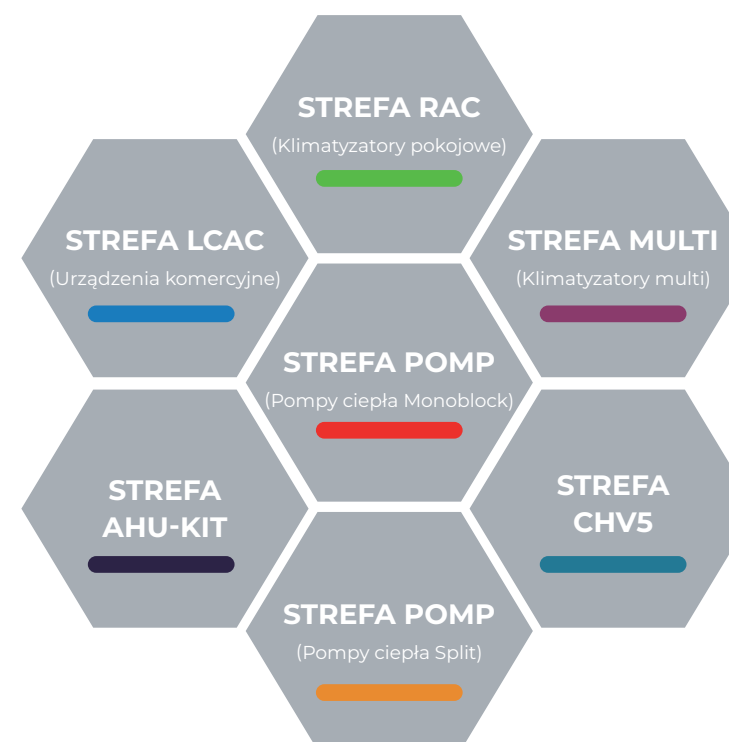



CHRONIMY ŚRODOWISKO ECO FRIENDLY

“COOPER AND HUNTER”: PROJEKT ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ “WE SAVE THE PLANET”

Jesienią 2019 roku globalna marka „Cooper&Hunter” ogłosiła uruchomienie długoterminowego projektu „WE SAVE THE PLANET” (Ratujemy planetę). Obejmuje wszystkie kraje, w których sprzedawane są urządzenia klimatyzacyjne Cooper&Hunter (ponad 45 krajów), w tym Polskę. Z

definicji - społeczna odpowiedzialność biznesu to dobrowolny wkład firmy w sferę społeczną, gospodarczą i środowiskową, bezpośrednio związany z podstawową działalnością firmy. Firma zdecydowała się na strategiczne i systematyczne wspieranie działań ekologicznych, sportowych i ważnych społecznie.

Symbolem projektu stało się LOGO z hasłem «WE SAVE THE PLANET»

W ramach tego projektu producent urządzeń klimatyzacyjnych „Cooper & Hunter” podjął szereg zobowiązań i zapowiedział działania, których realizacja w dłuższej perspektywie wpłynie na poprawę stanu środowiska,

zachowanie warstwy ozonowej, odtworzenie parków, ogrodów i innych zieleni, redukcję emisji szkodliwych substancji oraz rehabilitację ludności.

KLASA ENERGETYCZNA	KLIMATYZATORY	
	SEER	SCOP
A+++	SEER ≥ 8,5	SCOP ≥ 5,1
A++	6,1 ≤ SEER < 8,5	4,6 ≤ SCOP < 5,1
A+	5,6 ≤ SEER < 6,1	4,0 ≤ SCOP < 4,6
A	5,1 ≤ SEER < 5,6	3,4 ≤ SCOP < 4,0
B	4,6 ≤ SEER < 5,1	3,1 ≤ SCOP < 3,4
C	4,1 ≤ SEER < 4,6	2,8 ≤ SCOP < 3,1
D	SEER < 3,6	SCOP < 2,5

Nazwa marki

Nazwa modelu

Klasa efektywności energetycznej w trybie chłodzenia

Klasa efektywności energetycznej w trybie grzania*

Moc w trybie chłodzenia

Moc w trybie grzania*

SEER

SCOP


Roczne zużycie energii w trybie chłodzenia

Roczne zużycie energii w trybie grzania

Poziom hałasu (dB) jednostka wewnętrzna

Mapa stref klimatycznych

Poziom hałasu (dB) jednostka zewnętrzna

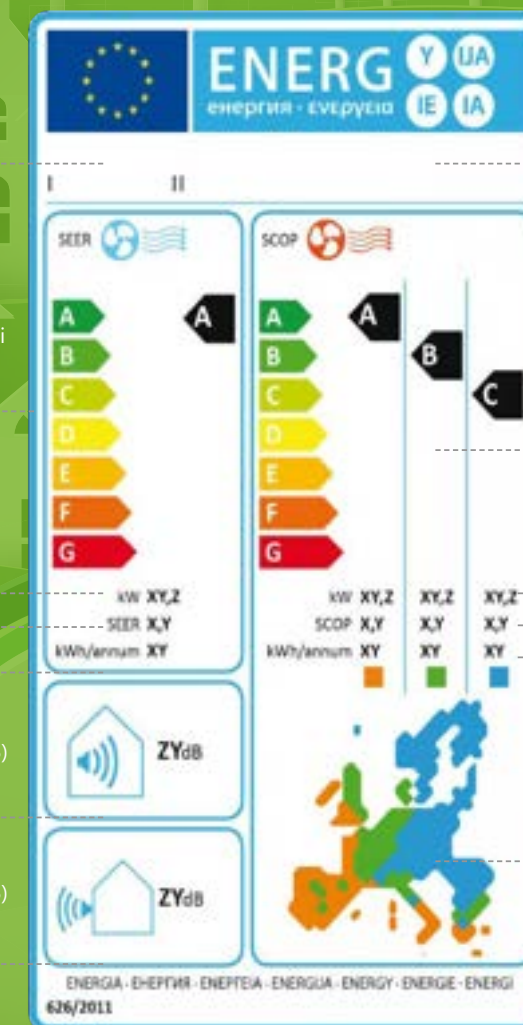

*Wymagane wyłącznie dane dotyczące umiarkowanej strefy klimatycznej

- Strefa zimna
- Strefa umiarkowana
- Strefa ciepła

TECHNOLOGIA ZAAWANSOWANA



R32

Czynnik R32

W naszych urządzeniach stosujemy czynnik R32, o ograniczonym wpływie na środowisko.



Technologia I-Action

Sprężarka wykorzystuje minimalną moc potrzebną do wydajnej pracy urządzenia. Sprawna praca sprężarki na niskiej częstotliwości 1 Hz zapewnia minimalne zużycie energii (do 40W/h). Klimatyzator bez problemu pracuje nawet podczas skoków napięcia od 96 do 265 V.



Powłoka Blue-Fin

Wymiennik ciepła jednostki zewnętrznej posiada specjalną powłokę antykorozyjną, która gwarantuje trwałość i niezawodność. Obudowa z ocynkowanej blachy pokrytej ceramiczną farbą żaroodporną znacząco wydłuża żywotność urządzenia.



Automatyczna ochrona

Najnowsze podzespoły klimatyzatora zapewniają długotrwałą pracę wszystkich elementów oraz błyskawicznie reagują na nieprawidłowe działanie w celu uniknięcia poważnych uszkodzeń w sytuacjach awaryjnych:

- nowoczesny mikroprocesor zapewnia inteligentne sterowanie w każdym trybie pracy,
- automatyczna adaptacja gwarantuje ochronę przed skokami napięcia i zapewnia płynną pracę.



Jakość w każdym detalu

Urządzenia marki C&H są stale udoskonalane przez czołowych inżynierów i projektantów firmy. Dzięki dogłębnym analizom nasze klimatyzatory doskonale wpisują się w wiodące trendy.

TECHNOLOGIA JEDNOSTEK ZAAWANSOWANE ROZWIĄZANIA

Inteligentny system odszraniania


Urządzenie skutecznie uruchamia proces odszraniania dzięki połączeniu wbudowanego czujnika temperatury oraz zaawansowanej logiki. Wydłużenie interwału odszraniania oszczędza energię oraz sprawia, że jest ono nieodczuwalne dla Użytkownika.



Auto-restart

W przypadku utraty zasilania, wszystkie parametry i konfiguracje zostaną automatycznie przywrócone po wznowieniu działania.





Technologia filtracji CH 7-SKY

Unikalna technologia zapewnia kompleksowe oczyszczanie powietrza w pomieszczeniu. Z jonizatorem powietrza współpracują załączone filtry, które składają się z 6 części:

- filtr z jonami srebra – skutecznie neutralizuje różnego rodzaju bakterie, wirusy i grzyby;
- filtr antybakteryjny - wysoka skuteczność w oczyszczaniu i sterylizacji powietrza - pochłania kurz oraz neutralizuje bakterie, zapobiegając ich namnażaniu;
- filtr katechinowy – katechina to naturalny środek antyseptyczny występujący w liściach zielonej herbaty. Skutecznie blokuje rozwój bakterii i wirusów, zapobiegając ich namnażaniu;
- filtr chitynowy - chityna jest głównym składnikiem pancerzy skorupiaków i cechuje się wysokim poziomem bakteriobójczości. Chityna wraz z powłoką węglowodanową tworzy uporządkowaną strukturę, która wyłapuje wirusy oraz bakterie;
- filtr Stop Formaldehyd – formaldehyd jest szkodliwym związkiem gazowym. Dzięki porowatej strukturze z małymi cząsteczkami węgla filtr ten skutecznie radzi sobie z usuwaniem wszelkiego rodzaju lotnych substancji organicznych.
- filtr z witaminą C – filtr aromatyzowany esencją substancji posiadających w swoim składzie witaminę C. Filtr ten skutecznie usuwa nieprzyjemne zapachy i nasycza powietrze substancjami odżywczymi.



Jonizator powietrza

Za jonizację powietrza odpowiada aktywny filtr elektrostatyczny CH Smart iON, który oczyszcza powietrze ze szkodliwych drobnoustrojów oraz nieprzyjemnych zapachów. Dzięki niemu możesz cieszyć się świeżym powietrzem, co jest szczególnie polecane dla osób z problemami alergicznymi.

TECHNOLOGIA JEDNOSTEK DBAMY O TWOJE ZDROWIE

Samooczyszczanie

Po wyłączeniu klimatyzatora wentylator będzie jeszcze przez chwilę pracował na niskich obrotach, aby osuszyć jednostkę z wilgoci, co skutecznie zapobiega powstawaniu pleśni oraz korozji.



Tryb nocny


Użytkownik ma do wyboru trzy tryby pracy nocnej. Możliwość dopasowania temperatury do swoich potrzeb pozwala na komfortowy sen.



8°C

Funkcja +8°C

Klimatyzator będzie utrzymywał dodatnią temperaturę 8°C w nieużytkowanym pomieszczeniu, co zapobiegnie jego nadmiernemu wychłodzeniu oraz ochroni wewnętrzne instalacje wodne przed uszkodzeniem.




Funkcja gorącego startu

Po włączeniu urządzenia w trybie grzania, jednostka zacznie nawiewać powietrze dopiero po osiągnięciu przez wymiennik odpowiednio wysokiej temperatury.




Funkcja I FEEL

Sterowanie temperaturą za pomocą czujnika wbudowanego w sterownik bezprzewodowym. Czujnik mierzy temperaturę w miejscu, w którym się znajduje i przesyła informację do jednostki wewnętrznej. Dzięki temu Użytkownik może szybko uzyskać wymagane parametry dla danego miejsca (w którym znajduje się sterownik).



Funkcja osuszania

Tryb pracy pozwalający na pozbycie się nadmiernej wilgotności z pomieszczenia.



Pionowy/ poziomy ruch żaluzji

Możliwość sterowania kierunkiem nawiewu powietrza dzięki pionowym / i poziomym żaluzjom.

TECHNOLOGIA JEDNOSTEK KOMFORT W TWOIM DOMU

Tryb TURBO

Tryb umożliwiający szybkie osiągnięcie zadanej temperatury (schłodzenie/ ogrzanie) w pomieszczeniu.



Kilka prędkości wentylatora

Pozwala na dostosowanie przepływu powietrza do indywidualnych potrzeb Użytkownika.



Blokada klawiszy sterownika

Blokuje dostęp do funkcji klimatyzatora osobom nieuprawnionym np. dzieciom.





Wi-Fi/ możliwość sterowania za pomocą aplikacji

Wbudowany moduł Wi-Fi pozwala na zdalne sterowanie klimatyzatorem za pomocą dedykowanej aplikacji.



Timer dobowy/ timer tygodniowy

Dzięki funkcji timera możesz zaplanować włączenie/ wyłączenie klimatyzatora w żądanym czasie w okresie 24 godzin/ tygodnia.



Sterownik centralny

Naścienny sterownik, który umożliwia sterowanie kilkoma jednostkami jednocześnie.



Sterowanie BMS

Możliwość zintegrowania urządzenia z systemem inteligentnego zarządzania budynkiem.



Autodiagnoza

Klimatyzator sygnalizuje usterki i błędy za pomocą kodów błędów, które pokazywane są na wyświetlaczu jednostki wewnętrznej.

TECHNOLOGIA JEDNOSTEK INTELIAGENTNE ROZWIĄZANIA






KLIMATYZATORY

POKOJOWE

- ▶ Nature NOWOŚĆ 2025
- ▶ Veyron NOWOŚĆ 2025
- ▶ Supreme
- ▶ Supreme Continental 2
- ▶ Daytona 2
- ▶ Arctic 2
- ▶ Veritas 2
- ▶ Vital 2
- ▶ Konsole 2



NATURE

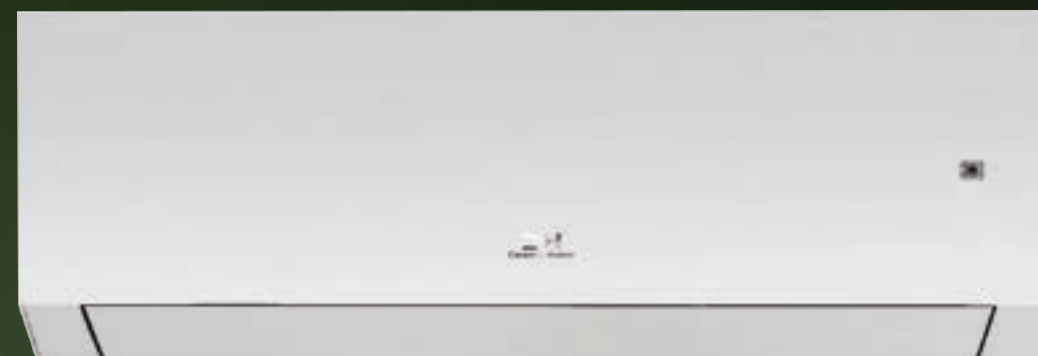

Klimatyzatory z serii Nature to gorąca nowość w ofercie na rok 2025! Model wyróżnia się unikatowym panelem jednostki wewnętrznej dzięki delikatnej fakturze liści oraz dostępnością w dwóch eleganckich wersjach: białym i czarnym macie. Bogate i nowoczesne wyposażenie, m.in. lampy UV, kontrola wilgotności w pomieszczeniu, technologia AI czy podwójne samooczyszczanie, sprawiają, że urządzenie spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających Użytkowników.

Dodatkową zaletą modelu Nature jest możliwość dokupienia dedykowanego (dopasowanego kolorystycznie) modułu Fresh Air Kit. Pozwala on w szybki i łatwy sposób zapewnić dopływ świeżego i czystego powietrza w Twoim domu.





Chłodzenie
Grzanie

-15°C do +50°C

-25°C do +30°C

WI-FI

R32

Biały - WP



Czarny - BL



► Funkcje



Czynnik
R32



Grzałka tacy
ociekowej



Funkcja
I-Action



Powłoka
Blue Fin



Klasa
energetyczna
A+++




Funkcja
auto-restart



Inteligentny
system
odszywania



Funkcja
oszczędzania
energii



Filtr
CH7 - SKY



Jonizator
powietrza



Zmywalny filtr
powietrza



Komfortowy tryb
nocny



Lampy UV



Grzanie
8°C



Funkcja gorącego
startu



Funkcja
osuszania



Funkcja
I FEEL



Funkcja cichej
pracy



Funkcja
Turbo



Kilka prędkości
wentylatora



Pionowy ruch
żaluzji



Poziomy ruch
żaluzji



Wyświetlacz
LED



Blokada
klawiatury



Funkcja
Wi-Fi



Timer
24h



Autodiagnoza
jednostki



Technologia AI



Inteligentny
czujnik wilgotności



Double Self-Clean
(dwustopniowe
oczyszczanie)



Doprowadzenie
świeżego powietrza



Sterowanie
centralne



Timer
tygodniowy


● Opcja


► Opis funkcji str. 130


► Sterowanie i akcesoria

STANDARD	OPCJA			
				
Sterownik bezprzewodowy YBEIF	Sterownik przewodowy XK76	Sterownik przewodowy CE50-24/E	Sterownik centralny CE52-24/F(C)	Fresh Air Kit CH-HRV030S-BL/WP

MODEL		CH-S09FTXAN-BL/WP	CH-S12FTXAN-BL/WP	CH-S18FTXAN-BL/WP	CH-S24FTXAN-BL/WP
Zasilanie	V~Hz/faza	220-240~50/1			
Chłodzenie	Wydajność nominalna	kW	2.70	3.51	5.30
	Pobór mocy nominalny	W	670	836	1472
	Prąd pracy	A	3.10	4.10	6.60
	EER	W/W	4.03	4.20	3.60
	Roczne zużycie energii	kWh/rok	111	141	232
	SEER	W/W	8.50	8.70	8.00
Grzanie	Klasa energetyczna		A+++	A+++	A++
	Wydajność nominalna	kW	3.00	3.81	5.60
	Pobór mocy nominalny	W	680	929	1365
	Prąd pracy	A	3.20	4.60	6.20
	COP	W/W	4.41	4.10	4.10
	Roczne zużycie energii	kWh/rok	822	974	1248
Komunikacja Wi-Fi		+/-	+	+	+
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA					
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)	mm	837x200x293	837x200x293	993x222x311	993x222x311
Wymiary transportowe (szer. x głęb. x wys.)	mm	891x261x357	891x261x357	1050x288x377	1050x288x377
Waga netto/brutto	kg	9.5/11.5	9.5/11.5	13.0/15.5	13.0/15.5
Wydajność osuszania	l/h	0.80	1.40	1.80	2.40
Przepływ powietrza	m³/h	180/390/420/440/470/540/570/610	320/430/460/500/530/570/600/720	260/550/600/620/650/760/880/1000	280/400/450/520/580/760/850/1000
Poziom ciśnienia akustycznego	Chłodzenie	dB(A)	19/22/23/26/31/34/37/38	19/24/30/32/34/36/39/43	23/26/29/34/37/40/42/45
	Grzanie	dB(A)	28/29/30/31/34/37/39	29/31/32/34/36/39/43	32/35/36/38/42/44/48
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA					
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)	mm	732x330x555	873x376x561	873x376x555	958x402x660
Wymiary transportowe (szer. x głęb. x wys.)	mm	791x373x590	948x428x591	948x428x591	1029x453x715
Waga netto/brutto	kg	25.0/27.5	35.0/38.0	37.0/40.0	45.0/49.5
Przepływ powietrza	m³/h	1950	3000	3000	3600
EEV/ kapilara	-	kapilara	EEV	EEV	EEV
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	50	56	59	59
Rury chłodnicze	Ciecz/gaz	mm(cal)	Ø6.35/9.52 (1/4"/3/8")	Ø6.35/12.70 (1/4"/1/2")	Ø6.35/15.90 (1/4"/5/8")
	Ilość czynnika chłodniczego	kg	0.53	0.90	0.95
	Dodatkowa ilość czynnika	g/m	16	16	16
	Standardowa długość instalacji	m	5	5	5
	Maksymalna długość	m	15	20	25
Zalecane przewody elektryczne i zabezpieczenia	Maksymalna różnica wysokości	m	10	10	10
	Zasilana jednostka/przekrój	N x mm²	zewnątrzna / 3x1.5	zewnątrzna / 3x1.5	zewnątrzna / 3x1.5
	Komunikacja	N x mm²	4x1.0	4x1.0	4x1.0
	Zabezpieczenie	A	10	10	16
Zakresy temperatur pracy jedn. zewnętrznej: chłodzenie / grzanie	°C	-15~50/-25~30	-15~50/-25~30	-15~50/-25~30	-15~50/-25~30

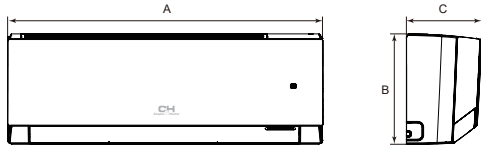JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA				
	Model	A (szer.)	B (wys.)	C (głęb.)
	CH-S09FTXAN-BL/WP	837	293	200
	CH-S12FTXAN-BL/WP	837	293	200
	CH-S18FTXAN-BL/WP	993	311	222
	CH-S24FTXAN-BL/WP	993	311	222

FRESH AIR KIT							
	Model	A	B	C	D	E	G
	CH-HRV030S-BL/WP	187	79	141	49	151	293

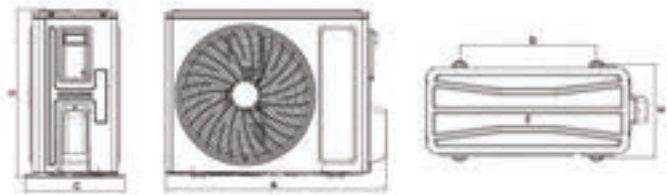JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA				
	Model	A (szer.)	B (wys.)	C (głęb.)
	CH-S09FTXAN-BL/WP	732	555	330
	CH-S12FTXAN-BL/WP	873	561	376
	CH-S18FTXAN-BL/WP	873	555	376
	CH-S24FTXAN-BL/WP	958	660	402



Dodatkową zaletą modelu Nature jest możliwość dokupienia dedykowanego (dopasowanego kolorystycznie) modułu **Fresh Air Kit**. Pozwala on w szybki i łatwy sposób zapewnić dopływ świeżego i czystego powietrza w pomieszczeniu. Moduł jednocześnie usuwa zużyte powietrze wewnętrzne i nawiewa strumień powietrza świeżego z zewnątrz. Proces odbywa się przy **odzysku ciepła** na wymienniku krzyżowym. Dodatkowo świeże powietrze oczyszczane jest przez filtr **HEPA**. Montaż Fresh Air Kit jest **szybki i prosty**, a wszystkie niezbędne elementy znajdują się w zestawie.

Moduł obsługiwany jest z pilota klimatyzatora i może działać **niezależnie** od Nature. Nożliwe jest bowiem uruchomienie wyłącznie klimatyzatora lub wyłącznie modułu Fresh Air, a także praca obu urządzeń jednocześnie. Moduł oferuje ponadto **regulację biegu wentylatora**.

Moduł Fresh Air pracuje wydajnie w zakresie temperatur od **+50°C do -3°C** i wilgotności względnej nieprzekraczającej **65%**. Jeżeli wilgotność względna przekracza 65%, a temperatura powietrza zewnętrznego spadnie poniżej +15°C uruchamiany jest **tryb ochrony przed wykraplaniem wilgoci**. W warunkach wilgotności względnej powietrza powyżej 78% urządzenie pracuje, jeżeli tempertura zewnętrzna jest wyższa niż 10°C.

Temperatura zewnętrzna	Wilgotność względna	Status pracy
> +50°C	0-100%	Stop
+50°C ~ +15°C	0-100%	Praca
+15°C ~ +10°C	0-65% lub 80-100%	Praca
+15°C ~ +10°C	65-80%	Tryb ochrony skroplin
+10°C ~ -3°C	0-65%	Praca
+10°C ~ -3°C	65%-80%	Tryb ochrony skroplin
+10°C ~ -3°C	80%-100%	Stop
-3°C ~ -15°C	0-80%	Tryb ochrony skroplin
-3°C ~ -15°C	80-100%	Stop
< -15°C	0-100%	Stop

Korzyści modułu Fresh Air Kit:

- świeże zewnętrzne powietrze w Twoim otoczeniu
- usuwanie zanieczyszczonego powietrza z pomieszczenia
- energooszczędna wentylacja z odzyskiem ciepła
- czyste powietrze dzięki filtrowi HEPA
- łatwy montaż i obsługa


CH-HRV030S-(WP/BL)		
Napięcie zasilania (z jednostki wewnętrznej)	V	12
Moc elektryczna	W	13
Max poziom ciśnienia akustycznego	dB (A)	42
Masa	kg	1,8
Nominalna wydajność	m³/h	30

Wstępne schładzanie gorącego powietrza zewnętrznego przed jego dostarczeniem w celu zmniejszenia strat chłodzenia w pomieszczeniach




Warunki testu chłodzenia
ΔT= 8°C

Podgrzewanie zimnego powietrza zewnętrznego przed jego dostarczeniem w celu zmniejszenia utraty ciepła w pomieszczeniach

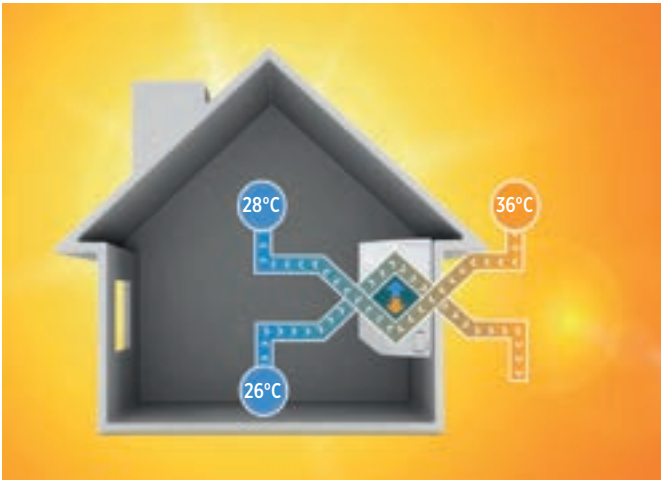

Warunki testu grzania
ΔT= 25°C

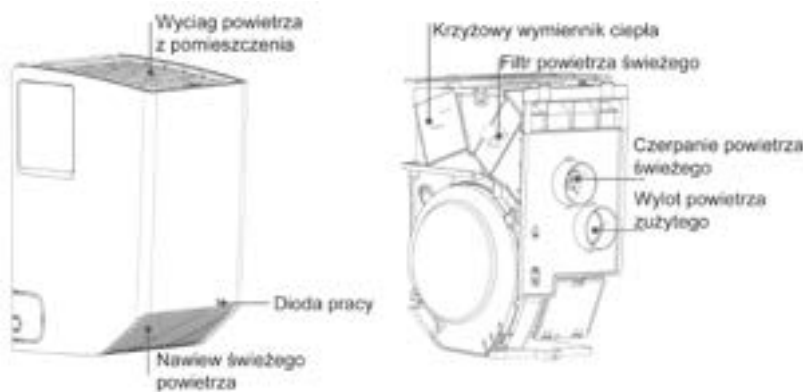

Zestaw Fresh Air Kit składa się z:

- Modułu rekuperacji
- Wieszaka montażowego
- Wymiennika krzyżowego
- Filtra powietrza świeżego
- Przewodów komunikacyjnych
- Izolowanych elastycznych przewodów wentylacyjnych (2 szt.)
- Modułu czerpno-wyrzutni



NOWOŚĆ 2025

Model Veyron to kompaktowe urządzenie 6 generacji. Biały panel jednostki wewnętrznej łączy w sobie matowe oraz błyszczące elementy, sprawiając, że wyróżnia się on prostą elegancją. Klimatyzator posiada wszystkie niezbędne funkcje, aby zapewnić Użytkownikom komfort zarówno latem, jak i zimą.





Chłodzenie
Grzanie

-15°C do +43°C
-15°C do +24°C

WI-FI

R32

► Funkcje



R32

Czynnik R32



Powłoka Blue Fin



Funkcja auto-restart



Inteligentny system odszraniania



Zmywalny filtr powietrza



Samoczyszczenie jednostki



Komfortowy tryb nocny



Grzanie 8°C



Funkcja gorącego startu



Funkcja osuszania



Funkcja I FEEL



Funkcja cichej pracy



Funkcja Turbo



Kilka prędkości wentylatora



Pionowy ruch żaluzji



Poziomy ruch żaluzji



Wyświetlacz LED



Blokada klawiatury



Funkcja Wi-Fi



Timer 24h



Autodiagnoza jednostki

● Opcja

► Opis funkcji str. 130

► Sterowanie

STANDARD


OPCJA



Sterownik bezprzewodowy Veyron



Moduł WiFi

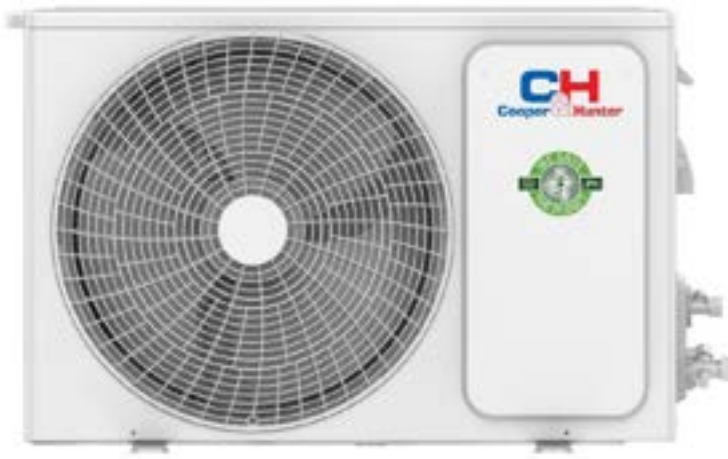


MODEL		CH-S09FTXA		CH-S12FTXA		CH-S18FTXA		CH-S24FTXA		
Zasilanie		V~Hz/faza		220-240~50/1						
Chłodzenie	Wydajność nominalna	kW	2.60	3.40		5.00		6.50		
	Pobór mocy nominalny	W	855	1140		1540		2060		
	Prąd pracy	A	3.90	5.00		6.90		9.20		
	EER	W/W	3.04	2.98		3.25		3.15		
	Roczne zużycie energii	kWh/rok	149	195		287		367		
	SEER	W/W	6.10	6.10		6.10		6.20		
	Klasa energetyczna		A++	A++		A++		A++		
Grzanie	Wydajność nominalna	kW	2.70	3.80		5.60		7.10		
	Pobór mocy nominalny	W	700	1050		1550		2150		
	Prąd pracy	A	3.10	4.70		7.00		9.60		
	COP	W/W	3.85	3.62		3.61		3.30		
	Roczne zużycie energii	kWh/rok	700	945		1470		1908		
	SCOP	W/W	4.00	4.00		4.00		4.00		
	Klasa energetyczna		A+	A+		A+		A+		
Komunikacja Wi-Fi			opcja	opcja		opcja		opcja		
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA										
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)		mm	790x200x255	790x200x255		890x220x300		998x225x325		
Wymiary transportowe (szer. x głęb. x wys.)		mm	850x260x320	850x260x320		960x300x365		1060x315x390		
Waga netto/brutto		kg	7.1/8.6	7.1/8.6		10.0/12.0		11.0/13.5		
Wydajność osuszania		l/h	0.90	1.20		2.00		2.20		
Przepływ powietrza		m³/h	550	550		880		1100		
Poziom ciśnienia akustycznego (chłodzenie)		dB(A)	24/29/32/34/37/39	24/30/32/34/37/39		31/36/37/40/42/44		32/35/38/40/42/45		
Poziom mocy akustycznej		dB(A)	56	56		59		64		
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA										
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)		mm	660x240x483	660x240x483		810x280x585		860x310x667		
Wymiary transportowe (szer. x głęb. x wys.)		mm	780x315x530	780x315x530		940x385x630		995x420x720		
Waga netto/brutto		kg	21.7/25.0	22.0/25.0		34.0/38.5		41.0/46.0		
Przepływ powietrza		m³/h	1500	1500		2200		2800		
EEV/ kapilara		-	kapilara	kapilara		kapilara		EEV		
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	51	52		55		56		
Poziom mocy akustycznej		dB(A)	62	62		63		65		
Rury chłodnicze	Ciecz/gaz	mm(cal)	Ø6.35/9.52 (1/4"/3/8")	Ø6.35/9.52 (1/4"/3/8")		Ø6.35/12.70 (1/4"/1/2")		Ø9.52/15.90 (3/8"/5/8")		
	Ilość czynnika chłodniczego	kg	0.46	0.58		1.15		1.32		
	Dodatkowa ilość czynnika	g/m	20	20		20		30		
	Standardowa długość instalacji	m	5	5		5		5		
	Maksymalna długość	m	15	15		20		20		
	Maksymalna różnica wysokości	m	10	10		15		15		
Zalecane przewody elektryczne i zabezpieczenia	Zasilana jednostka/przekrój	N x mm²	zewnątrzna / 3x1.5		zewnątrzna / 3x1.5		zewnątrzna / 3x1.5		zewnątrzna / 3x2.5	
	Komunikacja	N x mm²	5x1.0		5x1.0		5x1.5		5x2.5	
	Zabezpieczenie	A	15		15		20		30	
Zakresy temperatur pracy jedn. zewnętrznej: chłodzenie /grzanie		°C	-15~43/-15~24		-15~43/-15~24		-15~43/-15~24		-15~43/-15~24	

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA



Model	A (szer.)	B (wys.)	C (głęb.)
CH-S09FTXA	790	255	200
CH-S12FTXA	790	255	200
CH-S18FTXA	890	300	220
CH-S24FTXA	998	325	225

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA

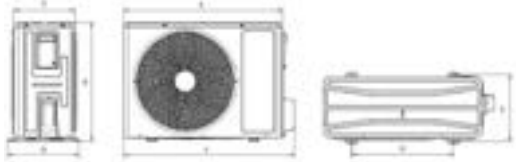

Model	A	B	C	D	E	F	G
CH-S09FTXA	660	487	240	438	264	722	290
CH-S12FTXA	660	487	240	438	264	722	290
CH-S18FTXA	810	585	280	510	310	886	338
CH-S24FTXA	860	667	310	542	341	935	368



Klimatyzator Supreme to urządzenie nowej generacji, wykorzystujące efektywny ekologicznie czynnik chłodniczy R32. Szeroki zakres temperatur zarówno na chłodzeniu (-18°C do +54°C), jak i na grzaniu (-30°C do +24°C) pozwala na wykorzystywanie urządzenia przez cały rok, a nowoczesny, elegancki wygląd doskonale dopasuje się do każdego wnętrza.



SUPREME





Chłodzenie
Grzanie

-18°C do +54°C

-30°C do +24°C

WI-FI

R32



Funkcje



Inteligentny
system
odszywania



Pionowy ruch
żaluzji



Poziomy ruch
żaluzji



Funkcja gorącego
startu



Funkcja
Turbo



Komfortowy tryb
nocny



Funkcja cichej
pracy



Funkcja
auto-restart



Funkcja
Wi-Fi



Autodiagnoza
jednostki



Kilka prędkości
wentylatora



Timer
24h



Blokada
klawiatyry



Funkcja
I FEEL



Jonizator
powietrza



Filtr
CH7 - SKY



Czynnik
R32



Funkcja
oszczędzania
energii



Samoczyszczenie
jednostki



Funkcja
I-Action



Grzanie
8°C



Powłoka
Blue Fin



Dwustopniowa
sprężarka



Klasa
energetyczna
A+++



Wyświetlacz
LED



Grzałka tacy
ociekowej



Funkcja
osuszenia



Zmywalny filtr
powietrza



Sterowanie
centralne



Sterowanie
BMS



Kontrola
Key-Card



Timer
tygodniowy

● Opcja

► Opis funkcji str. 130

Sterowanie i akcesoria

Uwaga! Do sterowania BMS Modbus RTU konieczne są sterowniki XK76 do każdej jednostki. Timer tygodniowy dostępny w sterownikach ściennych.

STANDARD

OPCJA



Sterownik
beprzewodowy
YBEIFB6



Sterownik
przewodowy
XK76



* Sterownik
przewodowy
CE50-24/E



* Sterownik
centralny
CE52-24/F(C)





Moduł sterowania
On/Off
MK010

* Do podłączenia sterownika centralnego CE52-24/F lub CE50-24/E wymagany jest sterownik ścienny XK76 dla każdej jednostki




MODEL		CH-S09FTXAM2S-WP CH-S09FTXAM2S-SC CH-S09FTXAM2S-GD CH-S09FTXAM2S-BL		CH-S12FTXAM2S-WP CH-S12FTXAM2S-SC CH-S12FTXAM2S-GD CH-S12FTXAM2S-BL		CH-S18FTXAM2S-WP CH-S18FTXAM2S-SC CH-S18FTXAM2S-GD CH-S18FTXAM2S-BL		CH-S24FTXAM2S-WP CH-S24FTXAM2S-SC CH-S24FTXAM2S-GD CH-S24FTXAM2S-BL		
Zasilanie		V-Hz/faza		220-240V~50Hz/1 faza						
Chłodzenie	Wydajność nominalna (min-max)	kW	2.70 (0.70-5.00)	3.50 (0.85-5.00)		5.30 (1.20-7.20)		7.03 (2.00-9.00)		
	Pobór mocy nominalny (min-max)	W	550 (80-1800)	840 (60-1900)		1320 (350-2500)		1850 (450-3700)		
	Prąd pracy	A	3.52	5.10		5.90		11.00		
	EER	W/W	4.91	4.20		4.02		3.80		
	Roczne zużycie energii	kWh/rok	111	144		281		377		
	SEER	W/W	8.50	8.50		6.60		6.50		
	Klasa energetyczna		A+++	A+++		A++		A++		
Grzanie	Wydajność nominalna (min-max)	kW	3.50 (0.70-5.50)	4.20 (0.88-7.20)		5.57 (1.20-9.20)		7.03 (2.00-9.50)		
	Pobór mocy nominalny (min-max)	W	750 (130-2400)	950 (130-2600)		1320 (350-3300)		1750 (380-3800)		
	Prąd pracy	A	4.63	5.70		5.90		10.76		
	COP	W/W	4.70	4.42		4.22		4.00		
	Roczne zużycie energii	kWh/rok	961	961		1877		1840		
	SCOP	W/W	5.10	5.10		4.40		4.10		
	Klasa energetyczna		A+++	A+++		A+		A+		
Komunikacja Wi-Fi	+/-	+	+		+		+			
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA										
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)		mm	996x225x301		996x225x301		1101x249x327		1101x249x327	
Wymiary transportowe (szer. x głęb. x wys.)		mm	1057x307x377		1057x307x377		1164x339x402		1164x339x402	
Waga netto/brutto		kg	13.0/16.0		13.5/16.5		16.5/20.0		16.5/20.0	
Wydajność osuszania		l/h	0.80		1.40		1.80		2.00	
Przepływ powietrza		m³/h	430/500/560/620/670/720/800		450/530/580/630/680/730/800		600/780/950/1150/1200		650/750/800/850/950/1100/1250	
Poziom ciśnienia akustycznego (chłodzenie)		dB(A)	18/22/26/30/34/38/43		20/24/28/32/36/41/46		30/33/36/39/42/45/48		32/35/38/41/44/47/50	
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA										
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)		mm	899x378x596		899x378x596		1000x427x790		1000x427x790	
Wymiary transportowe (szer. x głęb. x wys.)		mm	945x417x630		945x417x630		1080x485x840		1080x485x840	
Waga netto/brutto		kg	44.5/47.5		45.5/48.5		64.0/69.0		65.0/70.0	
Przepływ powietrza		m³/h	2400		2400		4000		4000	
EEV/ kapilara		-	EEV		EEV		EEV		EEV	
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	53		54		56		56	
Rury chłodnicze	Ciecz/gaz	mm(cal)	Ø6.35/Ø9.52 (1/4"/3/8")		Ø6.35/Ø9.52 (1/4"/3/8")		Ø6.35/Ø15.9 (1/4"/5/8")		Ø6.35/Ø15.9 (1/4"/5/8")	
	Ilość czynnika chłodniczego	kg	1.00		1.00		1.50		2.00	
	Dodatkowa ilość czynnika	g/m	20		20		40		50	
	Standardowa długość instalacji	m	5		5		5		7.5	
	Maksymalna długość	m	15		40		40		50	
	Maksymalna różnica wysokości	m	10		20		20		30	
Zalecane przewody elektryczne i zabezpieczenia	Zasilana jednostka/przekrój	mm²	zewnątrzna / 3x2.5		zewnątrzna / 3x2.5		zewnątrzna / 3x2.5		zewnątrzna / 3x2.5	
	Komunikacja	mm²	4x1.0		4x1.0		4x1.0		4x1.0	
	Zabezpieczenie	A	16		16		20		25	
Zakresy temperatur pracy jedn. zewnętrznej: chłodzenie / grzanie		°C	-18-54/-30-24		-18-54/-30-24		-18-54/-30-24		-18-54/-30-24	

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA

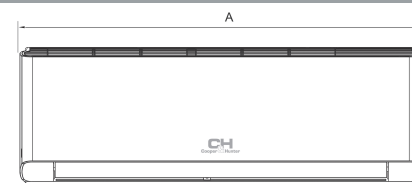

Model	A (szer.)	B (wys.)	C (głęb.)
CH-S09FTXAM2S-WP/SC/GD/BL	996	301	225
CH-S12FTXAM2S-WP/SC/GD/BL	996	301	225
CH-S18FTXAM2S-WP/SC/GD/BL	1101	327	249
CH-S24FTXAM2S-WP/SC/GD/BL	1101	327	249

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA



Model	A (szer.)	B (wys.)	C (głęb.)	DxE (rozstaw)
CH-S09FTXAM2S-WP/SC/GD/BL	899	596	378	550x354
CH-S12FTXAM2S-WP/SC/GD/BL	899	596	378	550x354
CH-S18FTXAM2S-WP/SC/GD/BL	1000	790	427	610x395
CH-S24FTXAM2S-WP/SC/GD/BL	1000	790	427	610x395

SUPREME CONTINENTAL 2



Klimatyzator z serii Supreme Continental 2 to połączenie nowoczesnego designu jednostki wewnętrznej Supreme (dostępnej w 4 kolorach), z mocą i wydajnością Arctic. Szeroki zakres temperatur zarówno na chłodzeniu (-15°C do +50°C), jak i na grzaniu (-25°C do +30°C). Klimatyzator przystosowany jest do realizowania ogrzewania w krajach umiarkowanej strefy klimatycznej, a zastosowanie najnowocześniejszej technologii CH UV Cleaner zapewnia sterylne czyste powietrze w pomieszczeniu.







Chłodzenie
Grzanie

-15°C do +50°C
-25°C do +30°C

WI-FI

R32

UV
Cleaner



► Funkcje



Inteligentny
system
odsuszania



Pionowy ruch
żaluzji



Poziomy ruch
żaluzji



Funkcja gorącego
startu



Funkcja
Turbo



Komfortowy tryb
nocny



Funkcja cichej
pracy



Funkcja
Wi-Fi



Funkcja
oszczędzania
energii



Klasa energetyczna
A+++



Funkcja
auto-restart



Kilka prędkości
wentylatora



Timer
24h



Blokada
klawiatury



Funkcja
I FEEL



Jonizator
powietrza



Filtr
CH7 - SKY



Czynnik
R32



Wyświetlacz
LED



Lampy
UV



Samoczyszczenie
jednostki



Funkcja
I-Action



Grzanie
8°C



Powłoka
Blue Fin



Autodiagnoza
jednostki



Grzałka tacy
ociekowej



Funkcja
osuszania



Zmywalny filtr
powietrza



Sterowanie
centralne



Sterowanie
BMS



Kontrola
Key-Card



Timer
tygodniowy

● Opcja

► Opis funkcji str. 130

► Sterowanie i akcesoria

Uwaga! Do sterowania BMS Modbus RTU konieczne są sterowniki XK76 do każdej jednostki. Timer tygodniowy dostępny w sterownikach ściennych.

STANDARD

OPCJA



Sterownik
beprzewodowy
YBEIFB6



Sterownik
przewodowy
XK76



* Sterownik
przewodowy
CE50-24/E



* Sterownik
centralny
CE52-24/F(C)





Moduł sterowania
On/Off
MK010

* Do podłączenia sterownika centralnego CE52-24/F lub CE50-24/E wymagany jest sterownik ścienny XK76 dla każdej jednostki




MODEL		CH-S09FTXAL2-GD CH-S09FTXAL2-SC CH-S09FTXAL2-FB CH-S09FTXAL2-WP		CH-S12FTXAL2-GD CH-S12FTXAL2-SC CH-S12FTXAL2-FB CH-S12FTXAL2-WP		CH-S18FTXAL2-GD CH-S18FTXAL2-SC CH-S18FTXAL2-FB CH-S18FTXAL2-WP		CH-S24FTXAL2-GD CH-S24FTXAL2-SC CH-S24FTXAL2-FB CH-S24FTXAL2-WP			
Zasilanie		V~Hz/faza		220-240V~50Hz/1 faza							
Chłodzenie	Wydajność nominalna	kW	2.70	3.50	5.30	7.10					
	Pobór mocy nominalny	W	600	875	1413	2030					
	Prąd pracy	A	3.10	4.10	6.50	9.00					
	EER	W/W	4.50	4.00	3.75	3.50					
	Roczne zużycie energii	kWh/rok	105	144	244	355					
	SEER	W/W	9.00	8.50	7.60	7.00					
Grzanie	Klasa energetyczna		A+++	A+++	A++	A++					
	Wydajność nominalna	kW	3.00	3.81	5.60	7.80					
	Pobór mocy nominalny	W	680	952	1333	2000					
	Prąd pracy	A	3.70	4.50	6.20	9.30					
	COP	W/W	4.41	4.00	4.20	3.90					
	Roczne zużycie energii	kWh/rok	913	1018	1400	1867					
		SCOP	W/W	4.60	4.40	4.30	4.20				
		Klasa energetyczna	A++	A+	A+	A+					
Komunikacja Wi-Fi		+/-	+	+	+	+					
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA											
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)		mm	865x210x290	865x210x290	996x225x301	1101x249x327					
Wymiary transportowe (szer. x głęb. x wys.)		mm	928x278x364	928x278x364	1057x307x377	1164x339x402					
Waga netto/brutto		kg	10.5/12.5	10.5/12.5	13.0/16.0	16.0/19.5					
Wydajność osuszania		l/h	0.80	1.40	1.80	2.40					
Przepływ powietrza		m³/h	180/390/420/450/490/540/590/660	180/390/420/450/490/540/590/680	460/520/570/610/680/750/850	600/800/850/900/950/1000/1100/1250					
Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie		dB(A)	19/22/26/30/34/36/38/41	19/23/29/32/35/37/39/43	31/32/35/37/39/41/43	27/33/36/38/40/41/44/48					
Poziom ciśnienia akustycznego Grzanie		dB(A)	28/30/32/34/36/38/41	29/31/33/36/38/39/43	33/36/38/40/42/45/47	35/36/40/41/43/47/50					
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA											
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)		mm	732x330x555	802x350x555	958x402x660	958x402x660					
Wymiary transportowe (szer. x głęb. x wys.)		mm	791x373x590	869x395x594	1029x453x715	1029x453x715					
Waga netto/brutto		kg	27.0/29.5	29.0/31.5	42.0/46.5	42.5/47.0					
Przepływ powietrza		m³/h	1950	2200	3600	3600					
EEV/ kapilara		-	EEV	EEV	EEV	EEV					
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	50	52	57	59					
Rury chłodnicze	Ciecz/gaz	mm(cal)	Ø6.38/Ø9.53 (1/4"/3/8")	Ø6.38/Ø9.53 (1/4"/3/8")	Ø6.38/Ø12.7 (1/4"/1/2")	Ø6.38/Ø15.88 (1/4"/5/8")					
	Ilość czynnika chłodniczego	kg	0.70	0.80	1.00	1.50					
	Dodatkowa ilość czynnika	g/m	16	16	16	40					
	Standardowa długość instalacji	m	5	5	5	5					
	Maksymalna długość	m	15	20	25	25					
	Maksymalna różnica wysokości	m	10	10	10	10					
Zalecane przewody elektryczne i zabezpieczenia	Zasilana jednostka/przekrój	mm²	zewnątrzna / 3x2.5		zewnątrzna / 3x2.5		zewnątrzna / 3x2.5		zewnątrzna / 3x2.5		
	Komunikacja	mm²	4x1.0		4x1.0		4x1.0		4x1.0		
	Zabezpieczenie	A	10		10		16		16		
Zakresy temperatur pracy jedn. zewnętrznej: chłodzenie /grzanie		°C	-15~50/-25~30		-15~50/-25~30		-15~50/-25~30		-15~50/-25~30		

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA

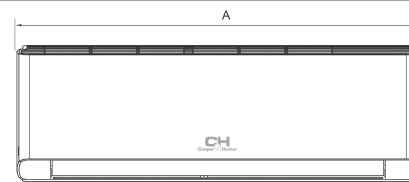

Model	A (szer.)	B (wys.)	C (głęb.)
CH-S09FTXAL2-GD/SC/FB/WP	865	290	210
CH-S12FTXAL2-GD/SC/FB/WP	865	290	210
CH-S18FTXAL2-GD/SC/FB/WP	996	301	225
CH-S24FTXAL2-GD/SC/FB/WP	1101	327	249

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA



Model	A (szer.)	B (wys.)	C (głęb.)	DxE (rozstaw)
CH-S09FTXAL2-GD/SC/FB/WP	732	555	330	455x310
CH-S12FTXAL2-GD/SC/FB/WP	802	555	350	512x332
CH-S18FTXAL2-GD/SC/FB/WP	958	660	402	570x371
CH-S24FTXAL2-GD/SC/FB/WP	958	660	402	570x371



Klimatyzatory Daytona 2 za sprawą unikalnego panela jednostki wewnętrznej idealnie komponują się z każdym wnętrzem. Szeroki zakres temperatur pracy umożliwia korzystanie z urządzenia przez cały rok. Praca w niskich temperaturach zewnętrznych sięgających -25°C w trybie grzania zapewni poczucie komfortu zimą, natomiast latem urządzenie przyjemnie schłodzi każde pomieszczenie. Zaletą tych urządzeń jest dyskretna praca, a także elegancki, smukły wygląd.





Chłodzenie
Grzanie

-15°C do +50°C
-25°C do +30°C

WI-FI

R32

Biały - WP
Srebrny - SC

Czarny - BL

► Funkcje



Inteligentny system odśrobiania



Pionowy ruch żaluzji



Poziomy ruch żaluzji



Funkcja gorącego startu



Funkcja Turbo



Komfortowy tryb nocny



Funkcja cichej pracy



Funkcja Wi-Fi



Funkcja I-Action



Funkcja auto-restart



Kilka prędkości wentylatora



Timer 24h



Blokada klawiatury



Funkcja I FEEL



Jonizator powietrza



Filtr CH7 - SKY



Czynnik R32



Zmywalny filtr powietrza



Samoczyszczenie jednostki



Grzanie 8°C



Powłoka Blue Fin



Autodiagnoza jednostki



Wyświetlacz LED



Funkcja oszczędzania energii



Grzałka tacy ociekowej



Funkcja osuszania



Sterowanie centralne



Sterowanie BMS



Kontrola Key-Card



Timer tygodniowy

● Opcja

► Opis funkcji str. 130

► Sterowanie i akcesoria

Uwaga! Do sterowania BMS Modbus RTU konieczne są sterowniki XK76 do każdej jednostki. Timer tygodniowy dostępny w sterownikach ściennych.

STANDARD

OPCJA



Sterownik bezprzewodowy YACIFB9



Sterownik przewodowy XK76



* Sterownik przewodowy CE50-24/E



* Sterownik centralny CE52-24/F(C)



Moduł sterowania On/Off MK010



* Do podłączenia sterownika centralnego CE52-24/F lub CE50-24/E wymagany jest sterownik ścienny XK76 dla każdej jednostki

MODEL		CH-S09FTXD2-BL/SC/WP	CH-S12FTXD2-BL/SC/WP	CH-S18FTXD2-BL/SC/WP	CH-S24FTXD2-BL/SC/WP
Zasilanie	V-Hz/faza	220-240V~50Hz/1 faza			
Chłodzenie	Wydajność nominalna	kW	2.70	3.51	5.20
	Pobór mocy nominalny	W	695	962	1576
	Prąd pracy	A	3.10	4.30	7.10
	EER	W/W	3.88	3.65	3.30
	Roczne zużycie energii	kWh/rok	126	173	256
	SEER	W/W	7.50	7.10	7.10
Grzanie	Klasa energetyczna	A++	A++	A++	A++
	Wydajność nominalna	kW	3.00	3.81	5.60
	Pobór mocy nominalny	W	700	953	1436
	Prąd pracy	A	3.20	4.60	6.30
	COP	W/W	4.29	4.00	/
	Roczne zużycie energii	kWh/rok	900	1093	1867
Komunikacja Wi-Fi	SCOP	W/W	4.20	4.10	4.20
	Klasa energetyczna	A+	A+	A+	A+
		+/-	+	+	+

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA						
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)	mm	889x212x294	889x212x294	1013x221x307	1122x247x329	
Wymiary transportowe (szer. x głęb. x wys.)	mm	935x273x349	935x273x349	1055x287x366	1172x322x398	
Waga netto/brutto	kg	11.0/13.0	11.0/13.0	13.5/16.0	16.5/19.5	
Wydajność osuszania	l/h	1.69	1.40	1.90	2.40	
Przepływ powietrza	m³/h	390/420/440/470/540/570/610	300/360/420/480/540/600/650/700	460/520/570/610/680/750/850	600/800/850/900/950/1000/1100/1250	
Poziom ciśnienia akustycznego	Chłodzenie	dB(A)	25/27/29/31/34/36/38	25/27/29/32/35/38/42	30/34/36/38/41/43/44	33/36/38/40/41/44/48
	Grzanie	dB(A)	28/29/32/34/35/37/38	28/30/32/34/36/38/42	33/36/38/40/42/45/48	35/36/40/41/43/47/50

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA						
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)	mm	732x330x555	732x330x555	802x350x555	958x402x660	
Wymiary transportowe (szer. x głęb. x wys.)	mm	791x373x590	791x373x590	869x395x594	1029x453x715	
Waga netto/brutto	kg	23.5/26.0	24.5/27.0	30.5/33.0	41.5/46.0	
Przepływ powietrza	m³/h	1950	1950	2200	3600	
EEV/ kapilara	-	kapilara	EEV	EEV	EEV	
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	50	52	56	59	
Rury chłodnicze	Ciecz/gaz	mm(cal)	6.38/9.53 (1/4"/3/8")	6.38/9.53 (1/4"/3/8")	6.38/12.7 (1/4"/1/2")	6.38/15.88 (1/4"/5/8")
	Ilość czynnika chłodniczego	kg	0.53	0.57	0.82	1.50
	Dodatkowa ilość czynnika	g/m	16	16	16	40
	Standardowa długość instalacji	m	5	5	5	5
	Maksymalna długość	m	15	15	25	25
Zalecane przewody elektryczne i zabezpieczenia	Maksymalna różnica wysokości	m	10	10	10	10
	Zasilana jednostka/przekrój	mm²	zewnątrzna / 3x2.5	zewnątrzna / 3x2.5	zewnątrzna / 3x2.5	zewnątrzna / 3x2.5
	Komunikacja	mm²	4x1.0	4x1.0	4x1.0	4x1.0
	Zabezpieczenie	A	10	16	16	25
	Zakresy temperatur pracy jedn. zewnętrznej: chłodzenie /grzanie	°C	-15~50/-25~30	-15~50/-25~30	-15~50/-25~30	-15~50/-25~30



JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA

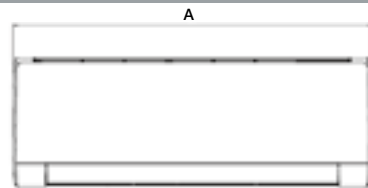


B

Model	A (szer.)	B (wys.)	C (głęb.)
CH-S09FTXD2-BL/SC/WP	889	294	212
CH-S12FTXD2-BL/SC/WP	889	294	212
CH-S18FTXD2-BL/SC/WP	1013	307	221
CH-S24FTXD2-BL/SC/WP	1122	329	247

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA



Model	A (szer.)	B (wys.)	C (głęb.)	DxE (rozstaw)
CH-S09FTXD2-BL/SC/WP	732	555	330	455x310
CH-S12FTXD2-BL/SC/WP	732	555	330	455x310
CH-S18FTXD2-BL/SC/WP	802	555	350	512x332
CH-S24FTXD2-BL/SC/WP	958	660	402	570x371

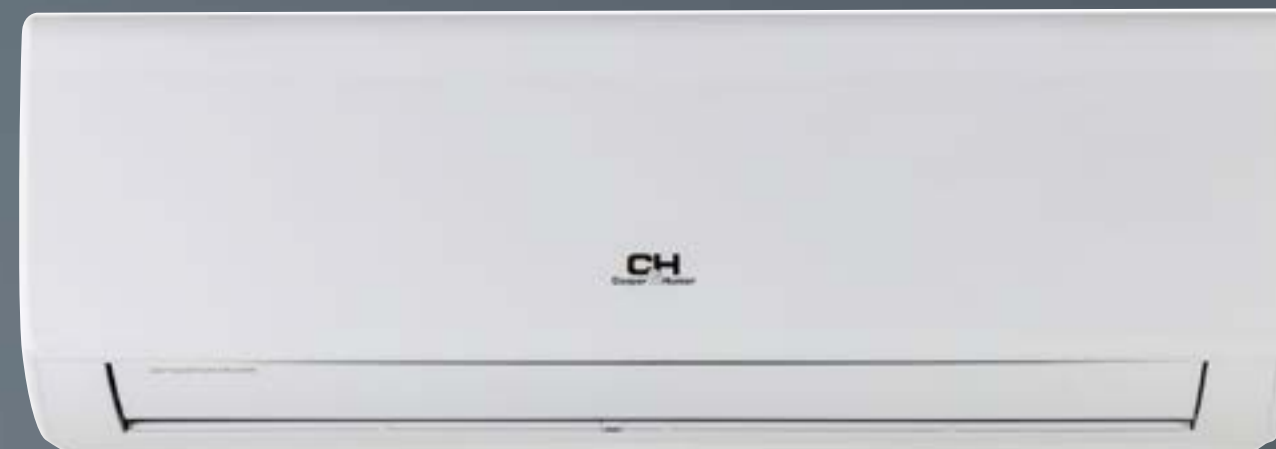

Arctic 2 – urządzenie stworzone do pracy w trybie grzania przy niskich temperaturach zewnętrznych sięgających -25°C . Wyposażone w grzałkę tacy ociekowej, jak również jonizator powietrza. Seria klimatyzatorów Arctic 2 została zaprojektowana, aby dbać o komfort życia i pobyt w pomieszczeniach o każdej porze roku.




ARCTIC 2

VERITAS 2



Klimatyzatory Veritas 2 - popularna wśród klientów seria klimatyzatorów ściennych, wykorzystujących ekologiczny czynnik R32. W urządzeniach zastosowane zostały wszelkie technologie używane przy produkcji urządzeń klasy premium, m.in. technologię filtracji 7 - sky, wbudowany moduł WIFI oraz jonizator plazmowy.



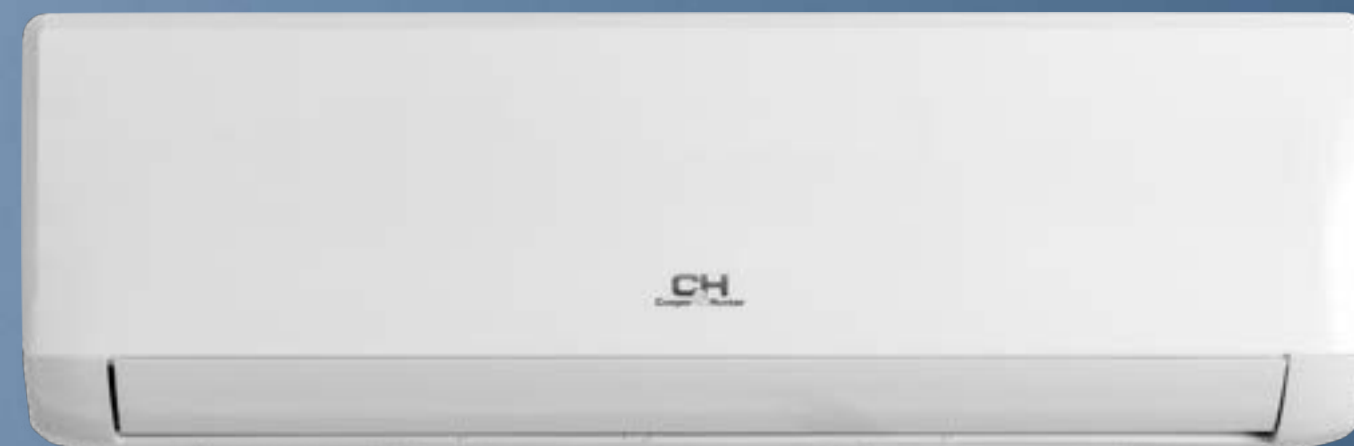

Vital Inverter 2 to nowoczesne i stylowe urządzenie 6 generacji. Minimalistyczny biały panel, kompaktowe wymiary oraz szereg zastosowanych sprawdzonych rozwiązań sprawiają, że klimatyzatory z tej serii są w stanie dyskretnie zapewnić komfort w danym pomieszczeniu.





Chłodzenie
Grzanie

-15°C do +43°C
-15°C do +24°C

WI-FI

R32

► Funkcje



Czynnik R32



Funkcja I-Action



Powłoka Blue Fin




Funkcja auto-restart



Inteligentny system
odszywania



Funkcja oszczędzania
energii



Filtr
CH7 - SKY



Jonizator
powietrza



Zmywalny filtr
powietrza



Samoczyszczenie
jednostki



Komfortowy tryb
nocny



Grzanie
8°C



Funkcja gorącego
startu



Funkcja
osuszania



Funkcja
I FEEL



Funkcja
Turbo



Kilka prędkości
wentylatora



Pionowy ruch
żaluzji



Wyświetlacz
LED



Blokada
klawiatyry



Funkcja
Wi-Fi



Timer
24h



Autodiagnoza
jednostki

► Opis funkcji str. 130

► Sterowanie

STANDARD



Sterownik
beprzewodowy
YAPIF




MODEL		CH-S09FTXF2-NG		CH-S12FTXF2-NG	CH-S18FTXF2-NG	CH-S24FTXF2-NG
Zasilanie		V~Hz/faza		220-240-50/1		
Chłodzenie	Wydajność nominalna	kW	2.70	3.20	4.60	6.20
	Pobór mocy nominalny	W	725	991	1355	1827
	Prąd pracy	A	3.45	4.40	5.90	7.60
	EER	W/W	3.72	3.23	3.39	3.40
	Roczne zużycie energii	kWh/rok	139	184	251	319
	SEER	W/W	6.80	6.10	6.40	6.80
Grzanie	Klasa energetyczna		A++	A++	A++	A++
	Wydajność nominalna	kW	2.80	3.40	5.20	6.50
	Pobór mocy nominalny	W	685	916	1340	1912
	Prąd pracy	A	3.19	4.00	5.80	7.60
	COP	W/W	4.09	3.71	3.88	3.40
	Roczne zużycie energii	kWh/rok	867	945	1295	1645
Komunikacja Wi-Fi	SCOP	W/W	4.20	4.00	4.00	4.00
	Klasa energetyczna		A+	A+	A+	A+
			A+	A+	A+	A+
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA						
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)		mm	773x185x250	773x185x250	970x225x300	970x225x300
Wymiary transportowe (szer. x głęb. x wys.)		mm	817x244x306	817x244x306	1017x285x366	1017x285x366
Waga netto/brutto		kg	8.5/9.5	8.5/9.5	13.5/16.0	13.5/16.0
Wydajność osuszania		l/h	0.80	1.40	1.80	1.80
Przepływ powietrza		m³/h	280/310/340/400/480/520/550	280/320/350/400/480/520/590	600/700/800/850	400/600/800/900
Poziom ciśnienia akustycznego	Chłodzenie	dB(A)	21/26/29/33/35/37/40	24/26/30/33/35/37/41	31/38/42/44	30/37/45/48
Poziom ciśnienia akustycznego	Grzanie	dB(A)	24/26/30/33/35/37/40	25/28/31/33/35/37/41	34/41/46/48	26/37/45/48
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA						
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)		mm	732x330x555	732x330x555	732x330x555	873x376x555
Wymiary transportowe (szer. x głęb. x wys.)		mm	791x373x590	791x373x590	791x373x590	948x428x591
Waga netto/brutto		kg	24.5/27.0	25.0/27.5	26.5/29.0	36.5/39.5
Przepływ powietrza		m³/h	1950	1950	1950	3200
EEV/ kapilara		-	kapilara	kapilara	kapilara	kapilara
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	51	52	55	57
Rury chłodnicze	Ciecz/gaz	mm(cal)	Ø6.38/Ø9.53 (1/4"/3/8")	Ø6.38/Ø9.53 (1/4"/3/8")	Ø6.38/Ø9.53 (1/4"/3/8")	Ø6.38/Ø12.70 (1/4"/1/2")
	Ilość czynnika chłodniczego	kg	0.50	0.55	0.75	1.23
	Dodatkowa ilość czynnika	g/m	16	20	16	16
	Standardowa długość instalacji	m	5	5	5	5
	Maksymalna długość	m	15	20	25	25
Zalecane przewody elektryczne i zabezpieczenia	Maksymalna różnica wysokości	m	10	10	10	10
	Zasilana jednostka/przekrój	mm²	zewnętrzna / 3x2.5	zewnętrzna / 3x2.5	zewnętrzna / 3x2.5	zewnętrzna / 3x2.5
	Komunikacja	mm²	4x1.0	4x1.0	4x1.5	4x1.5
Zabezpieczenie		A	10	10	16	16
Zakresy temperatur pracy jedn. zewnętrznej: chłodzenie /grzanie		°C	-15~43/-15~24	-15~43/-15~24	-15~43/-15~24	-15~43/-15~24

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA



Model	A (szer.)	B (wys.)	C (głęb.)
CH-S09FTXF2-NG	773	250	185
CH-S12FTXF2-NG	773	250	185
CH-S18FTXF2-NG	970	300	225
CH-S24FTXF2-NG	970	300	225

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA

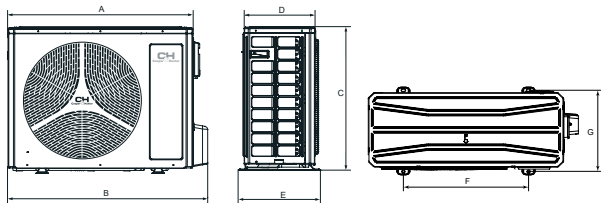

Model	A	B	C	D	E	F	G
CH-S09FTXF2-NG	675	732	555	285	330	455	310
CH-S12FTXF2-NG	675	732	555	285	330	455	310
CH-S18FTXF2-NG	675	732	555	285	330	455	310
CH-S24FTXF2-NG	805	873	555	317	376	528	349



Innowacyjna i kompaktowa jednostka instalowana na ścianie przy podłodze, idealnie pasuje do przestrzeni podokiennych oraz na poddasza. Możliwość nawiewu powietrza żaluzją górną lub górną i dolną.



NAJLEPSZE

W SWOJEJ KLASIE



Chłodzenie

Grzanie

-15°C do +43°C

-22°C do +24°C

R32

WI-FI



►

Funkcje



Samoczyszczenie jednostki



Funkcja I FEEL



Grzanie 8°C



Blokada klawiatury



Funkcja autodiagnozy



Funkcja gorącego startu



Jonizator powietrza



Funkcja oszczędzania energii



Poziomy ruch żaluzji



Funkcja cichej pracy



Inteligentny system odszraniania



Wyświetlacz LED



Funkcja Turbo



Funkcja auto-restart



Timer 24h



Komfortowy tryb nocny



Funkcja Wi-Fi



Powłoka Blue Fin



Funkcja osuszania



Grzałka tacy ociekowej



Czynnik R32



Zmywalny filtr powietrza



Kilka prędkości wentylatora



Sterowanie centralne



Sterowanie BMS



Kontrola Key-Card



Timer tygodniowy

●

Opcja

►

Opis funkcji str. 130

►

Sterowanie i akcesoria

STANDARD

OPCJA











Sterownik bezprzewodowy YAAIFB8

Sterownik przewodowy XK76

* Sterownik przewodowy CE50-24/E


* Sterownik centralny CE52-24/F

Moduł sterowania On/Off MK010

* Do podłączenia sterownika centralnego CE52-24/F lub CE50-24/E wymagany jest sterownik ścienny XK76 dla każdej jednostki


MODEL		CH-S09FVX2-NG		CH-S12FVX2-NG	CH-S18FVX2-NG
Zasilanie		V~Hz/faza		220-240~50/1	
Chłodzenie	Wydajność nominalna	kW	2.70	3.52	5.20
	Pobór mocy nominalny	W	700	926	1445
	Prąd pracy	A	3.50	4.60	6.60
	EER	W/W	3.86	3.80	3.60
	Roczne zużycie energii	kWh/rok	121	170	253
	SEER	W/W	7.80	7.20	7.20
Grzanie	Klasa energetyczna		A++	A++	A++
	Wydajność nominalna	kW	2.90	3.80	5.33
	Pobór mocy nominalny	W	730	960	1545
	Prąd pracy	A	3.50	4.60	7.10
	COP	W/W	3.97	3.96	3.45
	Roczne zużycie energii	kWh/rok	867	1093	1680
SCOP		W/W	4.20	4.10	4.00
Klasa energetyczna			A+	A+	A+
Komunikacja Wi-Fi		+/-	+	+	+
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA					
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)		mm	700x215x600	700x215x600	700x215x600
Wymiary transportowe (szer. x głęb. x wys.)		mm	785x280x682	785x280x682	785x280x682
Masa netto/brutto		kg	15.5/18.5	16.0/19.0	16.0/19.0
Przepływ powietrza		m3/h	250/280/330/370/410/430/500	280/360/400/440/480/520/600	350/430/470/520/600/670/750
Wydajność osuszania		l/h	0.80	1.20	1.80
Poziom ciśnienia akustycznego	Chłodzenie	dB(A)	23/26/29/32/34/36/39	25/29/33/36/38/40/44	32/37/40/42/45/47/49
	Grzanie	dB(A)	22/25/29/32/34/36/39	25/29/33/36/38/40/44	33/38/40/43/45/48/51
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA					
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)		mm	732x330x555	802x350x555	958x402x660
Wymiary transportowe (szer. x głęb. x wys.)		mm	791x373x590	869x395x594	1029x453x715
Waga netto/brutto		kg	24.0/26.5	27.5/30.0	41.0/45.5
Przepływ powietrza		m³/h	1950	2200	3600
EEV/ kapilara		-	EEV	EEV	EEV
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	51	53	59
Rury chłodnicze	Ciecz/gaz	mm(cal)	Ø6.35/9.52 (1/4"/3/8")	Ø6.35/9.52 (1/4"/3/8")	Ø6.35/12.70 (1/4"/1/2")
	Ilość czynnika chłodniczego	kg	0.51	0.75	1.00
	Dodatkowa ilość czynnika	g/m	16	16	16
	Standardowa długość instalacji	m	5	5	5
	Maksymalna długość	m	15	20	25
	Maksymalna różnica wysokości	m	10	10	10
Zalecane przewody elektryczne i zabezpieczenia	Zasilana jednostka/przekrój	N x mm²	zewnątrzna/ 3x2.5	zewnątrzna/ 3x2.5	zewnątrzna/ 3x2.5
	Komunikacja	mm²	4x1.0	4x1.0	4x1.0
	Zabezpieczenie	A	10	10	16
Zakresy temperatur pracy jedn. zewnętrznej: chłodzenie /grzanie		°C	-15~43/-22~24	-15~43/-22~24	-15~43/-22~24

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA - WYMIARY



Model	A (szer.)	B (wys.)	C (głęb.)
CH-S09FVX2-NG	700	600	215
CH-S12FVX2-NG	700	600	215
CH-S18FVX2-NG	700	600	215

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA - WYMIARY

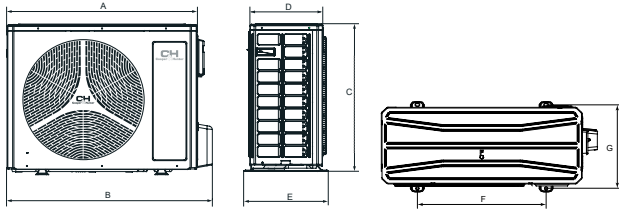

Model	A	B	C	D	E	F	G
CH-S09FVX2-NG	675	732	555	285	330	455	310
CH-S12FVX2-NG	745	802	555	300	350	512	332
CH-S18FVX2-NG	889	958	660	340	402	570	371



ELEMENTY SYSTEMU

FREE-MATCH

- ▶ Jednostki zewnętrzne
- ▶ Jednostki wewnętrzne
 - ▶ Supreme Continental 2
 - ▶ Daytona 2
 - ▶ Veritas 2
 - ▶ Vital 2
 - ▶ Konsole 2
 - ▶ Kanałowe 2
 - ▶ Kasetonowe 2
- ▶ Tabele konfiguracji

JEDNOSTKI ZEWNETRZNE



System Free-Match to przede wszystkim swoboda projektowania, z możliwością zastosowania do 5 jednostek wewnętrznych różnego rodzaju. Szeroki zakres temperatur pracy oraz zwiększona długość instalacji (w porównaniu do poprzedniej generacji) sprawia, że klimatyzatory tego typu są w stanie dopasować się do najbardziej wymagających inwestycji, pracując zarówno w trybie chłodzenia, jak i grzania.





Dla: CHML-U14RK2-NG ~ CHML-U42RK5-NG

Chłodzenie -15°C do +43°C
Grzanie -22°C do +24°C

► Funkcje



Funkcja cichej pracy



Funkcja turbo



Inteligentny system odszraniania



Autodiagnoza



R32
Czynnik R32



Funkcja auto restart




Grzałka tacy skroplin

► Opis funkcji str. 130

► Jednostka zewnętrzna



Model			CHML-U14RK2-NG	CHML-U18RK2-NG	CHML-U21RK3-NG	CHML-U24RK3-NG	CHML-U28RK4-NG	CHML-U36RK4-NG	CHML-U42RK5-NG
Zasilanie		F/V/Hz	1F / 220-240V / 50Hz						
Ilość jednostek			1-2	1-2	2-3	2-3	2-4	2-4	2-5
Przewody zasilające		N x mm ²	3x1.5	3x1.5	3x2.5	3x2.5	3x2.5	3x4.0	3x4.0
Wydajność nominalna	Chłodzenie	kW	4.10	5.30	6.10	7.10	8.00	10.60	12.10
	Grzanie	kW	4.40	5.65	6.50	8.60	9.50	12.00	13.00
Pobór mocy nominalny	Chłodzenie	W	1100	1480	1480	1880	2120	3000	3400
	Grzanie	W	970	1250	1430	2230	2200	3040	3190
Prąd pracy	Chłodzenie	A	4.88	6.56	6.57	8.34	9.41	13.31	15.08
	Grzanie	A	4.44	5.55	6.34	9.89	9.76	13.49	14.15
SEER		W/W	7.20	7.20	7.80	7.10	7.20	7.20	7.20
SCOP		W/W	4.20	4.20	4.30	4.30	4.20	4.00	4.20
Klasa energetyczna		Chłodzenie/ grzanie	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Przepływ powietrza		m ³ /h	2300	2300	3800	3800	3800	5800	5800
EEV/ kapilara		-	EEV	EEV	EEV	EEV	EEV	EEV	EEV
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	52	54	58	58	58	60	60
Waga	netto	kg	30.0	32.0	47.5	47.5	51.0	72.0	73.0
	brutto	kg	32.5	34.5	52.0	52.0	55.5	79.0	80.0
Typ sprężarki		-	rotacyjna	rotacyjna	rotacyjna	rotacyjna	rotacyjna	rotacyjna	rotacyjna
Ilość wentylatorów		szt.	1	1	1	1	1	1	1
Zakres temperatur pracy	Chłodzenie	°C	-15~43	-15~43	-15~43	-15~43	-15~43	-15~43	-15~43
	Grzanie	°C	-22~24	-22~24	-22~24	-22~24	-22~24	-22~24	-22~24
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)	Urządzenia	mm	822x352x550	822x352x550	964x402x660	964x402x660	964x402x660	1020x427x826	1020x427x826
	Transportowe	mm	869x395x594	869x395x594	1029x453x715	1029x453x715	1029x453x715	1090x494x870	1090x494x870
Czynnik chłodniczy	Rodzaj	-	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32
	Ilość	kg	0.75	0.90	1.60	1.70	1.80	2.40	2.40
	Dodatkowa ilość	g/m	20	20	20	20	20	20	20
Średnica rur ciecz/gaz		mm	2x1/4"-3/8"	2x1/4"-3/8"	3x1/4"-3/8"	3x1/4"-3/8"	4x1/4"-3/8"	4x1/4"-3/8"	5x1/4"-3/8"
Standardowa długość instalacji		m	10	10	30	30	40	40	50
Maksymalne odległości	Wysokość	m	15	15	15	15	15	25	25
	Długość (agregat - najdalsza jednostka)	m	20	20	20	20	20	25	25
	Długość (całkowita)	m	40	40	60	60	70	80	100

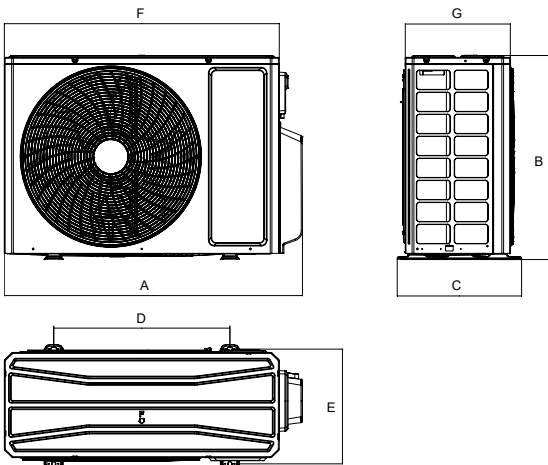

Model	A	B	C	D	E	F	G
CHML-U14RK2-NG	822	550	352	512	332	745	300
CHML-U18RK2-NG	822	550	352	512	332	745	300
CHML-U21RK3-NG	964	660	402	570	371	889	340
CHML-U24RK3-NG	964	660	402	570	371	889	340
CHML-U28RK4-NG	964	660	402	570	371	889	340
CHML-U36RK4-NG	1020	826	427	635	396	943	369
CHML-U42RK5-NG	1020	826	427	635	396	943	369

JEDNOSTKI WĘWNETRZNE



► SUPREME CONTINENTAL 2 FREE-MATCH - JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE



Chłodzenie
Grzanie

-15°C do +43°C
-22°C do +24°C

WI-FI

R32


Biały - WP
Srebrny - SC



Czarny - FB
Złoty - GD



► Funkcje

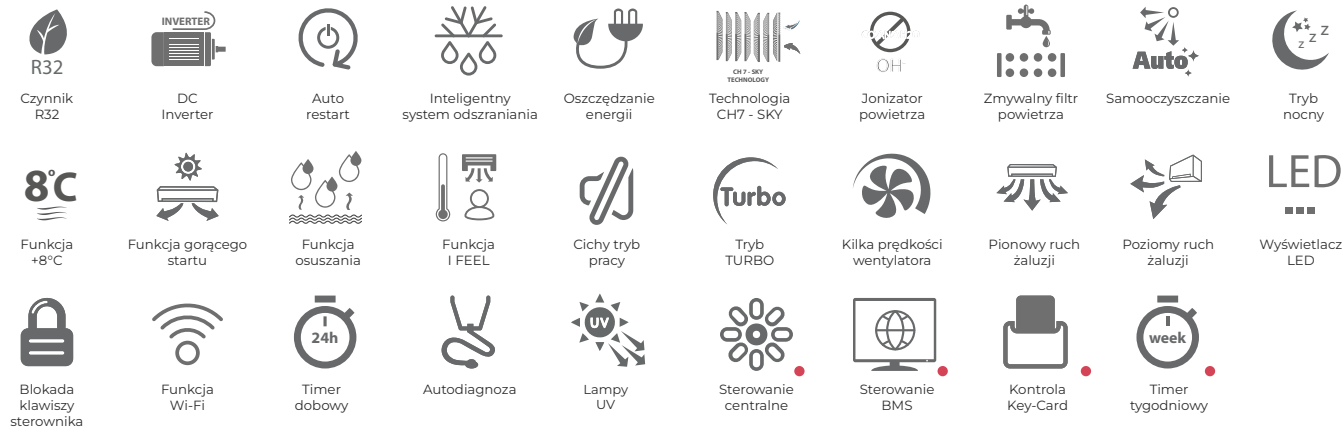

● Opcja ► Opis funkcji str. 130

► Sterowanie i akcesoria

Uwaga! Do sterowania BMS Modbus RTU konieczne są sterowniki XK76 do każdej jednostki. Timer tygodniowy dostępny w sterownikach ściennych.

STANDARD	OPCJA
Sterownik bezprzewodowy YBE1FB6	Sterownik przewodowy XK76
	*Sterownik przewodowy CE50-24/E
	*Sterownik centralny CE52-24/F(C)
	Moduł sterowania On/Off MK010

* Do podłączenia sterownika centralnego CE52-24/F lub CE50-24/E wymagany jest sterownik ścienny XK76 dla każdej jednostki


► SUPREME CONTINENTAL 2

DANE TECHNICZNE



MODEL		CH-S09FTXAL2-GD/FB/SC/WP(I)		CH-S12FTXAL2-GD/FB/SC/WP(I)		CH-S18FTXAL2-GD/FB/SC/WP(I)		CH-S24FTXAL2-GD/FB/SC/WP(I)		
Zasilanie	V~Hz/faza		220-240V~50Hz/1 faza							
Wydajność	Chłodzenie	kW	2.70		3.50		5.30		7.10	
	Grzanie	kW	3.00		3.81		5.60		7.80	
Wydajność osuszania		l/h	0.80		1.40		1.80		2.40	
Przepływ powietrza		m³/h	180/390/420/450/490/540/590/660		180/390/420/450/490/540/590/680		460/520/570/610/680/750/850		600/800/850/900/950/1000/1100/1250	
Poziom ciśnienia akustycznego	Chłodzenie	dB(A)	19/22/26/30/34/36/38/41		19/23/29/32/35/37/39/43		31/32/35/37/39/41/43		27/33/36/38/40/41/44/48	
	Grzanie	dB(A)	28/30/32/34/36/38/41		29/31/33/36/38/39/43		33/36/38/40/42/45/47		35/36/40/41/43/47/50	
Rury chłodnicze ciecz/ gaz		mm(cal)	Ø6.35/9.52 (1/4"/3/8")		Ø6.35/9.52 (1/4"/3/8")		Ø6.35/12.70 (1/4"/1/2")		Ø6.35/15.90 (1/4"/5/8")	
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)		mm	865x210x290		865x210x290		996x225x301		1101x249x327	
Waga netto/ brutto		kg	10.5/12.5		10.5/12.5		13.0/16.0		16.0/19.5	
Komunikacja		mm²	4x1.0		4x1.0		4x1.0		4x1.0	
Komunikacja Wi-Fi		+/-	+		+		+		+	

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA

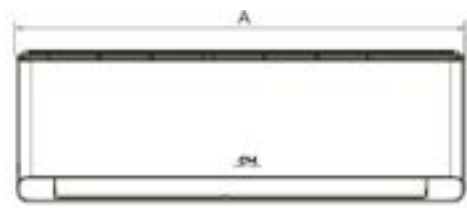

Model	A (szer.)	B (głęb.)	C (wys.)
CH-S09FTXAL2-GD/SC/FB/WP(I)	865	210	290
CH-S12FTXAL2-GD/SC/FB/WP(I)	865	210	290
CH-S18FTXAL2-GD/SC/FB/WP(I)	996	225	301
CH-S24FTXAL2-GD/SC/FB/WP(I)	1101	249	327



 Chłodzenie
Grzanie

-15°C do +43°C
-22°C do +24°C

WI-FI

R32

Biały - WP

Srebrny - SC

Czarny - BL

► Funkcje

 R32
Czynnik R32

 DC Inverter

 Auto restart

 Inteligentny system odszraniania

 Oszczędzanie energii

 Technologia CH7 - SKY

 Jonizator powietrza

 Zmywalny filtr powietrza

 Samooczyszczanie

 Tryb nocny

 Funkcja +8°C

 Funkcja gorącego startu

 Funkcja osuszania

 Funkcja I FEEL

 Cichy tryb pracy

 Tryb TURBO

 Kilka prędkości wentylatora

 Pionowy ruch żaluzji

 Poziomy ruch żaluzji

 Wyświetlacz LED

 Funkcja Wi-Fi

 Timer dobowy

 Autodiagnoza

 Blokada klawiszy sterownika

 Sterowanie centralne

 Sterowanie BMS

 Kontrola Key-Card

 Timer tygodniowy

● Opcja

► Opis funkcji str. 130

► Sterowanie i akcesoria

STANDARD

OPCJA











Sterownik bezprzewodowy YACIFB9

Sterownik przewodowy XK76

* Sterownik przewodowy CE50-24/E

* Sterownik centralny CE52-24/F(C)


Moduł sterowania On/Off MK010

* Do podłączenia sterownika centralnego CE52-24/F lub CE50-24/E wymagany jest sterownik ścienny XK76 dla każdej jednostki




MODEL		CH-S09FTXD2-BL/SC/WP(I)		CH-S12FTXD2-BL/SC/WP(I)		CH-S18FTXD2-BL/SC/WP(I)		CH-S24FTXD2-BL/SC/WP(I)		
Zasilanie		V~Hz/faza		220-240~50/1						
Wydajność	Chłodzenie	kW	2.70		3.51		5.20		7.10	
	Grzanie	kW	3.00		3.81		5.60		7.80	
Wydajność osuszania		l/h	1.69		1.40		1.80		2.40	
Przepływ powietrza		m³/h	390/420/440/470/540/570/610		300/360/420/480/540/600/650/700		460/520/570/610/680/750/850		600/800/850/900/950/1000/1100/1250	
Poziom ciśnienia akustycznego	Chłodzenie	dB(A)	25/27/29/31/34/36/38		25/27/29/32/35/38/42		30/34/36/38/41/43/44		33/36/38/40/41/44/48	
	Grzanie	dB(A)	28/29/32/34/35/37/38		28/30/32/34/36/38/42		33/36/38/40/42/45/48		35/36/40/41/43/47/50	
Rury chłodnicze ciecz/ gaz		mm(cal)	Ø6.35/9.52 (1/4"/3/8")		Ø6.35/9.52 (1/4"/3/8")		Ø6.35/12.70 (1/4"/1/2")		Ø6.35/15.90 (1/4"/5/8")	
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)		mm	889x212x294		889x212x294		1013x221x307		1122x247x329	
Waga netto/ brutto		kg	11.0/13.0		11.0/13.0		13.5/16.0		16.5/19.5	
Komunikacja		mm²	4x1.0		4x1.0		4x1.0		4x1.0	
Komunikacja Wi-Fi		+/-	+		+		+		+	

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA

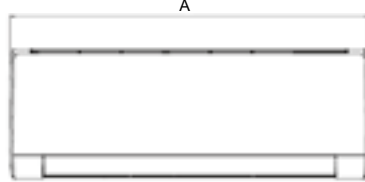



Model	A (szer.)	B (głęb.)	C (wys.)
CH-S09FTXD2-BL/SC/WP(I)	889	212	294
CH-S12FTXD2-BL/SC/WP(I)	889	212	294
CH-S18FTXD2-BL/SC/WP(I)	1013	221	307
CH-S24FTXD2-BL/SC/WP(I)	1122	247	329

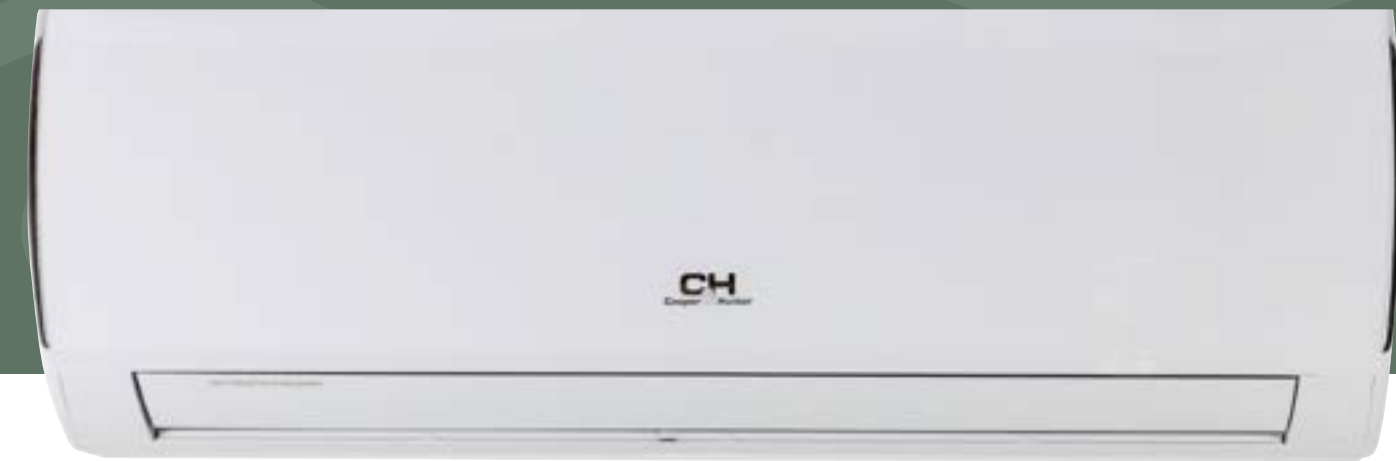

 Chłodzenie
Grzanie

-15°C do +43°C
-22°C do +24°C

WI-FI

R32

► Funkcje



* Dla modelu: CH-S18FTXQ2-NG(I) i CH-S24FTXQ2-NG(I)

** Dla modelu: CH-S24FTXQ2-NG(I)

● Opcja ► Opis funkcji str. 130

► Sterowanie i akcesoria

STANDARD		OPCJA			
					
*Sterownik bezprzewodowy YAA1FB6		*Sterownik bezprzewodowy YAPIFB	***Sterownik przewodowy XK76	** Sterownik przewodowy CE50-24/E	***Moduł sterowania On/Off MK010

* Sterownik YAA1FB6 dla CH-S07FTXQ(I), YAPIFB dla pozostałych wydajności od CH-S09FTXQ2-NG(I) do CH-S24FTXQ2-NG(I)

** Do podłączenia sterownika centralnego CE52-24/F lub CE50-24/E wymagany jest sterownik ścienny XK76 dla każdej jednostki


Sterowanie opcjonalne dotyczy wyłącznie wydajności CH-S24FTXQ2-NG(I)

*** Tylko dla modelu CH-S24FTXQ2-NG(I)


Uwaga! Do sterowania BMS Modbus RTU konieczne są sterowniki XK76 do każdej jednostki. Timer tygodniowy dostępny w sterownikach naściennych.



Model		CH-S07FTXQ(I)	CH-S09FTXQ2-NG(I)	CH-S12FTXQ2-NG(I)	CH-S18FTXQ2-NG(I)	CH-S24FTXQ2-NG(I)	
Zasilanie	V~Hz/faza	220-240~50/1					
Wydajność	Chłodzenie	kW	2.10	2.50	3.20	4.60	7.10
	Grzanie	kW	2.60	2.80	3.40	5.20	7.80
Wydajność osuszania	l/h	0.60	0.80	1.40	1.80	2.40	
Przepływ powietrza	m³/h	330/430/490/560	300/390/420/500	420/490/620/680	600/700/800/850	800/850/900/950/1000/1100/1250	
Poziom ciśnienia akustycznego	Chłodzenie	dB(A)	25/32/36/39	23/29/32/35/36/38/41	34/38/42/44	33/36/38/40/41/44/48	
	Grzanie	dB(A)	26/33/36/39	26/28/32/34/36/38/41	37/41/46/48	35/36/40/41/43/47/50	
Rury chłodnicze ciecz/ gaz	mm(cal)	Ø6.35/9.52 (1/4"/3/8")	Ø6.35/9.52 (1/4"/3/8")	Ø6.35/9.52 (1/4"/3/8")	Ø6.35/9.52 (1/4"/3/8")	Ø6.35/15.90 (1/4"/5/8")	
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)	mm	790x200x275	713x195x270	845x209x289	970x224x300	1078x246x325	
Waga netto/ brutto	kg	9.0/11.0	8.0/9.5	10.5/12.5	13.5/16.0	16.0/19.0	
Komunikacja	mm²	4x1.0	4x1.0	4x1.0	4x1.0	4x1.0	
Komunikacja Wi-Fi	+/-	+	+	+	+	+	
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA							

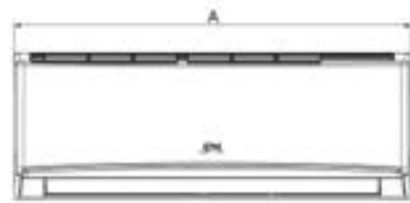

Model	A (szer.)	B (głęb.)	C (wys.)
CH-S07FTXQ(I)	790	200	275
CH-S09FTXQ2-NG(I)	713	195	270
CH-S12FTXQ2-NG(I)	845	209	289
CH-S18FTXQ2-NG(I)	970	224	300
CH-S24FTXQ2-NG(I)	1078	246	325

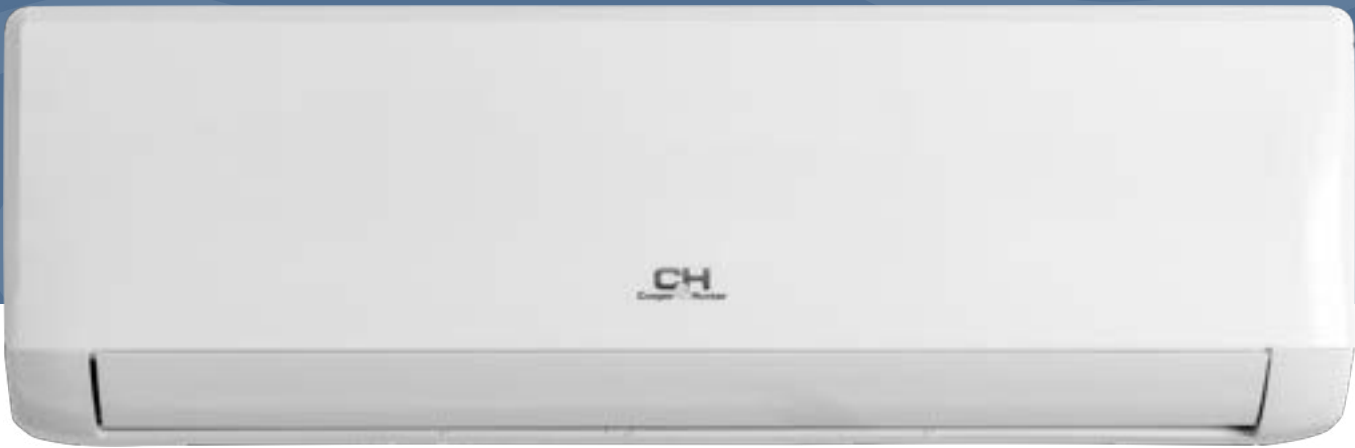

Chłodzenie
Grzanie

-15°C do +43°C
-22°C do +24°C

WI-FI

R32

► Funkcje



R32

Czynnik R32



Funkcja I-Action



Powłoka Blue Fin



Funkcja auto-restart



Inteligentny system
odsraniania



Funkcja oszczędzania
energii



Filtr CH7 - SKY



Jonizator powietrza



Zmywalny filtr
powietrza



Samoczyszczenie
jednostki



Komfortowy tryb
nocny



Grzanie
8°C



Funkcja gorącego
startu



Funkcja
osuszania



Funkcja
I FEEL



Funkcja
Turbo



Kilka prędkości
wentylatora



Pionowy ruch
żaluzji



Wyświetlacz
LED



Blokada
klawiatyry



Funkcja
Wi-Fi



Timer
24h



Autodiagnoza
jednostki

► Opis funkcji str. 130

► Sterowanie

STANDARD




Sterownik
beprzewodowy
YAP1FB



Model		CH-S09FTXF2-NG(I)		CH-S12FTXF2-NG(I)		CH-S18FTXF2-NG(I)		CH-S24FTXF2-NG(I)	
Zasilanie		V~Hz/faza		220-240~50/1					
Wydajność	Chłodzenie	kW	2.70	3.20	4.60	6.20			
	Grzanie	kW	2.80	3.40	5.20	6.50			
Wydajność osuszania		l/h	0.80	1.40	1.80	1.80			
Przepływ powietrza		m³/h	280/310/340/400/ 480/520/550	280/320/350/400/ 480/520/590	600/700/800/850	400/600/800/900			
Poziom ciśnienia akustycznego	Chłodzenie	dB(A)	21/26/29/33/35/37/40	24/26/30/33/35/37/41	31/38/42/44	30/37/45/48			
	Grzanie		24/26/30/33/35/37/40	25/28/31/33/35/37/41	34/41/46/48	26/37/45/48			
Rury chłodnicze ciecz/ gaz		mm(cal)	Ø6.35/9.52 (1/4"/3/8")	Ø6.35/9.52 (1/4"/3/8")	Ø6.35/9.52 (1/4"/3/8")	Ø6.35/12.70 (1/4"/1/2")			
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)		mm	773x185x250	773x185x250	970x225x300	970x225x300			
Waga netto/ brutto		kg	8.5/9.5	8.5/9.5	13.5/16.0	13.5/16.0			
Komunikacja		mm²	4x1.0	4x1.0	4x1.0	4x1.0			
Komunikacja Wi-Fi		+/-	+	+	+	+			

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA

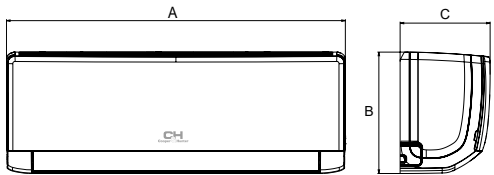

Model	A (szer.)	B (wys.)	C (głęb.)
CH-S09FTXF2-NG(I)	773	250	185
CH-S12FTXF2-NG(I)	773	250	185
CH-S18FTXF2-NG(I)	970	300	225
CH-S24FTXF2-NG(I)	970	300	225



Chłodzenie
Grzanie

-15°C do +43°C
-22°C do +24°C

WI-FI

R32

► Funkcje

R32

Czynnik R32

DC Inverter

Auto restart

Inteligentny system odszraniania

Oszczędzanie energii

Jonizator powietrza

Zmywalny filtr powietrza

Samooczyszczanie

Tryb nocny

Blokada klawiszy sterownika

Funkcja +8°C

Funkcja gorącego startu

Funkcja osuszania

Funkcja I FEEL

Cichy tryb pracy

Tryb TURBO

Kilka prędkości wentylatora

Poziomy ruch żaluzji

Wyświetlacz LED

Autodiagnoza

Funkcja Wi-Fi

Timer dobowy

Sterowanie centralne

Sterowanie BMS

Timer tygodniowy

● Opcja

► Opis funkcji str. 130

► Sterowanie i akcesoria

STANDARD

OPCJA

Sterownik bezprzewodowy YAAIFB

Sterownik przewodowy XK76

* Sterownik przewodowy CE50-24/E


* Sterownik centralny CE52-24/F

Moduł sterowania On/Off MK010

* Do podłączenia sterownika centralnego CE52-24/F lub CE50-24/E wymagany jest sterownik ścienny XK76 dla każdej jednostki


MODEL	CH-S09FVX2-NG(I)		CH-S12FVX2-NG(I)		CH-S18FVX2-NG(I)
Zasilanie	F/V/Hz		1 / 220-240 / 50		
Wydajność	Chłodzenie	kW	2.70	3.52	5.20
	Grzanie	kW	2.90	3.80	5.33
Wydajność osuszania	l/h		0.80		1.20
Przepływ powietrza	m³/h		250/280/330/370/410/430/500	280/360/400/440/480/520/600	350/430/470/520/600/670/750
	Chłodzenie	dB(A)	23/26/29/32/34/36/39	25/29/33/36/38/40/44	32/37/40/42/45/47/49
Poziom ciśnienia akustycznego	Grzanie	dB(A)	22/25/29/32/34/36/39	25/29/33/36/38/40/44	33/38/40/43/45/48/51
Rury chłodnicze ciecz/ gaz	mm(cal)		Ø6.35/9.52 (1/4"/3/8")	Ø6.35/9.52 (1/4"/3/8")	Ø6.35/12.70 (1/4"/1/2")
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)	mm		700x215x600	700x215x600	700x215x600
Waga netto/ brutto	kg		15.5/18.5	16.0/19.0	16.0/19.0
Komunikacja	mm²		4x1.0	4x1.0	4x1.0
Komunikacja Wi-Fi	+/-		+	+	+

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA - WYMIARY

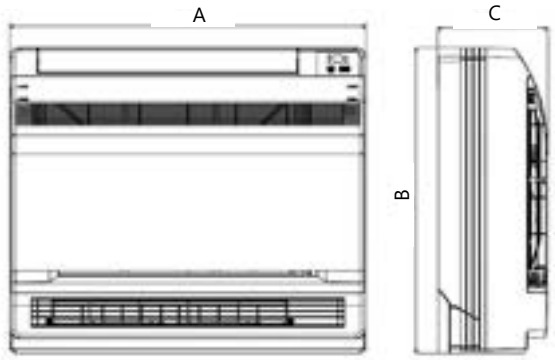

Model	A (szer.)	B (wys.)	C (głęb.)
CH-S09FVX2-NG(I)	700	600	215
CH-S12FVX2-NG(I)	700	600	215
CH-S18FVX2-NG(I)	700	600	215



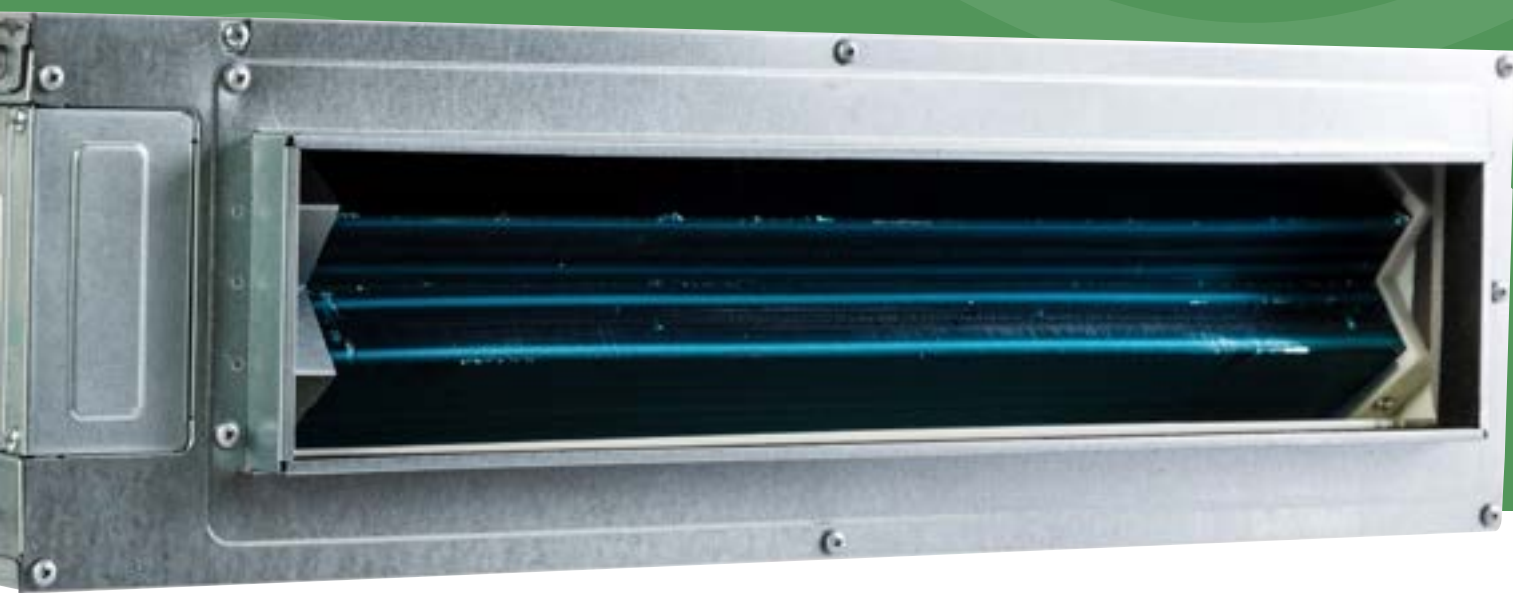

 Chłodzenie
Grzanie

-15°C do +43°C
-22°C do +24°C

WI-FI

R32

► Funkcje

Nowe jednostki kanałowe z serii - RK2 to przede wszystkim większy spręż dyspozycyjny oraz cichsza praca.


R32
Czynnik R32


DC Inverter


Auto restart


Inteligentny system odszraniania


Oszczędzanie energii


Wbudowana pompka skroplin


Zmywalny filtr powietrza


Doprowadzenie świeżego powietrza


Auto+


Tryb nocny


Funkcja +8°C


Funkcja gorącego startu


Funkcja osuszania


Funkcja I FEEL


Cichy tryb pracy


Tryb TURBO


Kilka prędkości wentylatora


Regulowany spręż


Blokada klawiszy sterownika


Autodiagnoza


Funkcja Wi-Fi


Timer dobowy


Sterowanie centralne


Sterowanie BMS


Timer tygodniowy

 Opcja

 Opis funkcji str. 130

► Sterowanie i akcesoria


Uwaga! Do sterowania BMS Modbus RTU konieczne są sterowniki XK76 do każdej jednostki. Timer tygodniowy dostępny w sterownikach ściennych.

STANDARD		OPCJA			
					
Sterownik przewodowy XE73-44/E	Sterownik bezprzewodowy YAPIF7	* Sterownik przewodowy CE50-24/E	* Sterownik centralny CE52-24/F	Sterownik przewodowy XK76	Moduł sterowania On/Off MK010

* Do podłączenia sterownika centralnego CE52-24/F lub CE50-24/E wymagany jest sterownik ścienny XK76 dla każdej jednostki

Model		CHML-ID09RK2		CHML-ID12RK2		CHML-ID18RK2		CHML-ID24RK2	
Zasilanie		F/V/Hz		1 / 220-240 / 50					
Wydajność	Chłodzenie	kW	2.65	3.50	5.00	7.00			
	Grzanie	kW	2.80	4.00	5.50	8.00			
Wydajność osuszania		l/h	0.80	1.40	1.80	2.50			
Przepływ powietrza		m³/h	520/550/580/610/640/670/700	380/410/450/480/520/560/650	730/750/770/790/810/840/880	900/900/1000/1000/1200/1200/1500			
Poziom ciśnienia akustycznego (chłodzenie)		dB(A)	34/35/36/37/38/39/41	32/33/34/35/36/37/39	34/37/38/38/39/39/41	36/36/38/38/40/40/45			
Rury chłodnicze ciecz/ gaz		mm(cal)	Ø6.35/9.52 (1/4"/3/8")	Ø6.35/9.52 (1/4"/3/8")	Ø6.35/12.70 (1/4"/1/2")	Ø6.35/15.90 (1/4"/5/8")			
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)		mm	710x450x200	710x450x200	1010x450x200	900x655x260			
Wysokość x szerokość dyfuzora ssawnego/ tłocznego		mm	200x710 / 122x585	200x710 / 122x585	200x1010 / 122x885	234x821 / 215x741			
Waga netto/ brutto		kg	18.5/22.5	19.0/23.0	25.0/30.0	31.0/36.0			
Komunikacja		mm²	4x1.0	4x1.0	4x1.0	4x1.0			
Komunikacja Wi-Fi		+/-	+	+	+	+			

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA - WYMIARY

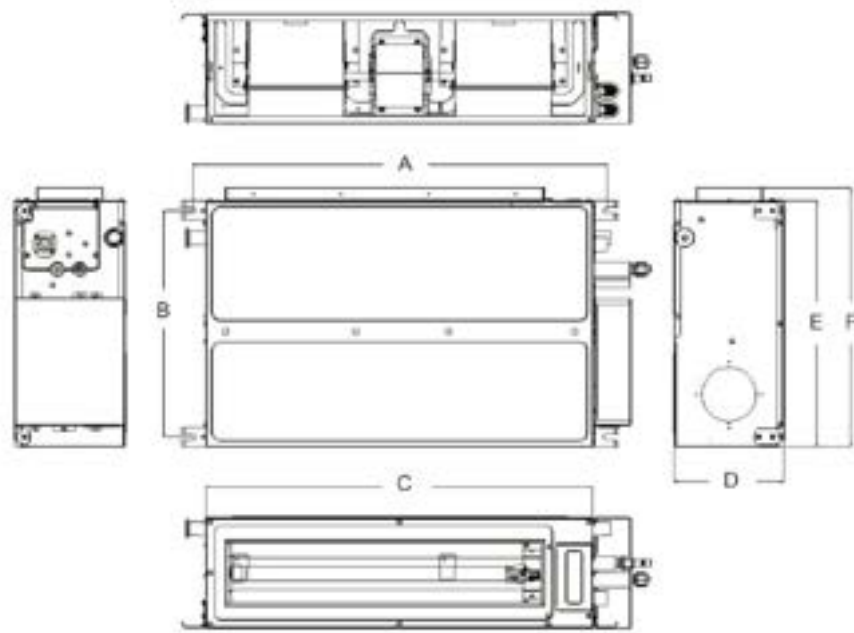

Model	A	B	C	D	E	F
CHML-ID09RK2	760	415	710	200	450	487
CHML-ID12RK2	760	415	710	200	450	487
CHML-ID18RK2	1060	415	1010	200	450	487
CHML-ID24RK2	942	590	900	260	655	694



Chłodzenie
Grzanie

-15°C do +43°C
-22°C do +24°C

R32

Funkcje

R32
Czynnik R32

DC Inverter

Auto restart

Inteligentny system odszraniania

Oszczędzanie energii

Wbudowana pompka skroplin

Zmywalny filtr powietrza

Samooczyszczanie

Tryb nocny

Autodiagnoza

Funkcja +8°C

Funkcja gorącego startu

Funkcja osuszania

Funkcja I FEEL

Cichy tryb pracy

Tryb TURBO

Kilka prędkości wentylatora

Panel obwodowy 360°

Blokada klawiszy sterownika

Timer dobowy

Funkcja Wi-Fi

Sterowanie centralne

Sterowanie BMS

Kontrola Key-Card

Timer tygodniowy

● Opcja

► Opis funkcji str. 130

Specyfikacja

Nowe jednostki kasetonowe z serii - RK2 to mniejsze gabaryty oraz cichsza praca. Dodatkowym atutem jest panel obwodowy 360o zapewniający równomierne rozprowadzanie powietrza po pomieszczeniu. Ponadto istnieje możliwość sterowania urządzeniem za pomocą WiFi po zastosowaniu opcjonalnego sterownika przewodowego XE73-44/E (z wbudowanym modułem WiFi).

Sterowanie i akcesoria

STANDARD

OPCJA

Sterownik bezprzewodowy YAPIF7

Sterownik przewodowy XE73-44/E

Sterownik przewodowy XK76

* Sterownik przewodowy CE50-24/E

* Sterownik centralny CE52-24/F


Moduł sterowania On/Off MK010

* Do podłączenia sterownika centralnego CE52-24/F lub CE50-24/E wymagany jest sterownik ścienny XK76 dla każdej jednostki

MODEL		CHML-IC12RK2		CHML-IC18RK2	CHML-IC24RK2
Zasilanie		F/V/Hz		1F / 220-240V / 50Hz	
Wydajność	Chłodzenie	kW	3.50	5.00	7.00
	Grzanie	kW	4.00	5.50	8.00
Wydajność osuszania		l/h	1.40	1.80	2.50
Sterowanie		mm²	4x1.5	4x1.5	4x1.5
Średnica rur przyłączeniowych	Ciecz	mm/cal	Ø6.35/1/4"	Ø6.35/1/4"	Ø6.35/1/4"
	Gaz	mm/cal	Ø9.53/3/8"	Ø12.70/1/2"	Ø15.9/5/8"
Przepływ powietrza		m³/h	350/380/420/450/490/540/560	350/380/420/450/490/540/650	800/830/870/910/950/1050/1100
Poziom ciśnienia akustycznego (chłodzenie)		dB(A)	28/30/32/34/36/39/41	28/30/32/34/36/39/43	37/38/39/40/42/43/44
Waga jednostki wewnętrznej netto/brutto		kg	17.0/22.0	17.0/22.0	29.0/36.0
Wymiary jednostki wewnętrznej (szer. x głęb. x wys.)		mm	570x570x265	570x570x265	840x840x240
Panel	Rodzaj	-	TF05	TF05	TF06
	Wymiary (szer. x dł. x wys.)	mm	620x620x47.5	620x620x47.5	950x950x52
	Waga netto/brutto	kg	3.0/4.0	3.0/4.0	6.0/9.5
Komunikacja Wi-Fi		OPCJA		OPCJA	OPCJA


JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA - WYMIARY

CHML-IC12RK2 / CHML-IC18RK2

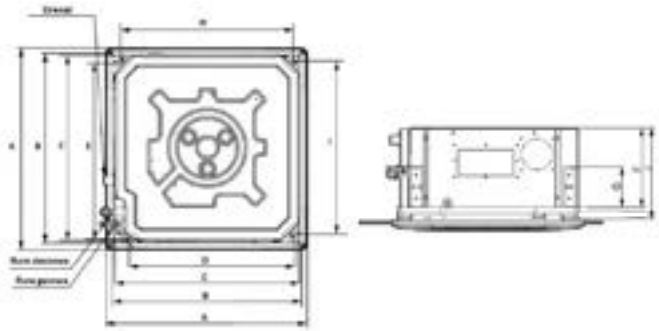

Model	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
CHML-IC12RK2	620	580	570	505	550	265	140	530	530	295
CHML-IC18RK2	620	580	570	505	550	265	140	530	530	295

CHML-IC24RK2

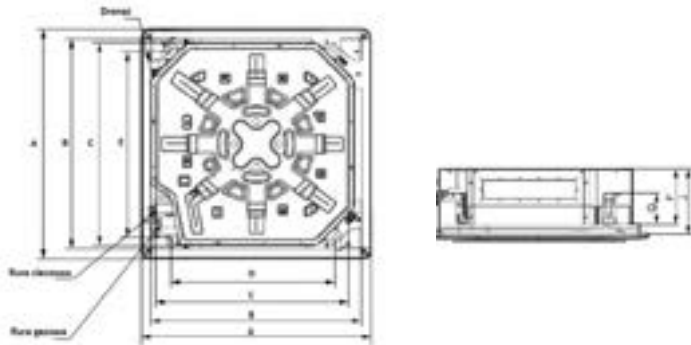

Model	A	B	C	D	E	F	G	J
CHML-IC24RK2	950	870	840	680	780	240	135	270

TABELE KONFIGURACJI

8 Kombinacji CHML-U14RK2-NG



1 Jednostka	2 Jednostki	
7	7+7	7+9
9	7+12	9+9
12	9+12	

10 Kombinacji CHML-U18RK2-NG



1 Jednostka	2 Jednostki		
7	7+7	9+9	12+12
9	7+9	9+12	
12	7+12		

18 Kombinacji CHML-U21RK3-NG



2 Jednostki		3 Jednostki	
7+7	7+9	7+7+7	7+7+9
7+12	7+18	7+7+12	7+9+9
9+9	9+12	7+9+12	9+9+12
9+18	12+12	9+9+9	
12+18			

23 Kombinacji CHML-U24RK3-NG



2 Jednostki		3 Jednostki		
7+7	7+9	7+7+7	7+7+9	7+7+12
7+12	7+18	7+7+18	7+9+9	7+9+12
9+9	9+12	7+9+18	7+12+12	9+9+9
9+18	12+12	9+9+12	9+9+18	9+12+12
12+18	18+18	12+12+12		

40 Kombinacji CHML-U28RK4-NG



2 Jednostki		3 Jednostki			4 Jednostki		
7+7	7+9	7+7+7	7+7+9	7+7+12	7+7+7+7	7+7+7+9	7+7+7+12
7+12	7+18	7+7+18	7+9+9	7+9+12	7+7+7+18	7+7+9+9	7+7+9+12
9+9	9+12	7+9+18	7+12+12	7+12+18	7+7+9+18	7+7+12+12	7+9+9+9
9+18	12+12	9+9+9	9+9+12	9+9+18	7+9+9+12	7+9+12+12	9+9+9+9
12+18	18+18	9+12+12	9+12+18	12+12+12	9+9+9+12	9+9+12+12	
		12+12+18					

TABELE KONFIGURACJI

96 Kombinacji CHML-U36RK4-NG



2 Jednostki		3 Jednostki			4 Jednostki		
7+12	7+18	7+7+7	7+7+9	7+7+12	7+7+7+7	7+7+7+9	7+7+7+12
7+21	7+24	7+7+18	7+7+21	7+7+24	7+7+7+18	7+7+7+21	7+7+7+24
9+9	9+12	7+9+9	7+9+12	7+9+18	7+7+9+9	7+7+9+12	7+7+9+18
9+18	9+21	7+9+21	7+9+24	7+12+12	7+7+9+21	7+7+9+24	7+7+12+12
9+24	12+12	7+12+18	7+12+21	7+12+24	7+7+12+18	7+7+12+21	7+7+18+18
12+18	12+21	7+18+18	7+18+21	7+18+24	7+7+12+24	7+9+9+12	7+9+9+18
12+24	18+18	7+21+21	9+9+9	9+9+12	7+9+9+9	7+9+9+24	7+9+12+12
18+21	18+24	7+21+24	9+9+21	9+9+24	7+9+9+21	7+9+12+21	7+9+18+18
21+21	21+24	9+9+18	9+12+18	9+12+21	7+9+12+18	7+12+12+18	9+9+9+9
24+24		9+12+12	9+18+18	9+18+21	7+9+12+24	9+9+9+18	9+9+9+21
		9+12+24	9+21+21	12+12+12	7+12+12+12	9+9+12+12	9+9+12+18
		9+18+24	12+12+21	12+12+24	7+12+12+21	9+9+18+18	9+12+12+12
		9+21+24	12+18+21	18+18+18	9+9+9+12	9+9+12+24	
		12+12+18	12+21+21		9+9+9+24	9+12+12+21	
		12+18+18			9+9+12+21	12+12+12+12	
		12+18+24			9+12+12+18		
					12+12+12+18		

199 Kombinacji CHML-U42RK5-NG

2 Jednostki		3 Jednostki			4 Jednostki				5 Jednostek			
7+18	7+21	7+7+7	7+7+9	7+7+12	7+7+7+7	7+7+7+9	7+7+7+12	7+7+7+18	7+7+7+7+7	7+7+7+7+9	7+7+7+7+12	7+7+7+7+18
7+24	9+12	7+7+18	7+7+21	7+7+24	7+7+7+21	7+7+7+24	7+7+9+9	7+7+9+12	7+7+7+7+21	7+7+7+7+24	7+7+7+9+9	7+7+7+9+12
9+18	9+21	7+9+9	7+9+12	7+9+18	7+7+9+18	7+7+9+21	7+7+9+24	7+7+12+12	7+7+7+9+18	7+7+7+9+21	7+7+7+9+24	7+7+7+12+12
9+24	12+12	7+9+21	7+9+24	7+12+12	7+7+12+18	7+7+12+21	7+7+12+24	7+7+18+18	7+7+7+12+18	7+7+7+12+21	7+7+7+12+24	7+7+7+18+18
12+18	12+21	7+12+18	7+12+21	7+12+24	7+7+18+21	7+7+18+24	7+7+21+21	7+7+21+24	7+7+7+18+21	7+7+9+9+9	7+7+9+9+12	7+7+9+9+18
12+24	18+18	7+18+18	7+18+21	7+18+24	7+9+9+9	7+9+9+12	7+9+9+18	7+9+9+21	7+7+9+9+21	7+7+9+9+24	7+7+9+12+12	7+7+9+12+18
18+21	18+24	7+21+21	7+21+24	7+24+24	7+9+9+24	7+9+12+12	7+9+12+18	7+9+12+21	7+7+9+12+21	7+7+9+12+24	7+7+9+18+18	7+7+12+12+12
21+21	21+24	9+9+9	9+9+12	9+9+18	7+9+12+24	7+9+18+18	7+9+18+21	7+9+18+24	7+7+12+12+18	7+7+12+12+21	7+7+12+18+18	7+9+9+9+9
24+24		9+9+21	9+9+24	9+12+12	7+9+21+21	7+9+21+24	7+12+12+12	7+12+12+18	7+9+9+9+12	7+9+9+9+18	7+9+9+9+21	7+9+9+9+24
		9+12+18	9+12+21	9+12+24	7+12+12+21	7+12+12+24	7+12+18+18	7+12+18+21	7+9+9+12+12	7+9+9+12+18	7+9+9+12+21	7+9+9+12+24
		9+18+18	9+18+21	9+18+24	7+12+18+24	7+12+21+21	7+18+18+18	9+9+9+9	7+9+9+18+18	7+9+12+12+12	7+9+12+12+18	7+9+12+12+21
		9+21+21	9+21+24	9+24+24	9+9+9+12	9+9+9+18	9+9+9+21	9+9+9+24	7+12+12+12+12	7+12+12+12+18	9+9+9+9+9	9+9+9+9+12
		12+12+12	12+12+18	12+12+21	9+9+12+12	9+9+12+18	9+9+12+21	9+9+12+24	9+9+9+9+18	9+9+9+9+21	9+9+9+9+24	9+9+9+12+12
		12+12+24	12+18+18	12+18+21	9+9+18+18	9+9+18+21	9+9+18+24	9+9+21+21	9+9+9+12+18	9+9+9+12+21	9+9+9+18+18	9+9+12+12+12
		12+18+24	12+21+21	12+21+24	9+9+21+24	9+12+12+18	9+12+12+21	9+12+12+24	9+9+12+12+18	9+9+12+12+21	9+12+12+12+12	9+12+12+12+18
		12+24+24	18+18+18	18+18+21	9+12+12+12	9+12+18+21	9+12+21+21	9+18+18+18	12+12+12+12+12	9+9+9+12+24		
		18+18+24	18+21+21	21+21+21	9+12+18+18	12+12+12+18	12+12+12+21	12+12+12+24				
		18+21+24			9+12+18+24	12+12+18+21						
					12+12+12+12							
					12+12+18+18							



KLIMATYZATORY

KOMERCYJNE

- ▶ Kasetonowe 2
- ▶ Kanałowe 2
- ▶ Przypodłogowo-podsufitowe 2
- ▶ Kanałowe wysokiego sprężu



KASETONOWE 2



Urządzenia kasetonowe doskonale dopasowują się do każdego pomieszczenia. Kompaktowa konstrukcja urządzenia umożliwia łatwy montaż nawet w niewielkich przestrzeniach przy zachowaniu parametrów pracy.

Nowoczesny wentylator z trójwymiarowymi łopatkami jest bardzo cichy i zapewnia zwiększony przepływ powietrza. Klimatyzatory kasetonowe o wydajności od 7 – 16 kW mogą być montowane w sufitach do wysokości aż 4,5 m. Klimatyzatory kasetonowe o wydajności poniżej 7 kW spełniają swoje funkcje w pomieszczeniach o wysokości do 3 metrów. Nawiew obwodowy 360° zapewnia równomierne i skuteczne rozprowadzenie powietrza w całym pomieszczeniu. Pompka skroplin podnosi skropliny do wysokości 1m.

HARMONIA
JAKOŚĆ
DESIGN




Chłodzenie
Grzanie

-20°C do +52°C
-20°C do +24°C

WI-FI

R32

► Funkcje

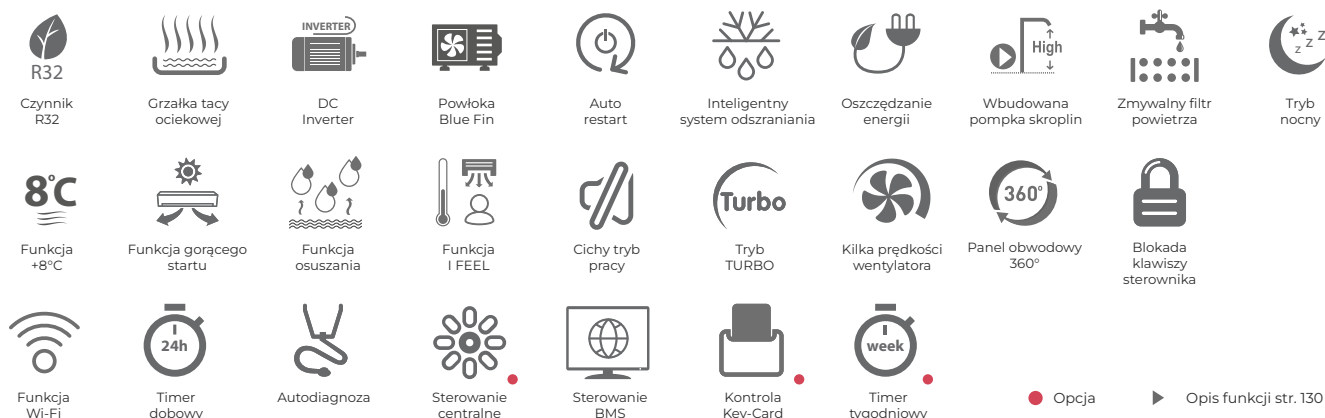

● Opcja ► Opis funkcji str. 130

► Sterowanie i akcesoria

STANDARD

OPCJA



Sterownik
beprzewodowy
VAPIF7

Sterownik
przewodowy
XE7A-24/HC

*Sterownik
centralny
CE52-24/F

Moduł sterowania
On/Off
MK03

Bramka modbus
ME-50-00/EG(M)

* Do podłączenia sterownika centralnego wymagana jest bramka ME-50-00/EG(M) oraz indywidualny sterownik przewodowy do każdego urządzenia.

TWÓJ WYBÓR
TWOJA RADOŚĆ

Panel obwodowy 360°



Funkcja +8 stopni
w trybie grzania


Wbudowany moduł WiFi
w sterowniku przewodowym

Wbudowana pompka skroplin
- wysokość podnoszenia 1m

MODEL		CH-IC035RK2/ CH-IU035RK2	CH-IC050RK2/ CH-IU050RK2	CH-IC071RK2/ CH-IU071RK2	CH-IC100RK2/ CH-IU100RM2	CH-IC140RK2/ CH-IU140RM2	CH-IC160RK2/ CH-IU160RM2
Zasilanie jednostki wewnętrznej		F/V/Hz					
Zasilanie jednostki zewnętrznej		F/V/Hz					
Chłodzenie	Wydajność nominalna	kW	3.50	5.00	7.10	10.50	13.40
	Pobór mocy nominalny	kW	0.92	1.47	2.03	3.10	4.60
	Roczne zużycie energii	kW/rok	173	266	371	557	/
	EER	W/W	3.80	3.40	3.50	3.40	2.91
	SEER	W/W	7.10	6.60	6.70	6.60	6.30
	Klasa energetyczna		A++	A++	A++	A++	A++
Grzanie	Wydajność nominalna	kW	4.00	5.60	7.80	11.50	17.00
	Pobór mocy nominalny	kW	1.00	1.60	2.00	2.95	4.70
	Roczne zużycie energii	kW/rok	1034	1365	1628	2227	/
	COP	W/W	4.00	3.50	3.90	3.90	3.30
	SCOP	W/W	4.20	4.00	4.30	4.40	4.00
	Klasa energetyczna		A+	A+	A+	A+	A+
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA		CH-IC035RK2	CH-IC050RK2	CH-IC071RK2	CH-IC100RK2	CH-IC140RK2	CH-IC160RK2
Przepływ powietrza	m3/h	400/500/550/600	500/600/650/720	800/900/1000/1100	1000/1200/1400/1500	1400/1600/1800/2000	1600/1900/2100/2300
Poziom ciśnienia akustycznego	db(A)	29/33/35/36	35/39/41/43	34/36/38/39	38/39/41/43	41/45/48/50	44/48/50/52
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)	mm	570x570x260	570x570x260	840x840x200	840x840x240	840x840x290	840x840x290
Wymiary transportowe (szer. x głęb. x wys.)	mm	698x653x295	698x653x295	943x923x245	933x903x272	933x903x335	933x903x335
Waga netto/ brutto	kg	16.5/21.0	16.5/21.0	21.0/27.0	23.0/29.0	25.0/32.0	26.0/33.0
PANEL		TF05	TF05	TF06	TF06	TF06	TF06
Wymiary panelu (szer. x głęb. x wys.)	mm	620x620x47.5	620x620x47.5	950x950x52	950x950x52	950x950x52	950x950x52
Wymiary transportowe (szer. x głęb. x wys.)	mm	693x693x115	693x693x115	1033x1020x110	1033x1020x110	1033x1020x110	1033x1020x110
Waga netto/ brutto	kg	3.0/4.5	3.0/4.5	6.0/9.5	6.0/9.5	6.0/9.5	6.0/9.5
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA		CH-IU035RK2	CH-IU050RK2	CH-IU071RK2	CH-IU100RM2	CH-IU140RM2	CH-IU160RM2
Przepływ powietrza	m3/h	1800	2200	3600	4800	5200	5500
Poziom ciśnienia akustycznego	db(A)	48	52	55	57	59	60
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)	mm	675x285x553	745x300x555	889x340x660	940x370x820	940x370x820	990x370x960
Wymiary transportowe (szer. x głęb. x wys.)	mm	794x376x605	872x398x609	1032x456x730	1093x497x885	1093x497x885	1153x478x1110
Waga netto/ brutto	kg	24.5/27.0	30.5/33.0	41.5/45.0	75.0/82.0	81.0/88.0	94.0/103.0
Odprowadzenie skroplin	mm	Φ25	Φ25	Φ25	Φ25	Φ25	Φ25
EEV/ kapilara	-	EEV	EEV	EEV	EEV	EEV	EEV
Rury chłodnicze	Ciecz/gaz	mm	Φ6.35 / Φ9.52	Φ6.35 / Φ12.70	Φ9.52 / Φ15.88	Φ9.52 / Φ15.88	Φ9.52 / Φ15.88
	Ciecz/gaz	cal	1/4" / 3/8"	1/4" / 1/2"	3/8" / 5/8"	3/8" / 5/8"	3/8" / 5/8"
	Czynnik chłodniczy		R32	R32	R32	R32	R32
	Ilość czynnika	kg	0.57	0.85	1.50	2.10	3.50
	Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego	g/m	16	16	20	20	35
	Standardowa długość	m	5.0	5.0	5.0	5.0	7.5
	Maksymalna długość bez konieczności doładowywania czynnika chłodniczego	m	≤7.0	≤7.0	≤7.0	≤7.0	≤9.5
	Maksymalna długość	m	30	30	30	75	75
Zalecane przewody elektryczne i zabezpieczenia	Przewód zasilający	mm2	4x1.0	4x1.0	4x1.0	4x1.0	4x1.0
	Przewód zasilający jedn. zewn.	mm2	3x1.5	3x1.5	3x2.5	5x1.5	5x1.5
	Przewód komunikacyjny do sterownika	mm2	2x0.75	2x0.75	2x0.75	2x0.75	2x0.75
	Zabezpieczenie	A	16	16	20	20	20
Zakres temperatur pracy jednostki zewnętrznej - chłodzenie		°C	-20~-52	-20~-52	-20~-52	-20~-52	-20~-52
Zakres temperatur pracy jednostki zewnętrznej- grzanie		°C	-20~-24	-20~-24	-20~-24	-20~-24	-20~-24





JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA - WYMIARY

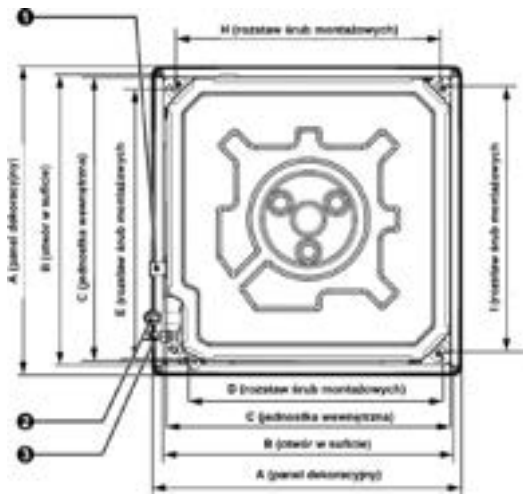


Model	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
CH-IC035RK2	620	580	570	505	550	260	140	530	530	295
CH-IC050RK2	620	580	570	505	550	260	140	530	530	295


- 1 Rura skroplin
- 2 Rura cieczowa
- 3 Rura gazowa

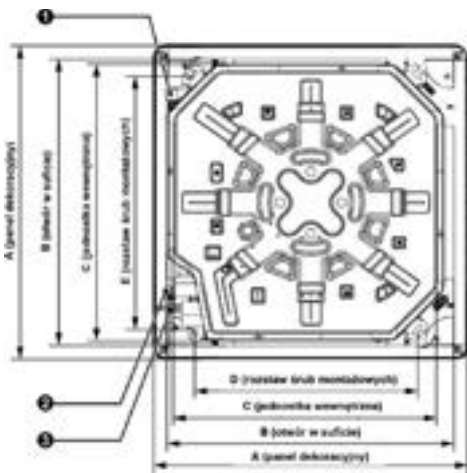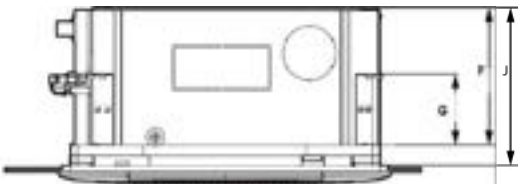

- 1 Rura skroplin
- 2 Rura cieczowa
- 3 Rura gazowa



JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA - WYMIARY

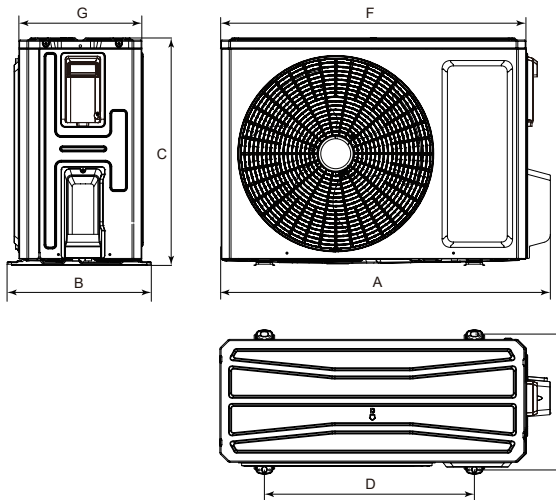


Model	A	B	C	D	E	F	G
CH-IU035RK2	732	330	553	455	310	675	285
CH-IU050RK2	802	350	555	512	331	745	300
CH-IU071RK2	958	402	660	570	371	889	340
CH-IU100RM2	1020	427	820	635	396	940	370
CH-IU140RM2	1020	427	820	635	396	940	370
CH-IU160RM2	1020	427	960	755	396	990	370

KANAŁOWE 2



Klimatyzatory kanałowe przeznaczone są do montażu w przestrzeni międzystropowej. Są idealnym rozwiązaniem dla dużych przestrzeni hotelowych, restauracji czy sal wykładowych. Zaletą tego systemu jest możliwość rozprowadzenia powietrza kanałami i zaprojektowania nawiewów w dowolnym miejscu sufitu podwieszanego.

Klimatyzatory te doskonale sprawdzają się w pomieszczeniach, gdzie wymagany jest niski poziom hałasu. Zapewniają równomierne rozprowadzenie powietrza zarówno w dużych otwartych przestrzeniach jak i w skomplikowanych układach pomieszczeń o nieregularnych kształtach. Elastyczna instalacja, w zależności od potrzeb użytkowników i kształtu pomieszczeń.

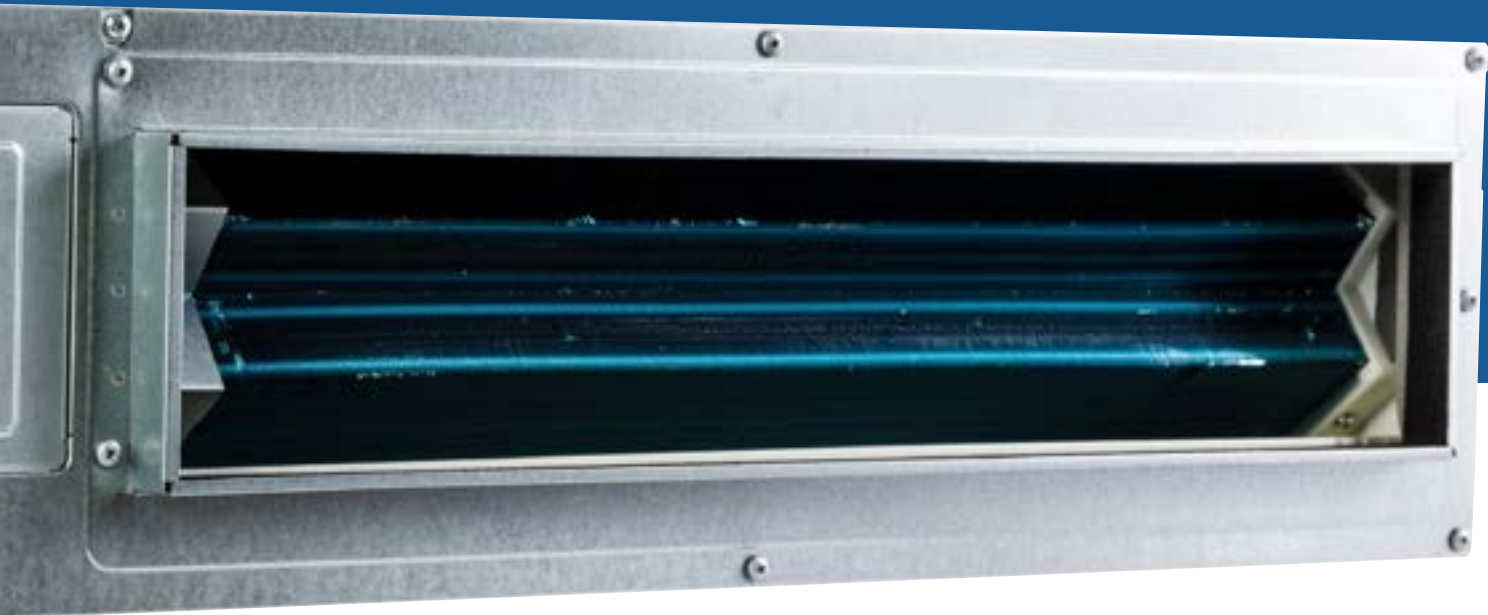

Chłodzenie
Grzanie

-20°C do +52°C
-20°C do +24°C

WI-FI

R32

▶ Funkcje

R32 Czynnik R32	Grzałka tacy ociekowej	INVERTER DC Inverter	Powłoka Blue Fin	Auto restart	Inteligentny system odszraniania	Oszczędzanie energii	Wbudowana pompka skroplin	Zmywalny filtr powietrza	Doprowadzenie świeżego powietrza
Tryb nocny	Funkcja +8°C	Funkcja gorącego startu	Funkcja osuszania	Funkcja I FEEL	Cichy tryb pracy	Tryb TURBO	Kilka prędkości wentylatora	Regulowany spręż	Blokada klawiszy sterownika
Funkcja Wi-Fi	Timer dobowy	Autodiagnoza	Sterowanie centralne	Sterowanie BMS	Kontrola Key-Card	Timer tygodniowy	● Opcja ▶ Opis funkcji str. 130		

▶ Sterowanie i akcesoria

Uwaga! Do sterowania BMS Modbus RTU konieczne są sterowniki XE7A-24/HC do każdej jednostki. Timer tygodniowy dostępny w sterownikach ściennych.

STANDARD

OPCJA



Sterownik przewodowy XE7A-24/HC

Sterownik bezprzewodowy YAP1F7

*Sterownik centralny CE52-24/F

Moduł sterowania On/Off MK03

Bramka modbus ME-50-00/EG(M)


* Do podłączenia sterownika centralnego wymagana jest bramka ME-50-00/EG(M) oraz indywidualny sterownik ścienny dla każdego urządzenia.

ZAPROJEKTOWANE DLA RÓŻNYCH PRZESTRZENI

Opcja zastosowania dopływu świeżego powietrza

Funkcja osuszania


Możliwość dostosowania sprężu dyspozycyjnego w zależności od potrzeb

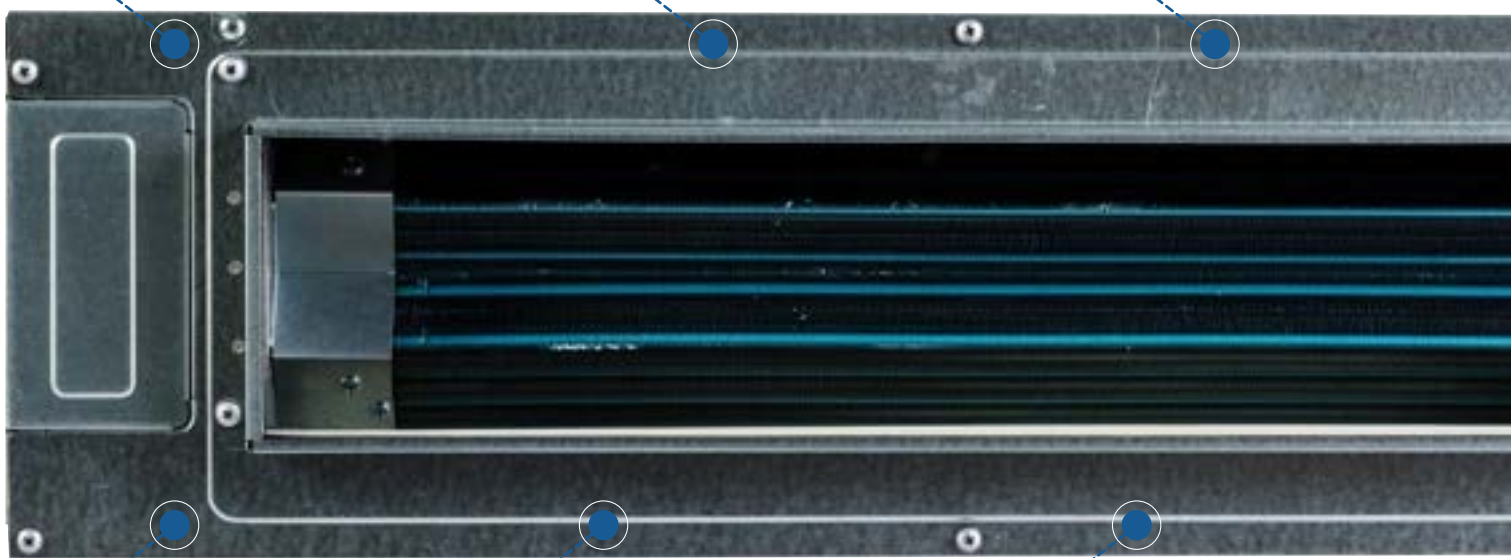

Funkcja +8 stopni w trybie grzania

Wbudowany moduł WiFi w sterowniku przewodowym


Wbudowana pompka skroplin - wysokość podnoszenia 1m

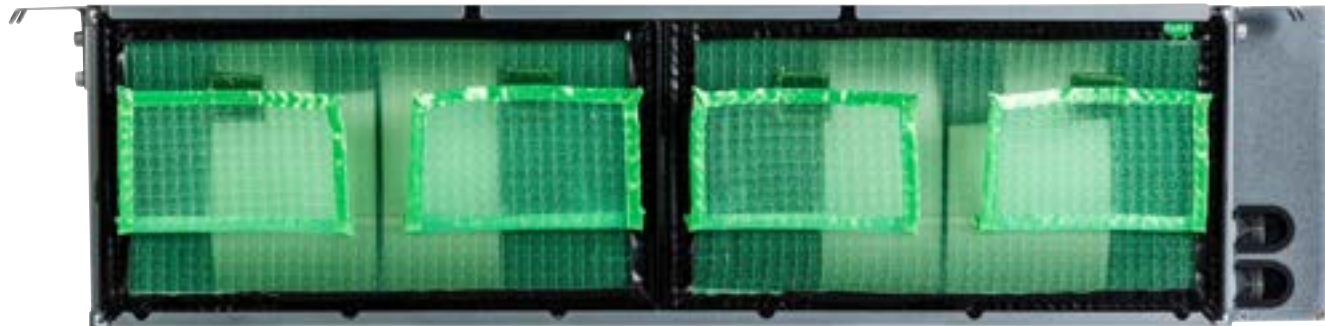


MODEL			CH-IDS035PRK2/ CH-IU035RK2	CH-IDS050PRK2/ CH-IU050RK2	CH-IDS071PRK2/ CH-IU071RK2
Zasilanie jednostki wewnętrznej		F/V/Hz	1 / 220-240 / 50		
Zasilanie jednostki zewnętrznej		F/V/Hz	1 / 220-240 / 50		
Chłodzenie	Wydajność nominalna	kW	3.50	5.30	7.10
	Pobór mocy nominalny	kW	1.03	1.51	1.92
	Roczne zużycie energii	kW/rok	189	294	377
	EER	W/W	3.40	3.50	3.70
	SEER	W/W	6.50	6.30	6.60
	Klasa energetyczna		A++	A++	A++
Grzanie	Wydajność nominalna	kW	4.00	5.60	8.00
	Pobór mocy nominalny	kW	1.00	1.42	2.00
	Roczne zużycie energii	kW/rok	1050	1365	1605
	COP	W/W	4.00	3.95	4.00
	SCOP	W/W	4.00	4.00	4.10
	Klasa energetyczna		A+	A+	A
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA			CH-IDS035PRK2	CH-IDS050PRK2	CH-IDS071PRK2
Przepływ powietrza		m3/h	400/500/550/600	600/700/800/900	800/900/1000/1100
Spręż dyspozycyjny		Pa	80	80	80
Poziom ciśnienia akustycznego		db(A)	30/32/33/35	31/33/35/36	31/33/35/37
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)		mm	700x450x200	1000x450x200	900x655x260
Wymiary transportowe (szer. x głęb. x wys.)		mm	1008x568x275	1308x568x275	1115x772x320
Wysokość x szerokość dyfuzora ssawnego/ tłocznego		mm	200x700 / 122x585	200x1000 / 122x885	234x871 / 215x740
Waga netto/ brutto		kg	18.0/22.0	24.0/29.0	29.5/33.5
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA			CH-IU035RK2	CH-IU050RK2	CH-IU071RK2
Przepływ powietrza		m3/h	1800	2200	3600
Poziom ciśnienia akustycznego		db(A)	48	52	55
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)		mm	675×285×553	745x300x555	889x340x660
Wymiary transportowe (szer. x głęb. x wys.)		mm	794×376×605	872x398x609	1032x456x730
Waga netto/ brutto		kg	24.5/27.0	30.5/33.0	41.5/45.0
Odprowadzenie skroplin		mm	Φ25	Φ25	Φ25
EEV/ kapilara		-	EEV	EEV	EEV
Rury chłodnicze	Ciecz/gaz	mm	Φ6.35 / Φ9.52	Φ6.35 / Φ12.70	Φ9.52 / Φ15.88
	Ciecz/gaz	cal	1/4" / 3/8"	1/4" / 1/2"	3/8" / 5/8"
	Czynnik chłodniczy		R32	R32	R32
	Ilość czynnika	kg	0.57	0.85	1.50
	Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego	g/m	16	16	20
	Standardowa długość	m	5.0	5.0	5.0
	Maksymalna długość bez konieczności doładowywania czynnika chłodniczego	m	≤7.0	≤7.0	≤7.0
	Maksymalna długość	m	30	30	30
	Maksymalna różnica wysokości	m	15	20	20
Zalecane przewody elektryczne i zabezpieczenia	Przewód zasilający jedn. wewn. + komunikacja	mm2	4x1.0	4x1.0	4x1.0
	Przewód zasilający jedn. zewn.	mm2	3x1.5	3x1.5	3x2.5
	Przewód komunikacyjny do sterownika	mm2	2x0.75	2x0.75	2x0.75
	Zabezpieczenie	A	16	16	20
Zakres temperatur pracy jednostki zewnętrznej - chłodzenie		°C	-20~52	-20~52	-20~52
Zakres temperatur pracy jednostki zewnętrznej- grzanie		°C	-20~24	-20~24	-20~24

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA - WYMIARY

CH-IDS035PRK2,CH-IDS050PRK2, CH-IDH140PRK2, CH-IDH160PRK2

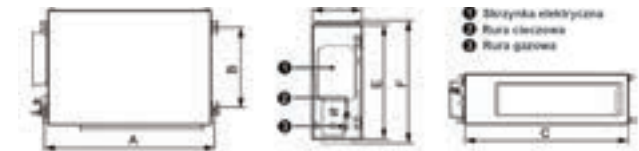


CH-IDS071PRK2, CH-IDH100PRK2

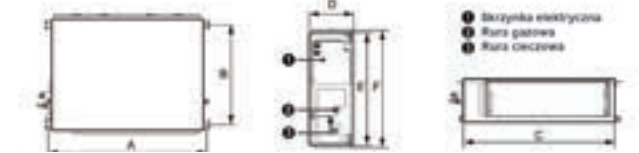

Model	A	B	C	D	E	F
CH-IDS035PRK2	760	415	700	200	450	486
CH-IDS050PRK2	1060	415	1000	200	450	486
CH-IDS071PRK2	942	590	900	260	655	692
CH-IDH100PRK2	1381	585	1340	260	655	697
CH-IDH140PRK2	1440	500	1400	300	700	754
CH-IDH160PRK2	1440	500	1400	300	700	754

MODEL			CH-IDH100PRK2/ CH-IU100RM2	CH-IDH140PRK2/ CH-IU140RM2	CH-IDH160PRK2/ CH-IU160RM2
Zasilanie jednostki wewnętrznej		F/V/Hz	1 / 220-240 / 50		
Zasilanie jednostki zewnętrznej		F/V/Hz	3 / 380-415 / 50		
Chłodzenie	Wydajność nominalna	kW	10.50	13.40	16.00
	Pobór mocy nominalny	kW	3.00	4.50	5.40
	Roczne zużycie energii	kW/rok	574	/	/
	EER	W/W	3.50	2.98	2.96
	SEER	W/W	6.40	6.10	6.10
	Klasa energetyczna		A++	A++	A++
Grzanie	Wydajność nominalna	kW	11.50	15.50	17.00
	Pobór mocy nominalny	kW	2.80	4.50	4.70
	Roczne zużycie energii	kW/rok	2333	/	/
	COP	W/W	4.10	3.44	3.62
	SCOP	W/W	4.20	4.00	4.00
	Klasa energetyczna		A+	A+	A+
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA			CH-IDH100PRK2	CH-IDH140PRK2	CH-IDH160PRK2
Przepływ powietrza		m3/h	1200/1400/1600/1700	1500/1800/2100/2300	1700/2000/2300/2600
Spręż dyspozycyjny		Pa	160	160	160
Poziom ciśnienia akustycznego		db(A)	36/37/38/39	38/40/42/43	40/42/44/46
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)		mm	1340x655x260	1400x700x300	1400x700x300
Wymiary transportowe (szer. x głęb. x wys.)		mm	1568x770x323	1601x813x365	1601x813x365
Wysokość x szerokość dyfuzora ssawnego/ tłocznego		mm	220x1188 / 215x1153	264x1362 / 197x1151	264x1362 / 197x1151
Waga netto/ brutto		kg	43.0/49.0	52.0/58.0	55.0/62.0
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA			CH-IU100RM2	CH-IU140RM2	CH-IU160RM2
Przepływ powietrza		m3/h	4800	5200	5500
Poziom ciśnienia akustycznego		db(A)	57	59	60
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)		mm	940x370x820	940x370x820	990x370x960
Wymiary transportowe (szer. x głęb. x wys.)		mm	1093x497x885	1093x497x885	1153x478x1110
Waga netto/ brutto		kg	75.0/82.0	81.0/88.0	94.0/103.0
Odprowadzenie skroplin		mm	Φ25	Φ25	Φ25
EEV/ kapilara		-	EEV	EEV	EEV
Rury chłodnicze	Ciecz/gaz	mm	Φ9.52 / Φ15.88	Φ9.52 / Φ15.88	Φ9.52 / Φ15.88
	Ciecz/gaz	cal	3/8" / 5/8"	3/8" / 5/8"	3/8" / 5/8"
	Czynnik chłodniczy		R32	R32	R32
	Ilość czynnika	kg	2.10	2.80	3.50
	Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego	g/m	20	35	35
	Standardowa długość	m	5.0	7.5	7.5
	Maksymalna długość bez konieczności doładowywania czynnika chłodniczego	m	≤7.0	≤9.5	≤9.5
	Maksymalna długość	m	75	75	75
	Maksymalna różnica wysokości	m	30	30	30
Zalecane przewody elektryczne i zabezpieczenia	Przewód zasilający jedn. wewn. + komunikacja	mm2	4x1.0	4x1.0	4x1.0
	Przewód zasilający jedn. zewn.	mm2	5x1.5	5x1.5	5x1.5
	Przewód komunikacyjny do sterownika	mm2	2x0.75	2x0.75	2x0.75
	Zabezpieczenie	A	20	20	20
Zakres temperatur pracy jednostki zewnętrznej - chłodzenie		°C	-20~52	-20~52	-20~52
Zakres temperatur pracy jednostki zewnętrznej- grzanie		°C	-20~24	-20~24	-20~24

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA - WYMIARY

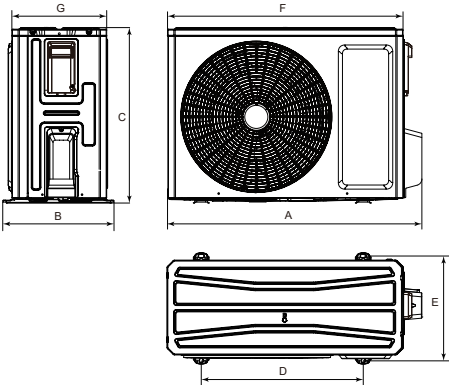

Model	A	B	C	D	E	F	G
CH-IU035RK2	732	330	553	455	310	675	285
CH-IU050RK2	802	350	555	512	331	745	300
CH-IU071RK2	958	402	660	570	371	889	340
CH-IU100RM2	1020	427	820	635	396	940	370
CH-IU140RM2	1020	427	820	635	396	940	370
CH-IU160RM2	1020	427	960	755	396	990	370

PRZYPODŁOGOWO- PODSUFITOWE 2



Klimatyzatory przypodłogowo-podsufitowe można montować bezpośrednio przy podłodze lub pod sufitem. Dzięki dalekiemu zasięgowi nawiewanego powietrza sprawdzają się zwłaszcza w dużych pomieszczeniach. Dodatkowo ze względu na ich niewielkie rozmiary, estetyczny wygląd oraz szerokie możliwości zarządzania ich pracą są przeznaczone szczególnie do lokali takich jak sklepy, restauracje, czy pomieszczenia biurowe, gdzie nie ma sufitu podwieszanego.



WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI

Chłodzenie
Grzanie


-20°C do +52°C
-20°C do +24°C

WI-FI

R32



► Funkcje

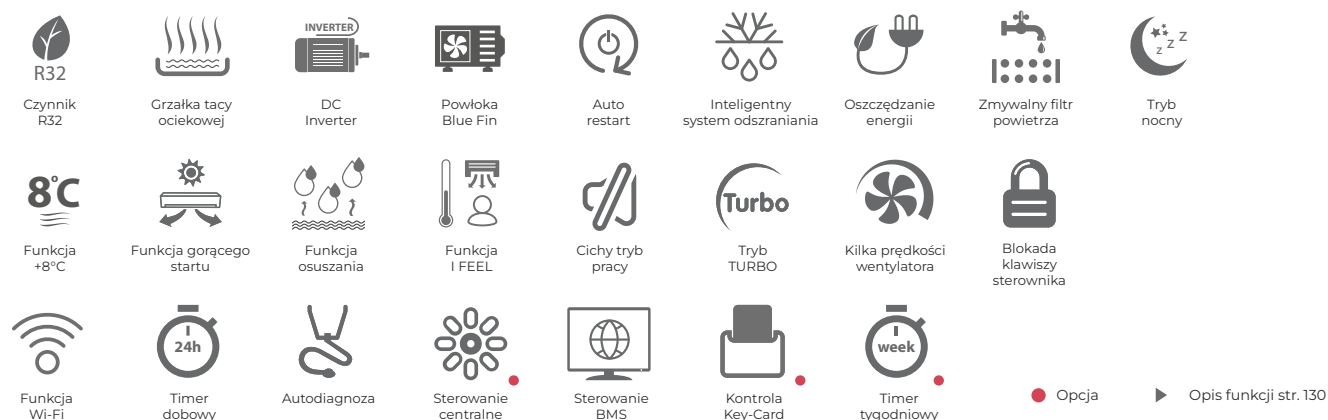

► Sterowanie i akcesoria

Uwaga! Do sterowania BMS Modbus RTU konieczne są sterowniki XE7A-24/HC do każdej jednostki. Timer tygodniowy dostępny w sterownikach ściennych.

STANDARD

OPCJA



Sterownik
bezp przewodowy
YAPIF7

Sterownik
przewodowy
XE7A-24/HC

*Sterownik
centralny
CES2-24/F

Moduł sterowania
On/Off
MK03

Bramka modbus
ME-50-00/EG(M)

* Do podłączenia sterownika centralnego wymagana jest bramka ME-50-00/EG(M) oraz indywidualny sterownik przewodowy dla każdego urządzenia.


Możliwość ustawienia kąta
żaluzji

6 prędkości wentylatora

Moduł WiFi wbudowany
w sterowniku przewodowym


Funkcja +8 stopni
w trybie grzania

Funkcja gorącego
startu

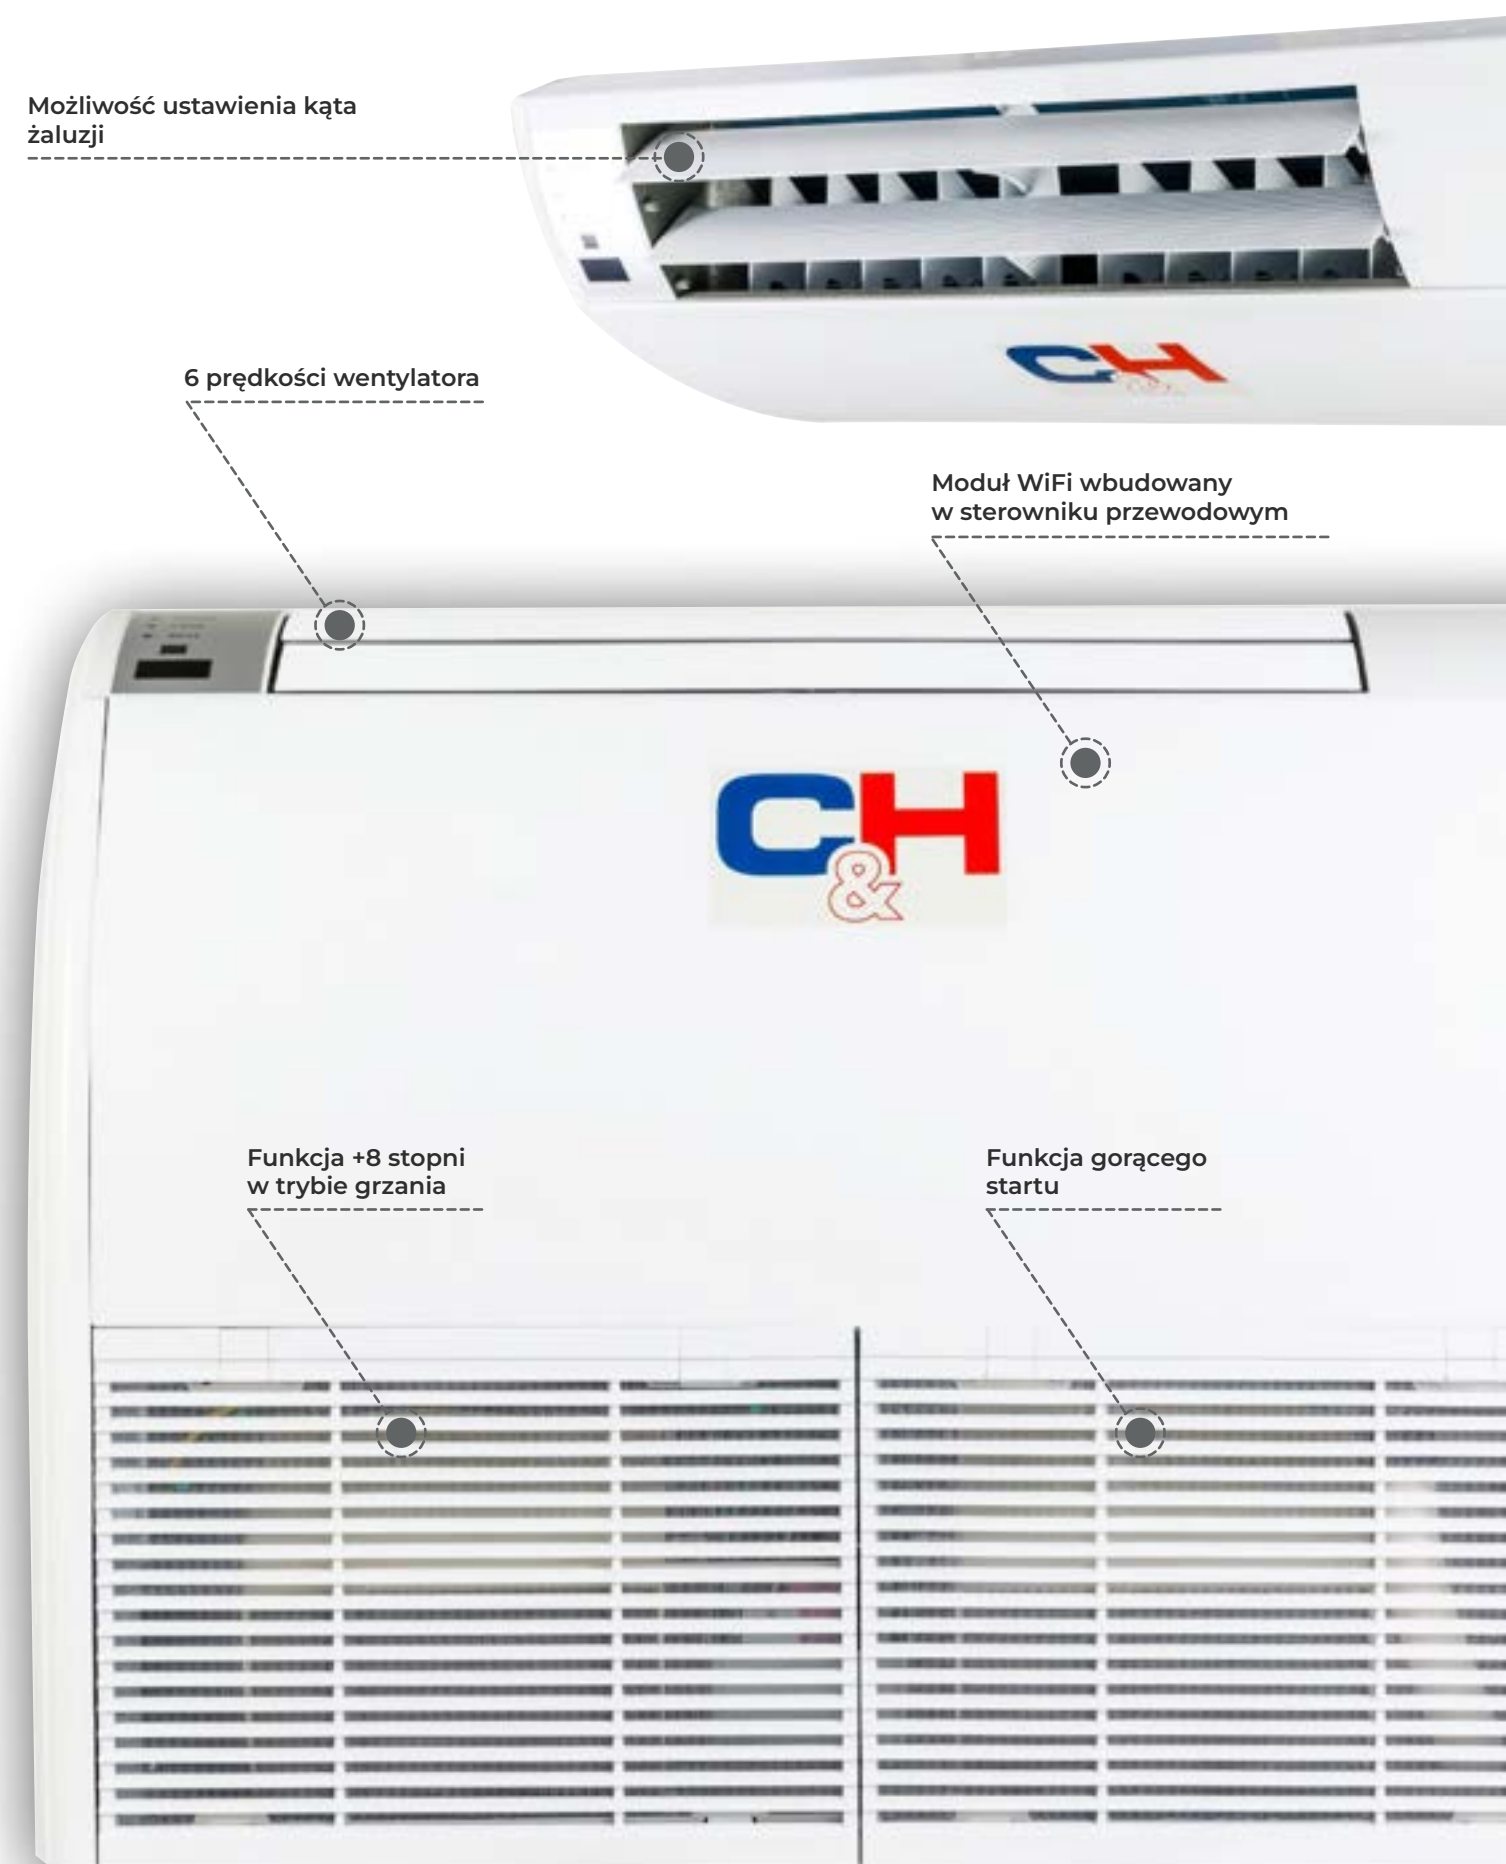

MODEL		CH-IF035RK2/ CH-IU035RK2	CH-IF050RK2/ CH-IU050RK2	CH-IF071RK2/ CH-IU071RK2
Zasilanie jednostki wewnętrznej		F/V/Hz	1 / 220-240 / 50	
Zasilanie jednostki zewnętrznej		F/V/Hz	1 / 220-240 / 50	
Chłodzenie	Wydajność nominalna	kW	3.50	5.30
	Pobór mocy nominalny	kW	0.92	1.56
	Roczne zużycie energii	kW/rok	170	285
	EER	W/W	3.80	3.40
	SEER	W/W	7.20	6.50
	Klasa energetyczna	A+ +	A+ +	A+ +
Grzanie	Wydajność nominalna	kW	4.00	5.60
	Pobór mocy nominalny	kW	0.93	1.44
	Roczne zużycie energii	kW/rok	1059	1300
	COP	W/W	4.30	3.90
	SCOP	W/W	4.10	4.30
	Klasa energetyczna	A+	A+	A+
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA		CH-IF035RK2	CH-IF050RK2	CH-IF071RK2
Przepływ powietrza	m3/h	400/500/600/650	600/700/800/900	900/1000/1100/1250
Poziom ciśnienia akustycznego	db(A)	28/31/34/35	36/38/40/41	35/37/39/41
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)	mm	870x665x235	870x665x235	1200x665x235
Wymiary transportowe (szer. x głęb. x wys.)	mm	973x770x300	973x770x300	1303x770x300
Waga netto/ brutto	kg	24.0/28.0	25.0/29.0	31.0/36.0
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA		CH-IU035RK2	CH-IU050RK2	CH-IU071RK2
Przepływ powietrza	m3/h	1800	2200	3600
Poziom ciśnienia akustycznego	db(A)	48	52	55
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)	mm	675x285x553	745x300x555	889x340x660
Wymiary transportowe (szer. x głęb. x wys.)	mm	794x376x605	872x398x609	1032x456x730
Waga netto/ brutto	kg	24.5/27.0	30.5/33.0	41.5/45.0
Odprowadzenie skroplin	mm	Φ25	Φ25	Φ25
EEV/ kapilara	-	EEV	EEV	EEV
Rury chłodnicze	Ciecz/gaz	mm	Φ6.35 / Φ9.52	Φ6.35 / Φ12.70
	Ciecz/gaz	cal	1/4" / 3/8"	1/4" / 1/2"
	Czynnik chłodniczy		R32	R32
	Ilość czynnika	kg	0.57	0.85
	Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego	g/m	16	16
	Standardowa długość	m	5.0	5.0
	Maksymalna długość bez konieczności doładowywania czynnika chłodniczego	m	≤7.0	≤7.0
	Maksymalna długość	m	30	30
	Maksymalna różnica wysokości	m	15	20
Zalecane przewody elektryczne i zabezpieczenia	Przewód zasilający jedn. wewn. + komunikacja	mm2	4x1.0	4x1.0
	Przewód zasilający jedn. zewn.	mm2	3x1.5	3x1.5
	Przewód komunikacyjny do sterownika	mm2	2x0.75	2x0.75
	Zabezpieczenie	A	16	20
Zakres temperatur pracy jednostki zewnętrznej - chłodzenie		°C	-20~-52	-20~-52
Zakres temperatur pracy jednostki zewnętrznej- grzanie		°C	-20~-24	-20~-24


JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA - WYMIARY

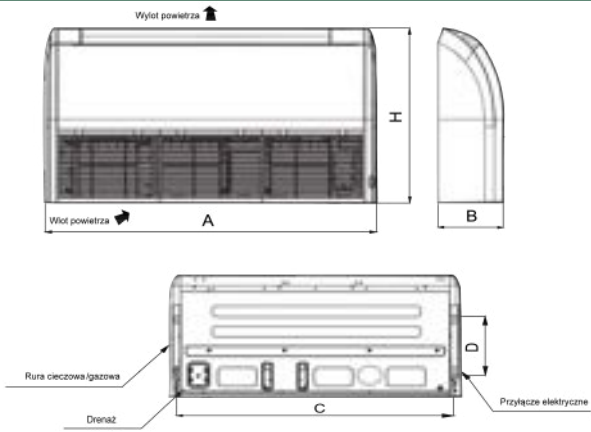


Model	A	B	C	D	H
CH-IF035RK2	870	235	812	280	665
CH-IF050RK2	870	235	812	280	665
CH-IF071RK2	1200	235	1142	280	665
CH-IF100RK2	1200	235	1142	280	665
CH-IF140RK2	1570	235	1512	280	665
CH-IF160RK2	1570	235	1512	280	665

MODEL		CH-IF100RK2/ CH-IU100RM2	CH-IF140RK2/ CH-IU140RM2	CH-IF160RK2/ CH-IU160RM2
Zasilanie jednostki wewnętrznej		F/V/Hz	1 / 220-240 / 50	
Zasilanie jednostki zewnętrznej		F/V/Hz	3 / 380-415 / 50	
Chłodzenie	Wydajność nominalna	kW	10.00	16.00
	Pobór mocy nominalny	kW	2.94	5.30
	Roczne zużycie energii	kW/rok	556	/
	EER	W/W	3.40	3.02
	SEER	W/W	6.30	6.10
	Klasa energetyczna	A+ +	A+ +	A+ +
Grzanie	Wydajność nominalna	kW	11.50	17.00
	Pobór mocy nominalny	kW	2.95	4.80
	Roczne zużycie energii	kW/rok	2333	/
	COP	W/W	3.90	3.54
	SCOP	W/W	4.20	4.00
	Klasa energetyczna	A+	A+	A+
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA		CH-IF100RK2	CH-IF140RK2	CH-IF160RK2
Przepływ powietrza	m3/h	1200/1400/1500/1600	1500/1800/2100/2300	1600/1900/2200/2400
Poziom ciśnienia akustycznego	db(A)	43/45/46/48	43/45/48/51	44/48/51/53
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)	mm	1200x665x235	1570x665x235	1570x665x235
Wymiary transportowe (szer. x głęb. x wys.)	mm	1303x770x300	1669x770x300	1669x770x300
Waga netto/ brutto	kg	32.0/37.0	42.0/49.0	42.0/49.0
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA		CH-IU100RM2	CH-IU140RM2	CH-IU160RM2
Przepływ powietrza	m3/h	4800	5200	5500
Poziom ciśnienia akustycznego	db(A)	57	59	60
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)	mm	940x370x820	940x370x820	990x370x960
Wymiary transportowe (szer. x głęb. x wys.)	mm	1093x497x885	1093x497x885	1153x478x1110
Waga netto/ brutto	kg	75.0/82.0	81.0/88.0	94.0/103.0
Odprowadzenie skroplin	mm	Φ25	Φ25	Φ25
EEV/ kapilara	-	EEV	EEV	EEV
Rury chłodnicze	Ciecz/gaz	mm	Φ9.52 / Φ15.88	Φ9.52 / Φ15.88
	Ciecz/gaz	cal	3/8" / 5/8"	3/8" / 5/8"
	Czynnik chłodniczy		R32	R32
	Ilość czynnika	kg	2.10	2.80
	Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego	g/m	20	35
	Standardowa długość	m	5.0	7.5
	Maksymalna długość bez konieczności doładowywania czynnika chłodniczego	m	≤7.0	≤9.5
	Maksymalna długość	m	75	75
	Maksymalna różnica wysokości	m	30	30
Zalecane przewody elektryczne i zabezpieczenia	Przewód zasilający jedn. wewn. + komunikacja	mm2	4x1.0	4x1.0
	Przewód zasilający jedn. zewn.	mm2	5x1.5	5x1.5
	Przewód komunikacyjny do sterownika	mm2	2x0.75	2x0.75
	Zabezpieczenie	A	20	20
Zakres temperatur pracy jednostki zewnętrznej - chłodzenie		°C	-20~-52	-20~-52
Zakres temperatur pracy jednostki zewnętrznej- grzanie		°C	-20~-24	-20~-24

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA - WYMIARY

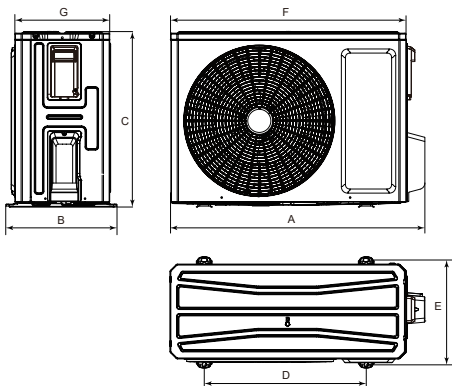

Model	A	B	C	D	E	F	G
CH-IU035RK2	732	330	553	455	310	675	285
CH-IU050RK2	802	350	555	512	331	745	300
CH-IU071RK2	958	402	660	570	371	889	340
CH-IU100RM2	1020	427	820	635	396	940	370
CH-IU140RM2	1020	427	820	635	396	940	370
CH-IU160RM2	1020	427	960	755	396	990	370

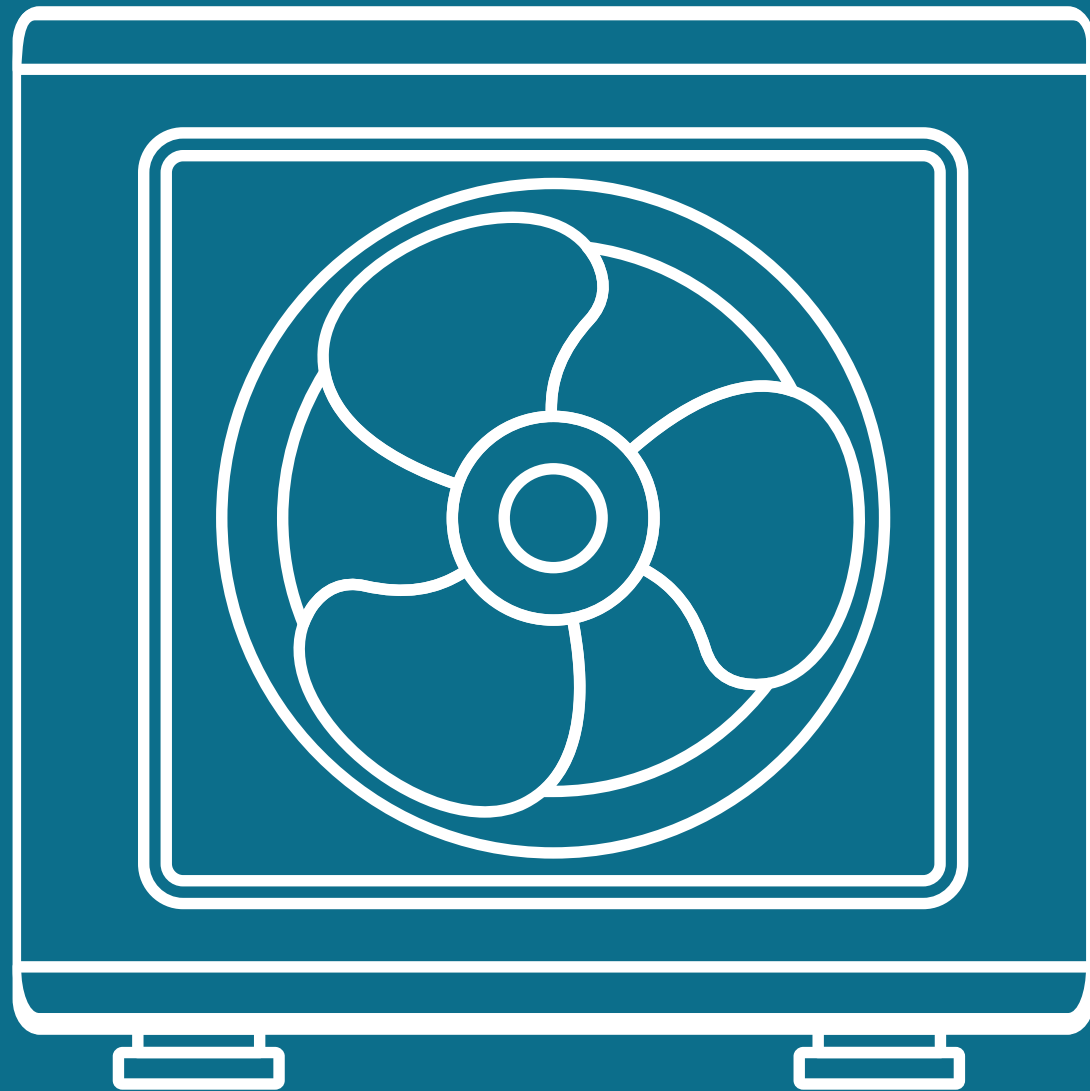

AGREGATY DO CENTRAL

- ▶ CH-IU035RK2 + AHUKIT
- ▶ CH-IU050RK2 + AHUKIT
- ▶ CH-IU071RK2 + AHUKIT
- ▶ CH-IU100RM2 + AHUKIT
- ▶ CH-IU140RM2 + AHUKIT
- ▶ CH-IU160RM2 + AHUKIT

+ AHUKIT



NAJWYŻSZA MOC JEDNOSTEK

+ AHUKIT



Chłodzenie -20°C do +52°C
Grzanie -20°C do +24°C

R32



► Specyfikacja


AHU Kit umożliwia obsługę chłodziw/hagrzewnic bezpośredniego odparowania (freonowych) w centralach wentylacyjnych przez jednostkę zewnętrzną.

► Zalety układu

- Kompleksowe zarządzanie warunkami w pomieszczeniach (wentylacja i klimatyzacja);
- Centralne sterowanie chłodzeniem i ogrzewaniem w wielu pomieszczeniach;
- Obsługa uniwersalnych sygnałów sterujących;
- Pełna kompatybilność z różnymi modelami central wentylacyjnych;
- Możliwość sterowania sygnałami zarówno z centrali, jak i sterownika;
- Analogowa regulacja temperatury w pomieszczeniu.

► Elementy zestawu

- AHUKIT 105.2;
- sterownik przewodowy XE7A-24/H;
- kanałowy czujnik temperatury (niebieski przewód);
- czujnik temperatury na wymienniku (szary przewód);
- akcesoria montażowe.

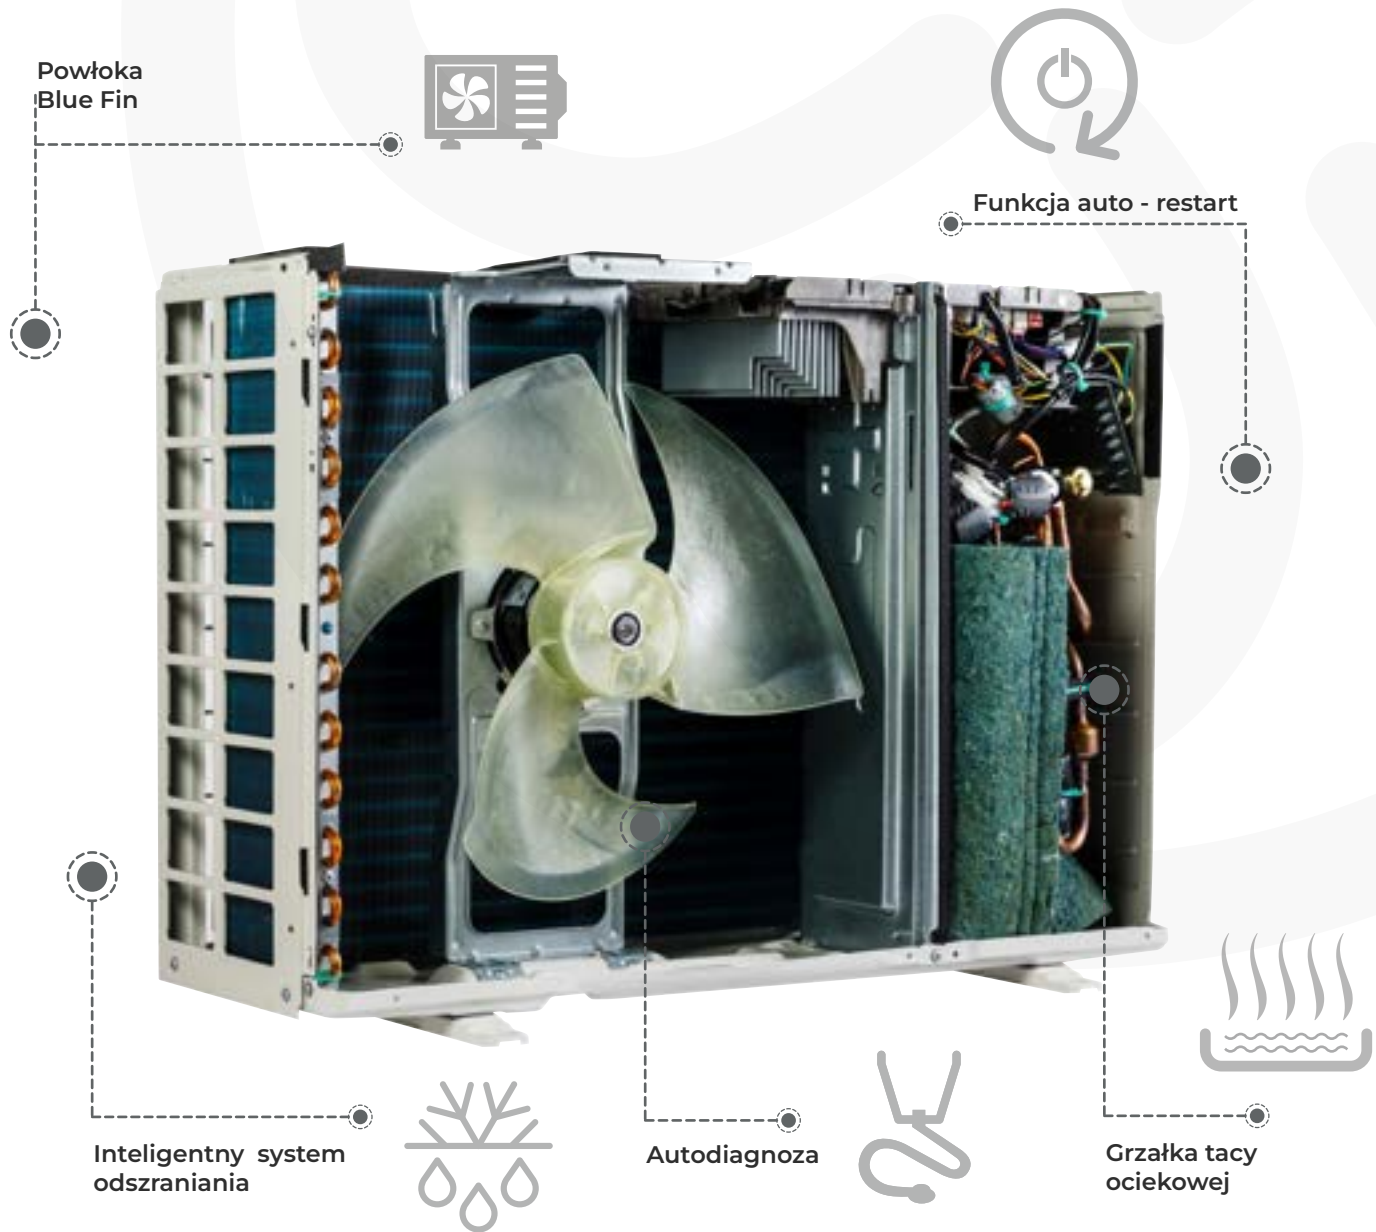


► Dane techniczne:

- Wymiary (wys. x szer. x gł.): 304 x 360 x 111 mm;
- Sposób montażu: wewnątrz pomieszczenia;
- Zakres wydajności jednostek zewnętrznych: 3.5 ~ 16.0 kW;
- Przewód komunikacyjny z jednostką: 4 x 1.0 mm²;
- Przewód komunikacyjny ze sterownikiem: 2 x 1.0 mm²;
- Zakres sygnału analogowego: 1.5 ~ 8.5 V.

Listwa XT1		Listwa XT2		Listwa XT4		Listwa XT5	
Port	Opis	Port	Opis	Port	Opis	Port	Opis
1(N)	Zasilanie (N)	H1/H2	Komunikacja ze sterownikiem C&H	1,2	Sygnał usterki ODU lub AHU Kit (bezpotencjałowy)	1,2	Sygnał ustawionej temperatury (analogowy 0-10V DC)
2	Komunikacja z ODU			3,4	Sygnał stanu odszraniania (bezpotencjałowy)	3,4	Sygnał ON/OFF (bezpotencjałowy)
3	Zasilanie (L)			5,6	Sygnał statusu pracy AHU Kit (bezpotencjałowy)	5,6	Sygnał chłodzenia (bezpotencjałowy)
PE	Zasilanie (ochronny)			7,8	Sygnał usterki centrali (bezpotencjałowy)	7,8	Sygnał ogrzewania (bezpotencjałowy)
						9,10	Sygnał wentylacji (bezpotencjałowy)

Model			CH-IU035RK2 + AHU 105.2	CH-IU050RK2 + AHU 105.2	CH-IU071RK2 + AHU 105.2
Zasilanie jednostki zewnętrznej		F/V/Hz	1/ 220~240/ 50	1/ 220~240/ 50	1/ 220~240/ 50
Wydajność nominalna	Chłodzenie	kW	3.50	5.30	7.10
	Grzanie	kW	4.00	5.60	7.70
Przepływ powietrza		m³/h	1800	2200	3600
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	48	52	55
Wymiary (szer. x gł. x wys.)		mm	675×285×553	745×300×555	889×340×660
Wymiary transportowe (szer. x gł. x wys.)		mm	794×376×605	872×398×609	1032×456×730
Waga netto/ brutto		kg	24.5/27.0	30.5/33.0	41.5/45.0
Odprowadzenie skroplin		mm	Φ25	Φ25	Φ25
Rury chłodnicze	Ciecz/gaz	mm	Φ6.35 / Φ9.52	Φ6.35 / Φ12.70	Φ9.52 / Φ15.88
	Ciecz/gaz	cal	1/4" / 3/8"	1/4" / 1/2"	3/8" / 5/8"
	Czynnik chłodniczy		R32	R32	R32
	Ilość czynnika	kg	0.57	0.85	1.50
	Dodatkowa ilość czynnika	g/m	16	16	20
	Standardowa długość	m	5.0	5.0	5.0
	Maksymalna długość bez konieczności doładowywania czynnika chłodniczego	m	≤7.0	≤7.0	≤7.0
	Maksymalna długość	m	30	30	30
Zalecane przewody elektryczne i zabezpieczenia	Maksymalna różnica wysokości	m	15	20	20
	Przewód zasilający jedn. wewn. + komunikacja	mm2	4x1.0	4x1.0	4x1.0
	Przewód zasilający jedn. zewn.	mm2	3x1.5	3x1.5	3x2.5
	Przewód komunikacyjny do sterownika	mm2	2x1.0	2x1.0	2x1.0
Zabezpieczenie		A	16	16	20
Zakresy temperatur pracy j. zewnętrznej: chłodzenie/ grzanie		°C	-20~52 / -20~24	-20~52 / -20~24	-20~52 / -20~24


JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA - WYMIARY

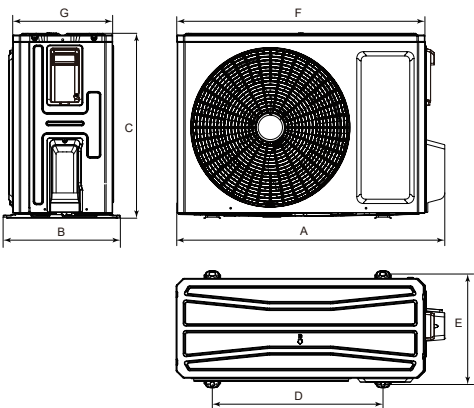


Model	A	B	C	D	E	E	E
CH-IU035RK2	732	330	553	455	310	675	285
CH-IU050RK2	802	350	555	512	331	745	300
CH-IU071RK2	958	402	660	570	371	889	340


Model			CH-IU100RM2 + AHU 105.2	CH-IU140RM2 + AHU 105.2	CH-IU160RM2 + AHU 105.2
Zasilanie jednostki zewnętrznej		F/V/Hz	3/ 380~415/ 50	3/ 380~415/ 50	3/ 380~415/ 50
Wydajność nominalna	Chłodzenie	kW	10.00	13.40	16.00
	Grzanie	kW	11.50	15.50	17.00
Przepływ powietrza		m³/h	4800	5200	5500
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	57	59	60
Wymiary (szer. x gł. x wys.)		mm	940×370×820	940×370×820	990×370×960
Wymiary transportowe (szer. x gł. x wys.)		mm	1093×497×885	1093×497×885	1153×478×1110
Waga netto/ brutto		kg	75.0/82.0	81.0/88.0	94.0/103.0
Odprowadzenie skroplin		mm	Φ25	Φ25	Φ25
Rury chłodnicze	Ciecz/gaz	mm	Φ9.52 / Φ15.88	Φ9.52 / Φ15.88	Φ9.52 / Φ15.88
	Ciecz/gaz	cal	3/8" / 5/8"	3/8" / 5/8"	3/8" / 5/8"
	Czynnik chłodniczy		R32	R32	R32
	Ilość czynnika	kg	2.10	2.80	3.50
	Dodatkowa ilość czynnika	g/m	20	35	35
	Standardowa długość	m	5.0	7.5	7.5
	Maksymalna długość bez konieczności doładowywania czynnika chłodniczego	m	≤7.0	≤9.5	≤9.5
	Maksymalna długość	m	75	75	75
Zalecane przewody elektryczne i zabezpieczenia	Maksymalna różnica wysokości	m	30	30	30
	Przewód zasilający jedn. wewn. + komunikacja	mm2	4x1.0	4x1.0	4x1.0
	Przewód zasilający jedn. zewn.	mm2	5x1.5	5x1.5	5x1.5
	Przewód komunikacyjny do sterownika	mm2	2x1.0	2x1.0	2x1.0
Zabezpieczenie		A	20	20	20
Zakresy temperatur pracy j. zewnętrznej: chłodzenie/ grzanie		°C	-20~52 / -20~24	-20~52 / -20~24	-20~52 / -20~24

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA - WYMIARY

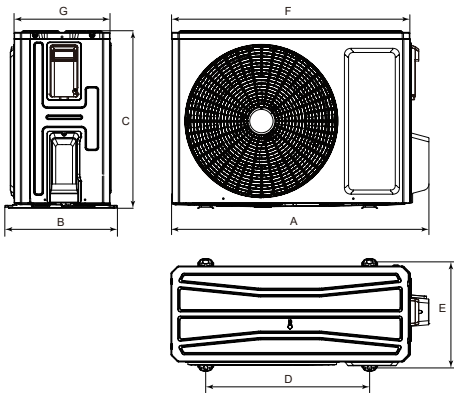

Model	A	B	C	D	E	E	E
CH-IU100RM2	1020	427	820	635	396	940	370
CH-IU140RM2	1020	427	820	635	396	940	370
CH-IU160RM2	1020	427	960	755	396	990	370

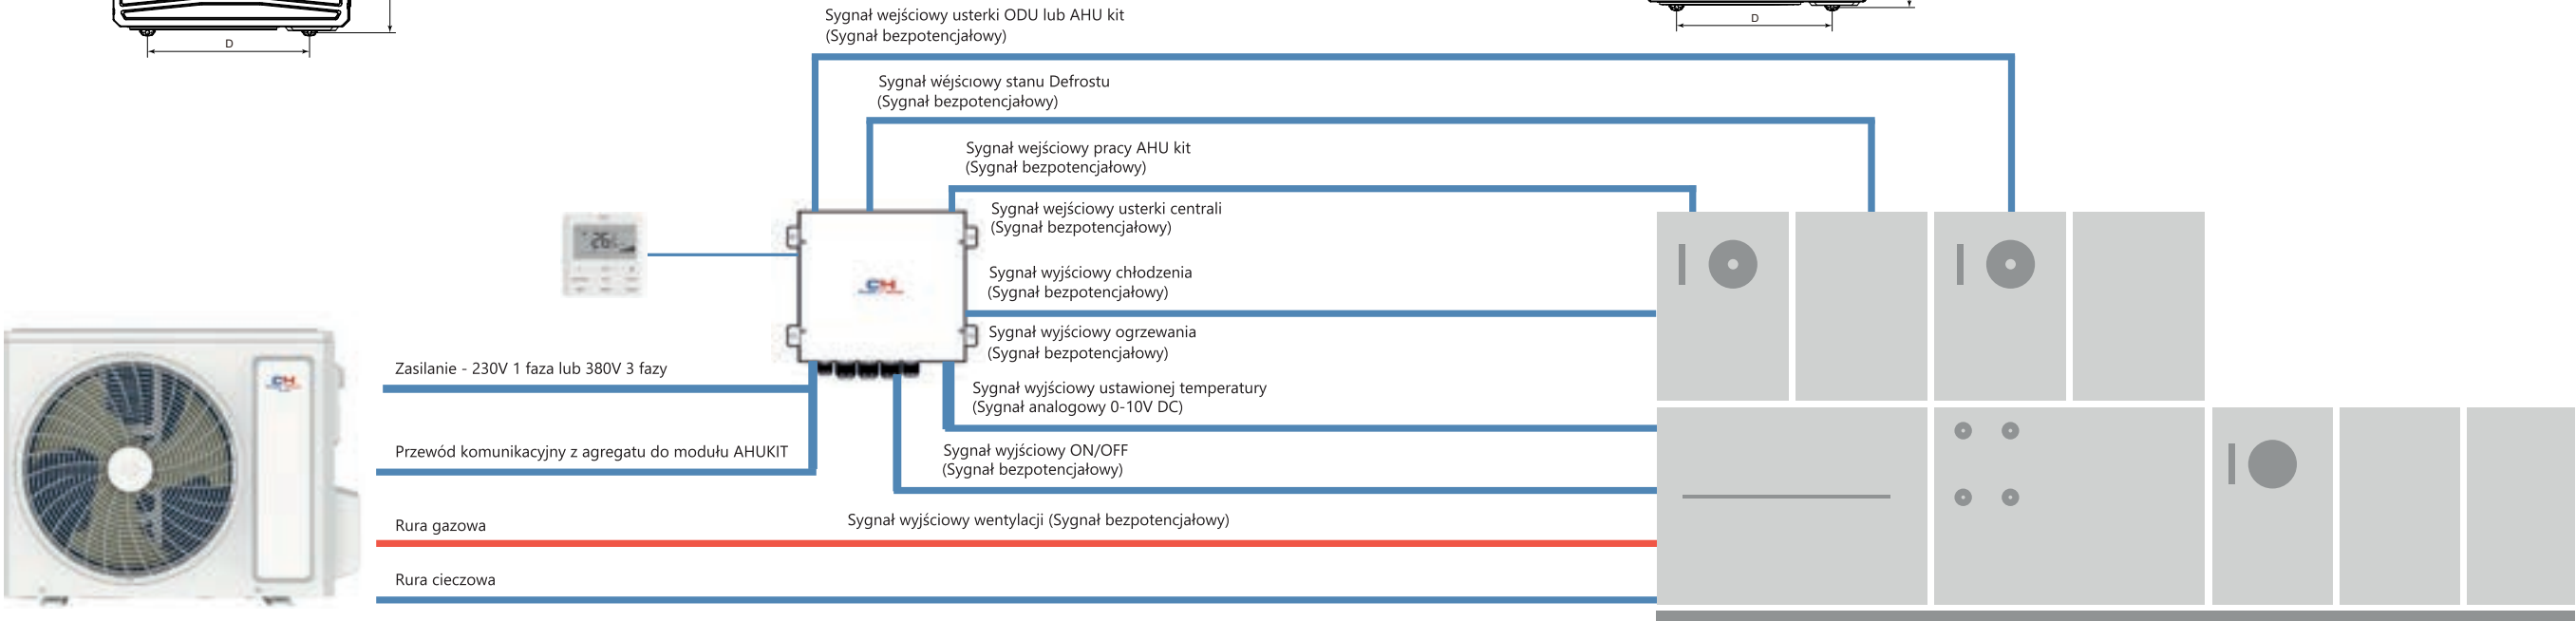


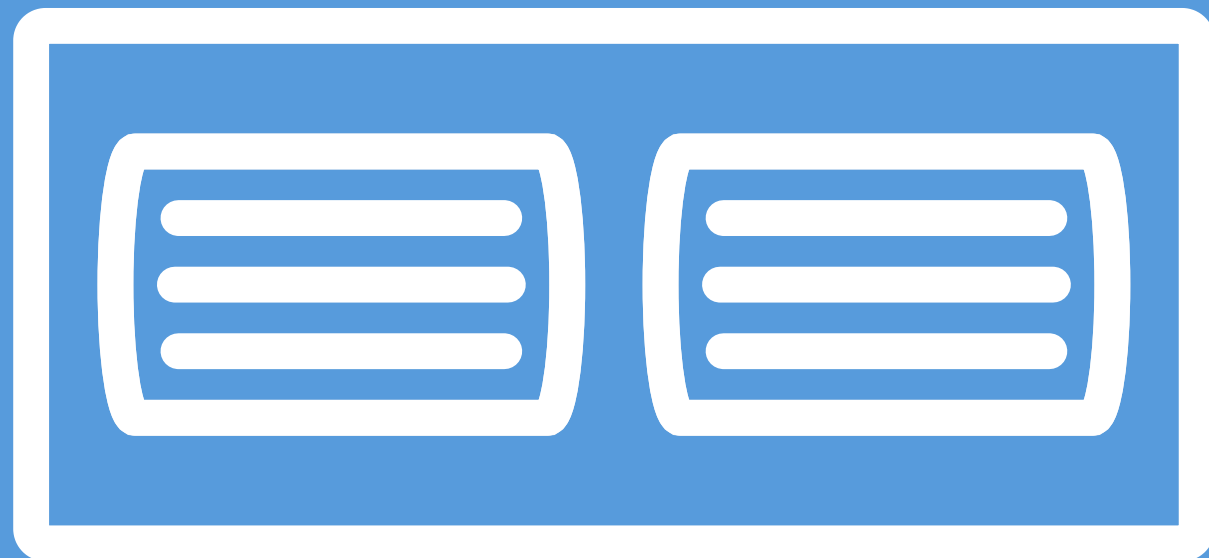

CENTRALE

- ▶ K2 / (A)K4
- ▶ KDC
- ▶ Rekuperatory ścienne

WENTYLACYJNE
HRV

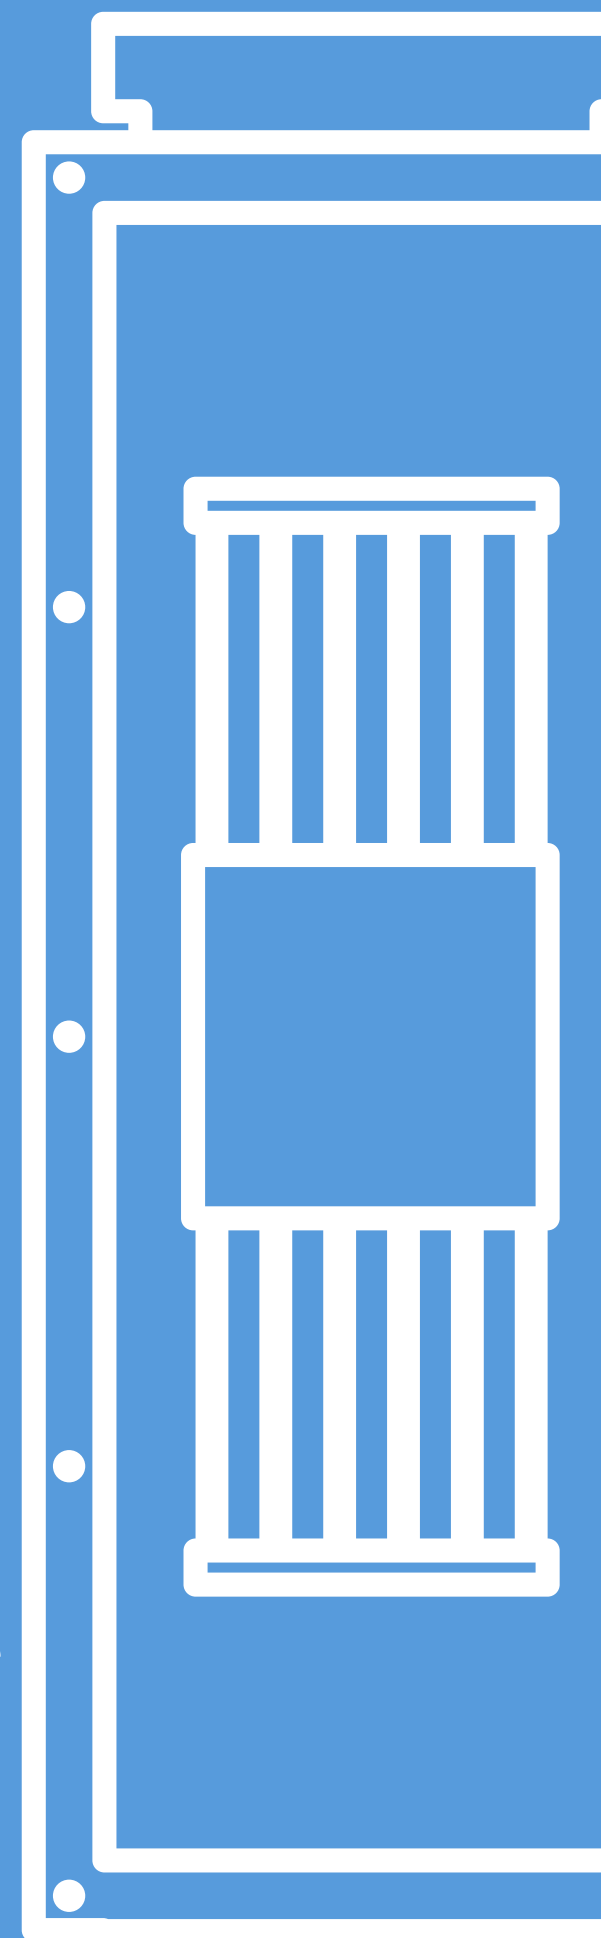




► Specyfikacja

Centrale wentylacyjne K2/(A)K4 dzięki szerokiemu zakresowi wydajności mogą z powodzeniem obsługiwać zarówno niewielkie pomieszczenia jak i obiekty komercyjne o wielu pomieszczeniach. Urządzenia wyposażone są w wentylatory AC z 3-biegową regulacją oraz wydajny wymiennik krzyżowy. Dodatkowo mogą być doposażone w czujnik CO₂, czujnik wilgotności oraz moduł WiFi.

► Sterowanie i akcesoria



REKUPERATORY SERIA K2 / (A)K4

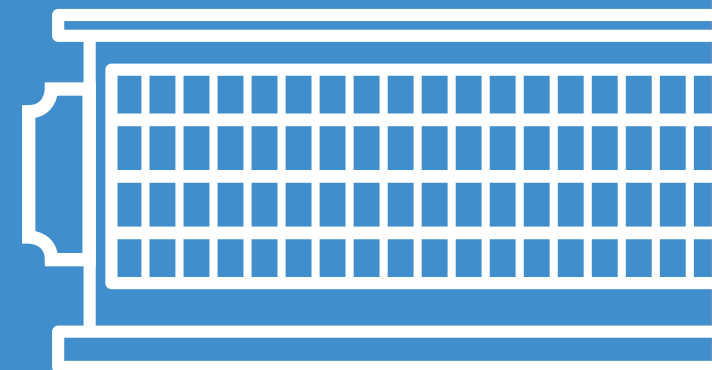

Specjalna konstrukcja wymiennika ciepła pozwalająca na wysokoefektywny odzysk ciepła



Wymiennik celulozowy poddany specjalnej obróbce chemicznej pozwalający na uzyskanie nie tylko wysokiej sprawności odzysku ciepła, ale także charakteryzujący się bardzo niskimi oporami przepływu.

Funkcja „by-pass”, ominięcie wymiennika krzyżowego w zależności od parametrów powietrza


BY-PASS



Możliwość regulacji prędkości wentylatora: niski, średni, wysoki




Wentylatory odśrodkkowe o wysokiej sprawności i niskim poborze energii




Wyciszona konstrukcja obudowy



Możliwość opcjonalnego sterowania za pomocą nowoczesnego dotykowego sterownika ściennego



Model	CH-HRV2K2	CH-HRV3K2	CH-HRV4K2	CH-HRV6K2	CH-HRV8K2	CH-HRV10K2	CH-HRV13K2	
Przepływ powietrza [m³/h]	200	300	400	600	800	1000	1300	
Typ wymiennika	Krzyżowy	Krzyżowy	Krzyżowy	Krzyżowy	Krzyżowy	Krzyżowy	Krzyżowy	
Typ wentylatora	AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC	
Ilość biegów wentylatora¹	3	3	3	3	3	3	3	
Entalpia [%]	Grzanie	59	61	60	61	57	62	59
	Chłodzenie	55	57	57	59	58	58	56
Odzysk temperatury [%]	70	68	69	70	68	70	70	
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)]	22	23	25	25	32	32	37	
Spręż [Pa]	75	85	88	97	100	86	90	
Zasilanie [V/Hz/F]	220V/50Hz/1F							
Pobór mocy [W]	105	117	150	200	355	440	710	
Przewód zasilający [mm²]	3x1.5 mm²							
Przewód komunikacyjny [mm²]	2x0.5 mm²							
Sterownik	Standardowy	TAK (7-dniowy zegar)						
	BMS Modbus	TAK (automatyczne z regulowanym zakresem)						
Bypass	TAK (automatyczne z regulowanym zakresem)							
Odszranianie	TAK (automatyczne z regulowanym zakresem)							
Kontrola poziomu CO₂	Opcjonalnie: dodatkowy sterownik (ON/OFF z regulowanym zakresem)							
Zabezpieczenie przeciwpożarowe	TAK (1 wyjście kontaktowe)							
Waga netto [kg]	23	25	31	36	60	70	79	
Wymiary [szer. x wys. x dł.]	666x264x580	744x270x599	744x270x804	824x270x904	1116x388x884	1116x388x1134	1116x388x1134	
Króćce przyłączeniowe	150	150	150	200	250	250	250	

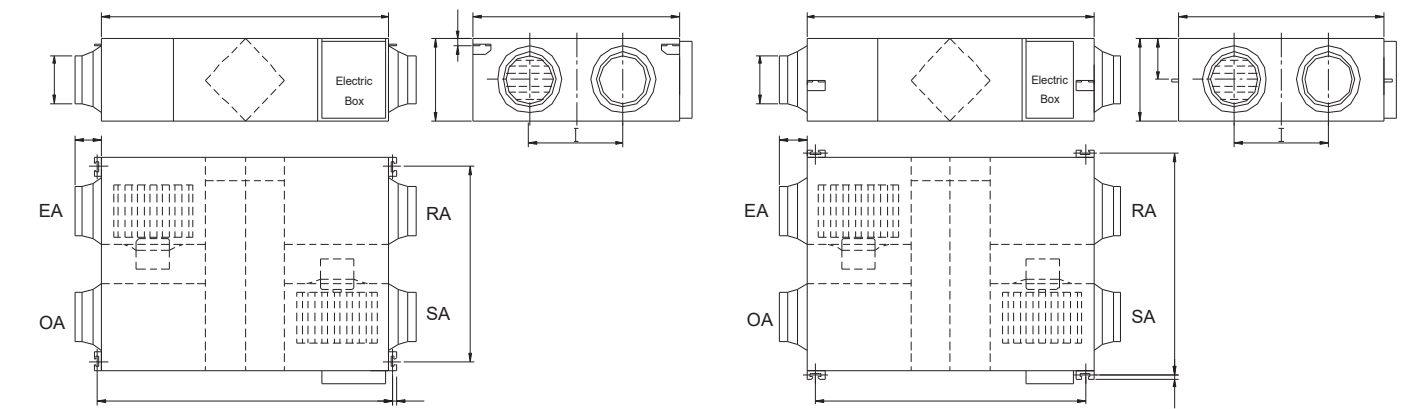

Model	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
CH-HRV2K2	666	580	264	725	510	Φ 144	100	19	290	20
CH-HRV3K2	744	599	270	675	657	Φ 144	100	19	315	111
CH-HRV4K2	744	804	270	675	862	Φ 144	100	19	480	111
CH-HRV6K2	824	904	270	754	960	Φ 194	107	19	500	111
CH-HRV8K2	1116	884	388	1045	940	Φ 242	85	19	428	170
CH-HRV10K2	1116	1134	388	1045	1190	Φ 242	85	19	678	170
CH-HRV13K2	1116	1134	388	1045	1190	Φ 242	85	19	678	170


CENTRALA WENTYLACYJNA

Centrala wentylacyjna K2
CH-HRV2K2 - CH-HRV13K2



Model		CH-HRV15(A)K4	CH-HRV20(A)K4	CH-HRV25(A)K4	CH-HRV30(A)K4
Przepływ powietrza (L/M/H)	m3/h	1000/1500/1500	1200/2000/2000	2000/2500/2500	2500/3000/3000
Typ wymiennika		Krzyżowy	Krzyżowy	Krzyżowy	Krzyżowy
Typ wentylatora		AC	AC	AC	AC
Ilość biegów wentylatora		3	3	3	3
Entalpia [%] (L/M/H)	Grzanie	74/70/70	73/71/71	72/70/70	71/69/69
	Chłodzenie	69/66/66	65/62/62	64/61/61	63/60/60
Odzysk temperatury (L/M/H)	%	74/71/71	74/71/71	73/70/70	73/70/70
Poziom ciśnienia akustycznego (L/M/H)	dB(A)	46/49/51	49/51/53	50/52/55	51/54/57
Spręż (L/M/H)	Pa	84/135/163	110/132/176	140/170/200	150/180/210
Zasilanie	V/Hz/F	220/50/1	220/50/1	220/50/1	220/50/1
Pobór mocy	W	485/740/785	650/980/1020	940/1250/1300	1400/1870/1950
Przewód zasilający	mm2	2x1.5	2x1.5	2x2.5	2x2.5
Przewód komunikacyjny	mm2	2x0.5	2x0.5	2x0.5	2x0.5
Sterownik	Standardowy	TAK	TAK	TAK	TAK
	BMS Modbus	TAK	TAK	TAK	TAK
Bypass		TAK	TAK	TAK	TAK
Odszranianie		TAK	TAK	TAK	TAK
Kontrola poziomu CO2		Opcja	Opcja	Opcja	Opcja
Zabezpieczenie przeciwpożarowe		TAK	TAK	TAK	TAK
Waga netto	kg	110	112	130	142
Wymiary [szer. x wys. x dł.]	mm	1200x520x1250	1200x520x1250	1400x580x1524	1500x650x1624
Króćce przyłączeniowe (wlot/wylot)	mm	400x320 / 308x230	400x320 / 308x230	500x350 / 350x273	500x350 / 373x285

* Modele CH-HRV15AK4, CH-HRV20AK4, CH-HRV25AK4 i CH-HRV30AK4 wyposażone są w aluminiowy wymiennik ciepła.

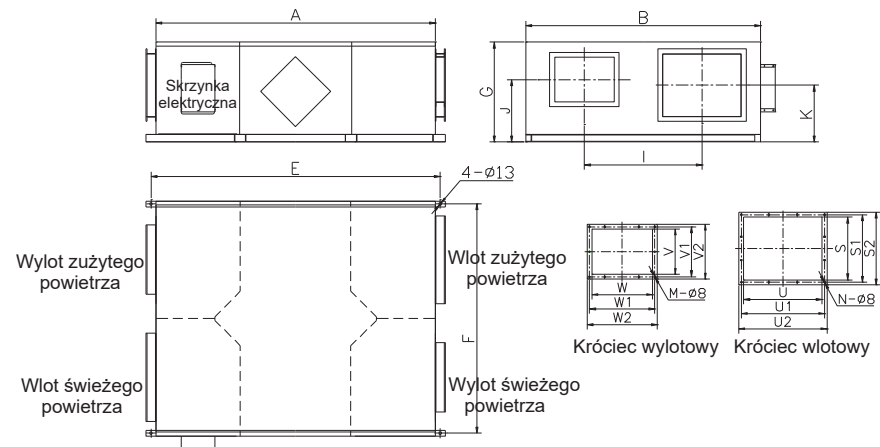

CENTRALA WENTYLACYJNA



Centrala wentylacyjna (A)K4

Model	W	W1	W2	S	S1	S2	U	U1	U2	M	N
CH-HRV15(A)K4	308	333	358	320	345	370	400	425	450	10	12
CH-HRV20(A)K4	308	333	358	320	345	370	400	425	450	10	12
CH-HRV25(A)K4	350	375	400	350	375	400	500	525	550	10	12
CH-HRV30(A)K4	373	398	423	350	375	400	500	525	550	10	12

Model	A	B	E	F	G	I	J	K	V	V1	V2
CH-HRV15(A)K4	1250	1200	1300	1170	520	600	338.5	300	230	255	280
CH-HRV20(A)K4	1250	1200	1300	1170	520	600	338.5	300	230	255	280
CH-HRV25(A)K4	1524	1400	1574	1370	580	700	334	335	273	298	323
CH-HRV30(A)K4	1624	1500	1674	1470	650	750	400	405	285	310	335

OSZCZĘDZAJ ENERGIĘ!



► Specyfikacja

W centralach wentylacyjnych z serii KDC zastosowano wentylatory KDC, które są zasilane prądem stałym, dzięki temu są wydajniejsze i łatwiejsze do sterowania. Ponadto posiadają wymienniki przeciwprądowe, które zapewniają wysoką wydajność przekazywania ciepła, nawet w przypadku dużych różnic temperatur pomiędzy dwoma strumieniami.



REKUPERATORY SERIA KDC

Silniki prądu stałego pozwalające na zmniejszenie zużycia energii nawet o 50%,



Wymiennik ciepła o specjalnej konstrukcji umożliwiający wysoce efektywny odzysk ciepła




Kombinacja prędkości dla różnych programów



Oczyszczanie i filtracja powietrza





Wymiennik celulozowy poddany specjalnej obróbce chemicznej pozwalający, a uzyskanie nie tylko wysokiej sprawności odzysku ciepła, ale także charakteryzujący się bardzo niskimi oporami przepływu



Wyciszona praca urządzenia



Możliwość opcjonalnego sterowania za pomocą nowoczesnego dotykowego sterownika ściennego

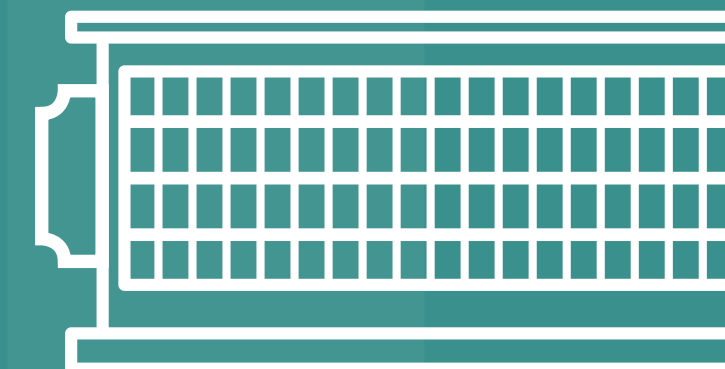

Model		CH-HRV1.5KDC	CH-HRV2.5KDC	CH-HRV3.5KDC	CH-HRV5KDC	CH-HRV6.5KDC	CH-HRV8KDC	CH-HRV10KDC	CH-HRV15KDC	CH-HRV20KDC
Typ wymiennika		przeciwprądowy								
Przepływ powietrza [m³/h]		150	250	350	500	650	800	1000	1500	2000
Entalpia [%]	Grzanie	70	70	69	67	68	71	71	71	71
	Chłodzenie	63	63	66	62	62	65	65	65	65
Odzysk temperatury [%]		75	75	75	75	75	75	75	75	75
Poziom ciśnienia akustyczne-go [dB(A)]		23	24	28	30	32	35	35	38	38
Spręż [Pa]		75	85	90	100	70	120	85	75	60
Zasilanie [V/Hz/F]		220V/50Hz/1F								
Pobór mocy [W]		51	81	112	143	205	290	305	580	610
Przewód zasilający [mm²]		2x1.5 mm²								
Przewód komunikacyjny [mm²]		2x0.5 mm²								
Sterownik	Standardowy	TAK (7-dniowy zegar)								NIE
	BMS Modbus	TAK								
Typ wentylatora		DC Inverter								
Ilość biegów wentylatora		10								
Bypass		TAK (automatyczne z regulowanym zakresem)								
Odszranianie		TAK (automatyczne z regulowanym zakresem)								
Kontrola poziomu CO ₂		Opcjonalnie: dodatkowy sterownik (ON/OFF z regulowanym zakresem)								
Zabezpieczenie przeciwpożarowe		TAK (1 wyjście kontaktowe)								
Waga netto [kg]		25	29	37	43	64	71	83	165	189
Wymiary [szer. x wys. x dł.]		808x264x580	882x270x599	882x270x804	962x270x904	1222x340x884	1322x388x884	1322x388x1134	1322x785x884	1322x785x1134
Króćce przyłączeniowe		150	150	150	200	200	250	250	280x650	280x650


CENTRALA WENTYLACYJNA



► Sterowanie i akcesoria




JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA- WYMIARY CH-HRV1.5KDC~CH-HRV5KDC

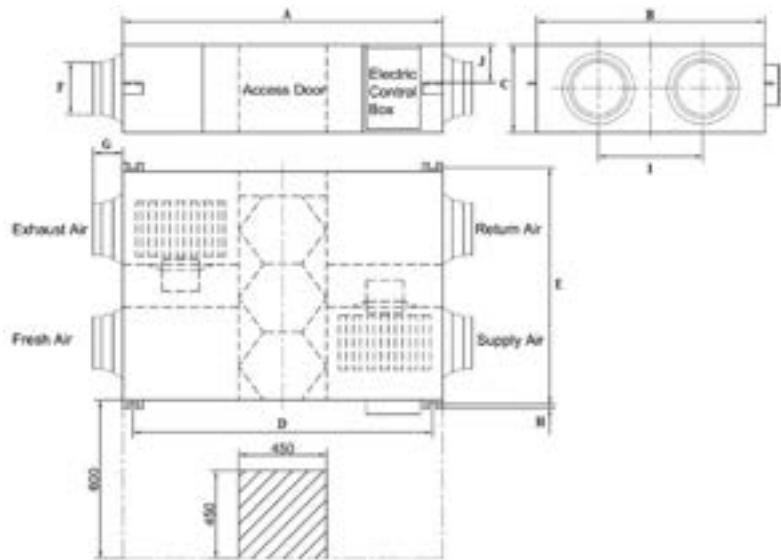

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA- WYMIARY CH-HRV6.5~CH-HRV10KDC

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA- WYMIARY CH-HRV15KDC~CH-HRV20KDC

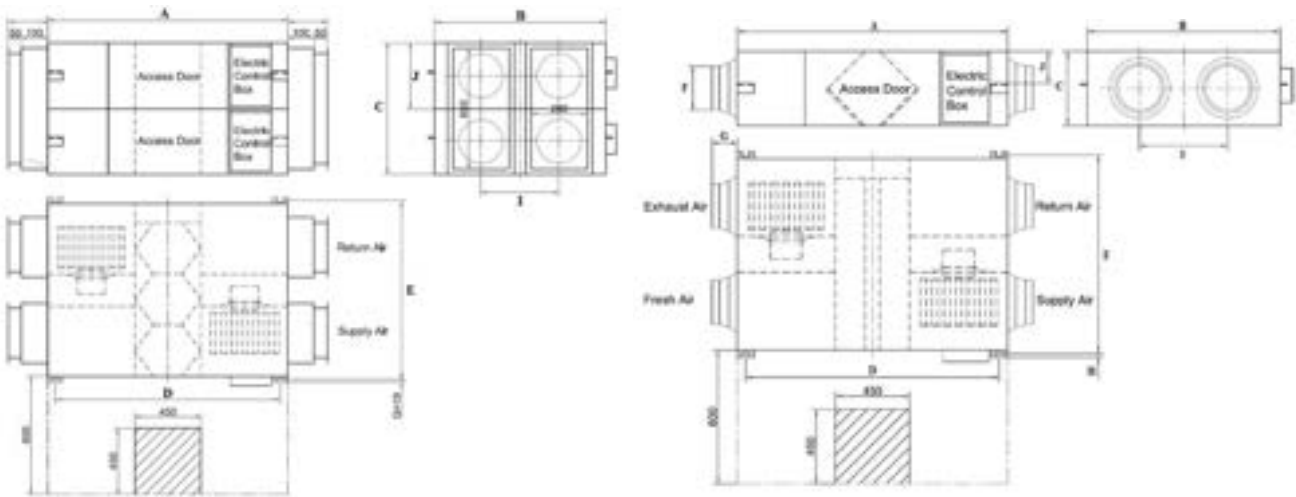

Model	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
CH-HRV1.5KDC	808	580	264	867	510	Φ 150	100	19	290	20
CH-HRV2.5KDC	882	599	270	810	657	Φ 150	100	19	315	111
CH-HRV3.5KDC	882	804	270	810	860	Φ 150	100	19	480	111
CH-HRV5KDC	962	904	270	890	960	Φ 200	107	19	500	111
CH-HRV6.5KDC	1222	884	340	1150	940	Φ 200	107	19	480	146
CH-HRV8KDC	1322	884	388	1250	940	Φ 250	85	19	428	170
CH-HRV10KDC	1322	1134	388	1250	1190	Φ 250	85	19	678	170
CH-HRV15KDC	1322	884	785	1250	940	280x650	150	19	428	170
CH-HRV20KDC	1322	1134	785	1250	1190	280x650	150	19	678	170



Różne tryby pracy wentylatorów w zależności od zapotrzebowania, np: w przypadku wzrostu stężenia CO₂.



7-dniowy timer z funkcją autorestartu oraz z sygnalizacją stopnia zabrudzenia filtra.



Kontrola temperatury, opcjonalna kontrola wilgotności powietrza.

Auto


Zintegrowane auto odszranianie, możliwość zastosowania nagrzewnicy elektrycznej.



Automatyczny bypass zapewnia stały dopływ świeżego powietrza.



Możliwość kontroli zewnętrznej BMS poprzez port RS485.

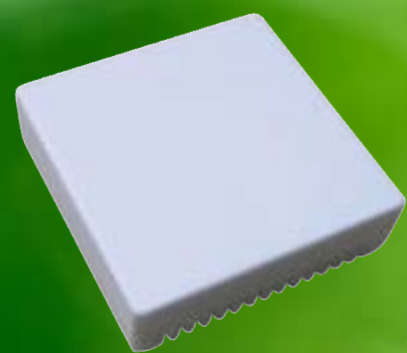

Opcjonalny czujnik CO₂

NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA



REKUPERATORY ŚCIENNE



Rekuperator ścienny serii CH-HRV to urządzenie zapewniające skuteczną wymianę powietrza w stosunkowo niedużych pomieszczeniach. Jego zaletą jest **łatwy i szybki montaż** przez ścianę zewnętrzną. Dzięki temu możliwe jest usprawnienie wentylacji w lokalach takich jak mieszkania w blokach bez głębokiej ingerencji w nieruchomość.

Rekuperator działa w cyklach wywiewu zużytego, a następnie okresowo nawiewania świeżego powietrza do pomieszczenia. Proces odbywa się poprzez **akumulacyjny wymiennik ciepła** pozwalający na odzysk ciepła. Jego efektywność sięga **97%**, a maksymalny wydatek **64 m³/h**. Urządzenie występuje w wersji z **czujnikiem CO²**. Standardowym kontrolerem jest pilot bezprzewodowy oraz sterowanie z aplikacji **WiFi**.

Model		CH-HRV070K WF	CH-HRV070K2 CWF
Przepływ powietrza	m³/h	26/55/64	26/55/64
Efektywność odzysku	%	do 97	do 97
Poziom ciśnienia akustycznego	db(A)	12/28/32	12/28/32
Wymiennik		Ceramiczny akumulacyjny	Ceramiczny akumulacyjny
Zasilanie	F/V/Hz	1F / 230V / 50Hz	1F / 230V / 50Hz
Pobór mocy nominalny	W	5,9/8,8/11,3	5,9/8,8/11,3
Ilość biegów wentylatora		3	3
Wi-fi		TAK	TAK
Czerpnia-wyrzutnia		TAK	TAK
Kontrola poziomu CO ₂		-	TAK
Zakres grubości ściany	mm	230-400	230-400
Sterowanie		Pilot	Pilot
Waga netto	kg	3,4	3,4
Wymiary panela (szer. x wys. x dł.)	mm	205x219x62	205x219x62
Średnica kanału powietrza	mm	159	159


Tryby pracy rekuperatora ściennego

WENTYLACJA


Praca urządzenia wyłącznie w trybie nawiewu lub wywiewu powietrza z pomieszczenia. Przy połączeniu dwóch urządzeń jedno może pracować w nawiewie drugie wywiewie powietrza.


REGENERACJA

Tryb pracy cyklicznego nawiewania i wywiewania powietrza z odzyskiem ciepła i wilgoci. Po 75 sekundach wywiewu powietrza i absorbowaniu ciepła i wilgoci (zimną) w wymienniku akumulacyjnym następuje 75 sekund nawiewu świeżego powietrza z odzyskiem ciepła z wymiennika.

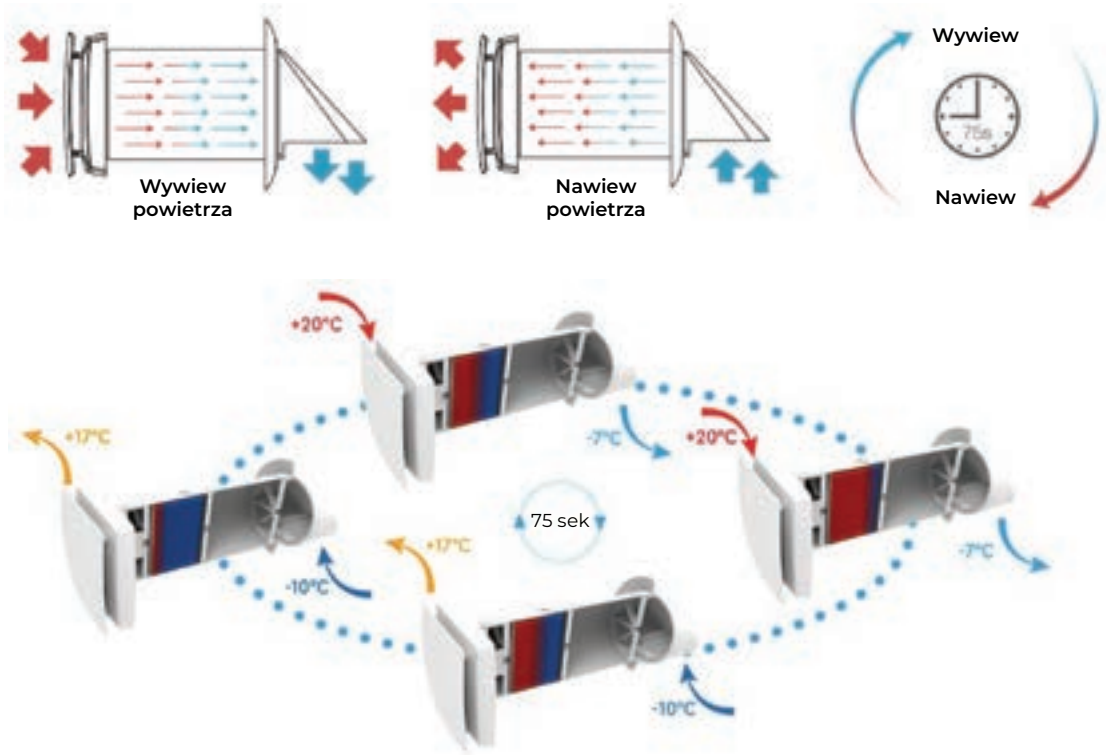

Budowa rekuperatora

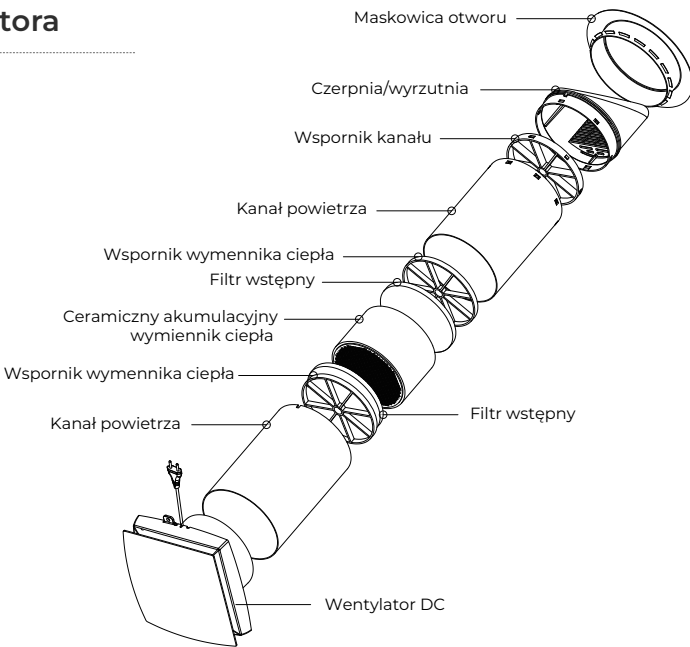

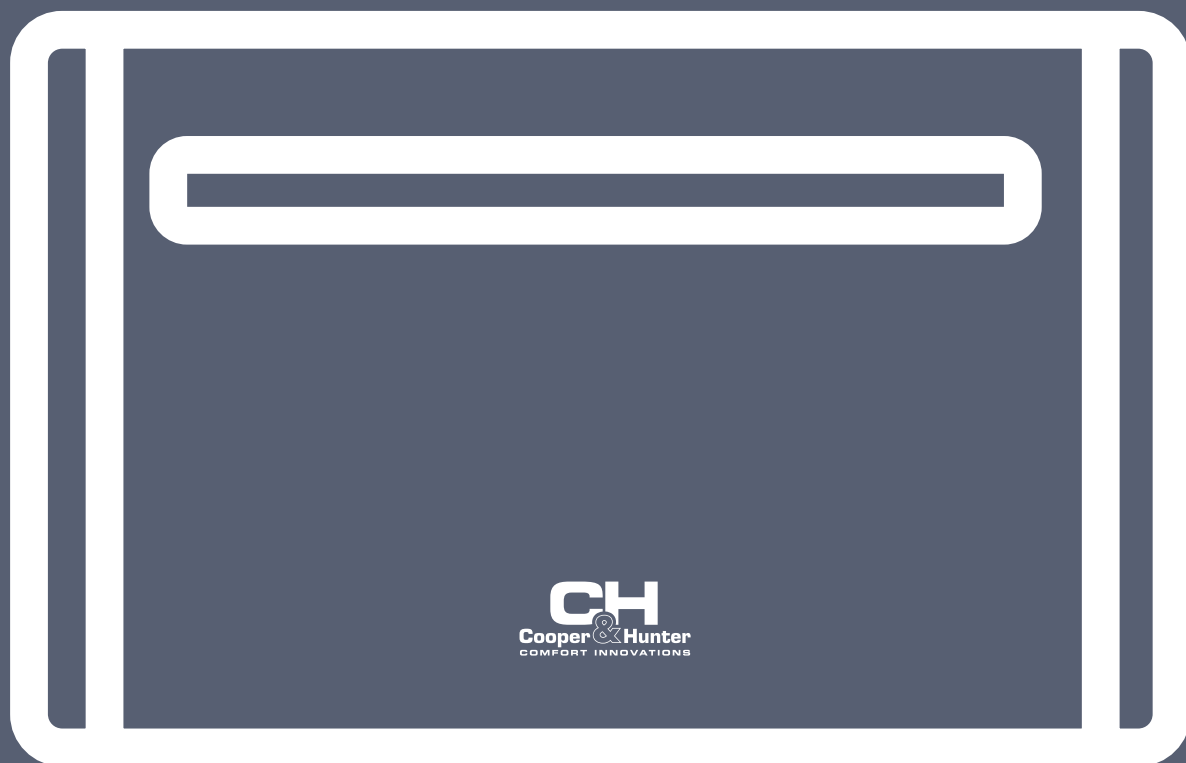

OCZYSZCZACZE POWIETRZA

► Oczyszczacze

- Tien-Shan CH-P55W5I
- Andes CH-P23W5I



ZADBAJ O JAKOŚĆ POWIETRZA



► Specyfikacja

Oczyszczacz powietrza CH-P55W5I TIEN-SHAN marki Cooper&Hunter jest wyposażony w dwa 5-warstwowe filtry oraz dodatkowy filtr CH-Ion, który może być oddzielnie aktywowany za pomocą przycisku na panelu sterowania.

Główne cechy	Tien-Shan		
	Model		CH-P55W5I
	Sugerowana powierzchnia pomieszczenia	m ²	35-70
	Przepływ powietrza	m ³ /h	500±10%
	Zasilanie	V	220-240~/50
	Rodzaj systemu		Oczyszczacz powietrza
	Główne funkcje		Autodiagnoza
			Timer
			Oczyszczanie powietrza
	Sterowanie		Elektroniczne
	Wyświetlacz		+
Dane techniczne	Pobór mocy	W	35
	Poziom hałasu	dB(A)	30-56
Wymiary	Wymiary	mm	310x310x680
	Waga	kg	9.9
Gwarancja	/		36 miesięcy

FUNKCJE

Jonizator (filtr CH-Ion)

Generuje ujemnie naładowane jony (aniony) i odświeża powietrze w pomieszczeniu. Aniony wzmacniają układ nerwowy i krwionośny, poprawiają pracę płuc oraz stanowią skuteczną obronę przed chorobami układu oddechowego (przydatne przy astmie i zapaleniu płuc). Aniony oczyszczają powietrze z kurzu i dymu.

Wyłącznik czasowy (timer)

Automatyczne wyłączenie urządzenia po 1, 2, 4 lub 8 godzinach.

Cztery prędkości wentylatora:

- wysoka
- średnia
- niska
- turbo

Panel sterowania z funkcją blokady.

Tryb automatyczny

Oczyszczacz na podstawie wskazań czujnika zanieczyszczeń dobiera żądaną intensywność działania.

Inteligentny tryb nocny „Sleep”

W zależności od aktualnej jakości powietrza, urządzenie będzie pracowało na minimalnych lub średnich obrotach, aby zachować równowagę pomiędzy oczyszczaniem powietrza, a wytwarzanym hałasem.

Czujnik światła

Urządzenie automatycznie przełączy się w tryb nocny i zredukuje jasność wyświetlacza, gdy w pomieszczeniu zapadnie zmrok.


Urządzenie wyposażone jest w koła ułatwiające przemieszczanie.



ZADBAJ O JAKOŚĆ POWIETRZA



5 WARSTWOWE FILTRY POWIETRZA

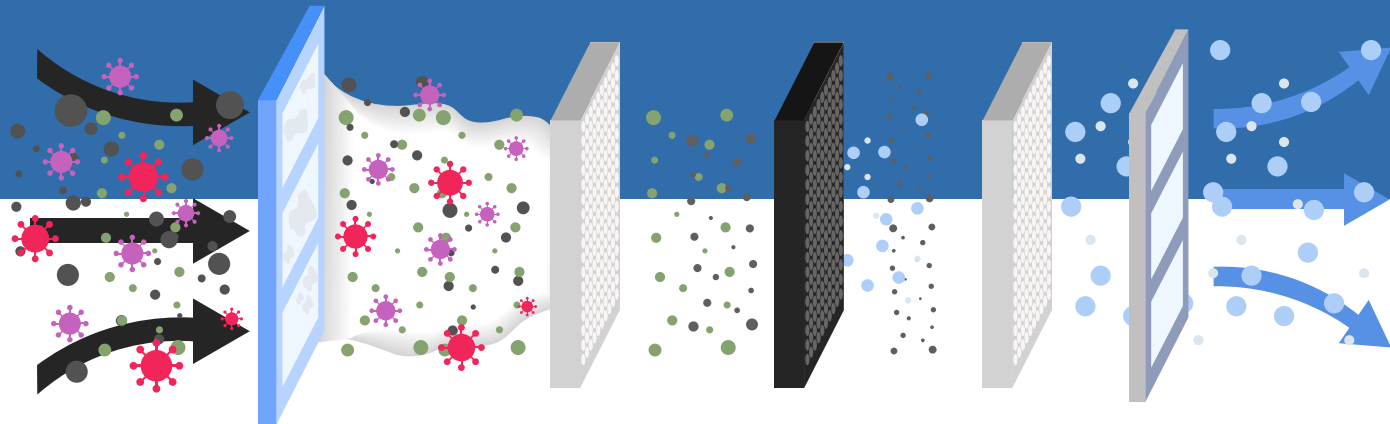

► Specyfikacja

Oczyszczacz powietrza CH-P23W5I ANDES marki Cooper&Hunter wyposażony jest w 5-warstwowy filtr oraz dodatkowy filtr CH-Ion, który może być oddzielnie aktywowany za pomocą przycisku na panelu sterowania.

			Andes
Główne cechy	Model		CH-P23W5I
	Sugerowana powierzchnia pomieszczenia	m ²	20-30
	Przepływ powietrza	m ³ /h	200±10%
	Zasilanie	V	220-240~/50
	Rodzaj systemu		Oczyszczacz powietrza
	Główne funkcje		Tryb nocny
			Wskaźnik wymiany filtra
			Jonizacja powietrza
	Sterowanie		Elektroniczne
	Wyświetlacz		+
Dane techniczne	Pobór mocy	W	50
	Poziom hałasu	dB(A)	26.3-50.4
Wymiary	Wymiary	mm	325x172x500
	Waga	kg	5.7
Gwarancja	/		36 miesięcy

Jonizator (filtr CH-Ion)

Generuje ujemnie naładowane jony (aniony) i odświeża powietrze w pomieszczeniu. Aniony wzmacniają układ nerwowy i krwionośny, poprawiają pracę płuc oraz stanowią skuteczną obronę przed chorobami układu oddechowego (przypadnie przy astmie i zapaleniu płuc). Aniony oczyszczają powietrze z kurzu i dymu.

Cztery prędkości wentylatora:

- wysoka

- średnia

- niska

- turbo

Inteligentny tryb nocny „Sleep”

Praca na niskiej prędkości wentylatora to oszczędność energii oraz cicha praca urządzenia na poziomie 26.3 dB

Wyłącznik czasowy (timer)

Wyłączenie urządzenia po 1, 2, 4 lub 8 godzinach.

Intuicyjny panel sterowania z możliwością blokady przycisków

1. **Filtr wstępny:** usuwa włosy/kurz i inne duże zanieczyszczenia
2. **Warstwa antybakteryjna PET:** warstwa antybakteryjna oczyszcza powietrze z wirusów, bakterii, pleśni i innych mikroorganizmów, a także przedłuża żywotność filtra HEPA
3. **Warstwa węgla aktywnego:** warstwa z węglem aktywnym, usuwa dym tytoniowy, wyłapuje szkodliwe gazy (np. Tlenek węgla oraz oczyszcza powietrze z innych nieprzyjemnych zapachów i związków chemicznych)
4. **Filtr HEPA (HEPA 13):** oczyszcza powietrze z 99,97% kurzu, pyłków i innych cząstek alergenów do 0,3 mikrona
5. **Filtr z siatki nylonowej:** chroni filtr HEPA

► STEROWANIE

► STEROWNIKI BEZPRZEWODOWE



YBEIFB6
Supreme
Supreme Continental 2
Supreme Continental 2 free-match



YACIFB9
Daytona 2
Daytona 2 free-match
Arctic 2
Veritas 2 - 24 free-match



YAPIF
Vital 2



YAPIFB
Veritas 2 - 07-18
Veritas 2 - 09-18 free-match
Vital 2 free-match



YAPIF7
Kanałowe 2 free-match,
Kasetonowe 2 free-match,
Kasetonowe 2 komercyjne,
Przypodłogowo-podsufitowe 2 komercyjne,
Kanałowe 2 komercyjne (opcja)



YAAIFB8
Konsola 2
Konsola 2 free-match



YAAIFB6
Veritas 2 07 free-match



YBEIF
Nature



Veyron

► STEROWNIKI PRZEWODOWE



XK76
OPCJONALNIE:
Supreme, Supreme Continental 2, Daytona 2, Arctic 2,
Veritas 2 - 24, Konsola 2, Nature
Supreme Continental 2 free-match,
Daytona 2 free-match,
Veritas 2 free-match - 24,
Konsola 2 free-match, Kasetonowe 2 free-match,
Kanałowe 2 free-match



XE73-44/E
STANDARD:
Kanałowe 2 free-match
OPCJONALNIE:
Kasetonowe 2 free-match



XE7A-24/HC
STANDARD:
Kasetonowe 2 komercyjne
Kanałowe 2 komercyjne
Przypodłogowo-podsufitowe 2 komercyjne



XK46
STANDARD:
Kanałowe wysokiego sprężu



LH-12130 (2-pinowy)
LH-14130 (4-pinowy)
OPCJONALNIE:
Rekuperatory -KDC
Rekuperatory -K2/-[A]K4



Sterownik standardowy do rekuperatorów
STANDARD:
Rekuperatory -KDC
Rekuperatory -K2/-[A]K4

► STEROWANIE

► STEROWANIE CENTRALNE



CES0-24/E
OPCJONALNIE:
Supreme, Supreme Continental 2, Daytona 2, Arctic 2, Veritas 2 (wyłącznie 24), Konsola 2,
Nature, Supreme Continental 2 free-match, Daytona 2 free-match,
Veritas 2 free-match (wyłącznie 24), Konsola 2 free-match, Kanałowe 2 free-match,
Kasetonowe 2 free-match,



CES2-24/F(C)
OPCJONALNIE:
Supreme, Supreme Continental 2, Daytona 2, Arctic 2, Veritas 2 (wyłącznie 24),
Konsola 2, Nature, Supreme Continental 2 free-match, Daytona 2 free-match,
Veritas 2 free-match (wyłącznie 24), Konsola 2 free-match, Kanałowe 2 free-match,
Kasetonowe 2 free-match, Kasetonowe 2 komercyjne, Kanałowe 2 komercyjne,
Przypodłogowo-podsufitowe 2 komercyjne

► AKCESORIA OPCJONALNE



Modul sterowania ON/OFF MK010
Supreme, Supreme Continental 2, Daytona 2, Arctic 2,
Veritas 2 - 24, Konsola 2,
Supreme Continental 2 free-match,
Daytona 2 free-match,
Veritas 2 - 24 free-match, Kasetonowe 2 free-match,
Kanałowe 2 free-match, Konsola 2 free-match



Modul sterowania ON/OFF MK03
Kasetonowe 2 komercyjne
Kanałowe 2 komercyjne
Przypodłogowo-podsufitowe 2 komercyjne



Bramka Modbus ME50-00/EC(M)
Kasetonowe 2 komercyjne
Kanałowe 2 komercyjne
Przypodłogowo-podsufitowe 2 komercyjne



Modul WiFi ME31-00/C3
Kanałowe wysokiego sprężu



Modul WiFi
Rekuperatory -KDC
Rekuperatory -K2/-[A]K4



Czujnik wilgotności
Rekuperatory -KDC
Rekuperatory -K2/-[A]K4



Czujnik CO2
Rekuperatory -KDC
Rekuperatory -K2/-[A]K4



Modul świeżego powietrza CH-HRV0305-WP/BL
Nature



Modul WiFi
Veyron

TECHNOLOGIA		OPIS FUNKCJI	ZDROWIE		OPIS FUNKCJI
Czynnik R32		Wydajny czynnik chłodniczy o ograniczonym wpływie na środowisko.	Technologia CH 7-SKY		Kompleksowe oczyszczanie powietrza dzięki zastosowaniu 6 rodzajów filtrów wraz z jonizatorem.
Czynnik R410A		Czynnik chłodniczy stosowany w dużych systemach klimatyzacji.	Jonizator powietrza		Skutecznie oczyszcza powietrze ze szkodliwych drobnoustrojów oraz nieprzyjemnych zapachów.
Dwustopniowa sprężarka		Zapewnia wydajną i efektywną pracę urządzenia nawet przy niskich temperaturach.	Zmywalny filtr powietrza		Filtry są łatwe do zdemontowania, umycia i ponownego założenia
Grzałka tacy ociekowej		Zapobiega zamarzaniu skroplin i zapewnia płynną pracę urządzenia w niskich temperaturach.	Doprowadzenie świeżego powietrza		Umożliwia doprowadzenie kanału świeżego powietrza.
DC Inverter (technologia I-Action)		Sprawną pracę sprężarki nawet przy niskiej częstotliwości.	Samooczyszczanie		Po wyłączeniu jednostki wentylator będzie nadal pracował na niskich obrotach by osuszyć jednostkę. Ma to na celu zapobieganie powstawaniu pleśni.
Powłoka Blue-Fin		Wymiennik jednostki zewnętrznej wyposażony jest w antykorozyjną powłokę, wydłużającą jego żywotność.	Tryb nocny		Możliwość ustawienia automatycznej regulacji zadanej temperatury w pomieszczeniu podnosząc komfort pracy nocą.
Wysoka klasa energetyczna A+++		Zapewnia wysoką wydajność i energooszczędność.	Lampy UV		Nowoczesna technologia CH UV-Cleaner zapewnia sterylne czyste powietrze w pomieszczeniu.
Auto-restart		Jednostka w razie awarii lub utraty zasilania zapamiętuje ostatnie ustawienia i automatycznie wraca do tych ustawień po wznowieniu działania.	Double Self-Clean (dwustopniowe oczyszczanie)		Wykorzystuje metodę szybkiego schładzania, a następnie szybkiego nagrzania wymiennika ciepła. Ten sposób sterylizacji niszczy bakterie i zapobiega powstawaniu nieprzyjemnych zapachów.
Inteligentny system odszraniania		W razie konieczności urządzenie samo się odszrania zwiększając tym samym wydajność ogrzewania i oszczędzając energię.			
Oszczędzanie energii		Dzięki aktywacji tej funkcji automatyczne dostosowanie parametrów pracy pozwala na ograniczenie zużycia energii elektrycznej przez urządzenie.			
Wbudowana pompa skroplin		Pompka skroplin umożliwia wykonanie odpływu skroplin w sytuacji, gdy odpływ grawitacyjny nie jest możliwy.			
Technologia AI		Analizuje parametry oraz ustawienia w celu zapewnienia efektywnej i oszczędnej pracy urządzenia.			

KOMFORT UŻYTKOWANIA		OPIS FUNKCJI	INTELIGENTNE STEROWANIE		OPIS FUNKCJI
Funkcja +8°C		Funkcja utrzymania temperatury dodatniej w pomieszczeniach, w których nie ma potrzeby utrzymania wyższej temperatury.	Funkcja WiFi		Pozwala na zdalne sterowanie klimatyzatorem za pomocą dedykowanej aplikacji.
Funkcja gorącego startu		Jednostka wewnętrzna w trybie grzania zacznie nawiewać powietrze wtedy, gdy zostanie osiągnięta odpowiednio wysoka temperatura wymiennika.	Sterowanie centralne		Możliwość sterowania wieloma urządzeniami jednocześnie za pomocą centralnego sterownika ściennego.
Funkcja osuszania		Umożliwia pozbycie się nadmiernej ilości wilgoci z pomieszczenia	Sterowanie BMS		Możliwość podłączenia urządzenia do systemu inteligentnego sterowania budynkiem.
Funkcja I FEEL		Czujnik zainstalowany w pilocie wy-czuwa temperaturę otoczenia, wysyłając sygnał do jednostki wewnętrznej, by mogła kontrolować przepływ powietrza oraz temperaturę.	Kontrola Key-Card		Opcja zaprojektowana specjalnie dla hoteli. Po wyjściu karty hotelowej klimatyzator automatycznie przełącza się w tryb czuwania.
Cichy tryb pracy		Jednostka pracuje ciszej przy zmniejszonej prędkości pracy wentylatora i automatycznych ustawieniach.	Timer dobowy		Umożliwia nastawę automatycznego włączenia/ wyłączenia klimatyzatora w okresie 24 godzin.
Tryb TURBO		Funkcja szybkiego dostosowania temperatury do wymagań użytkownika.	Timer tygodniowy		Możliwość zaprogramowania urządzenia na dowolny czas włączenia / wyłączenia na każdy dzień tygodnia osobno.
Kilka prędkości wentylatora		Dzięki szerokiemu zakresowi prędkości wentylatora, urządzenie może dostosować swoją prędkość do bieżących potrzeb i warunków.	Autodiagnoza		Awarie urządzenia są sygnalizowane na wyświetlaczu za pomocą kodów błędów, co ułatwia diagnozowanie ich przyczyn.
Pionowy ruch żaluzji		Żaluzje poruszają się pionowo dla równomiernego rozprowadzania powietrza i temperatury w pomieszczeniu.	Doprowadzenie świeżego powietrza		Możliwość opcjonalnego doprowadzenia świeżego powietrza z zewnątrz.
Poziomy ruch żaluzji		Żaluzje poruszają się poziomo dla równomiernego rozprowadzenia powietrza i temperatury w pomieszczeniu.	DC inwerter		Urządzenie inwerterowe z możliwością regulacji obciążenia kompresora
Panel obwodowy 360o		Zapewnia równomierne rozprowadzanie powietrza w pomieszczeniu.			
Regulowany spręż		Umożliwia optymalne dopasowanie pracy urządzenia do danej instalacji.			
Wyświetlacz LED		Informuje użytkownika o aktualnym trybie pracy oraz zadanej temperaturze. W przypadku awarii pokazuje odpowiedni kod błędu.			
Blokada klawiszy sterownika		Funkcja ta umożliwia blokadę przycisków na pilocie, np. przed dziećmi.			
Inteligentny czujnik wilgotności		Umożliwia ustawienie żądanej wilgotności w pomieszczeniu podczas pracy urządzenia w trybie chłodzenia i osuszania powietrza.			



JEDYNY IMPORTER W POLSCE MARKI:



Dystrybutor

www.cooperhunter.pl

www.erkul.pl

biuro@erkul.pl

Śledź nasze media społecznościowe:



Facebook



YouTube